


QUALITÄTSMERKMALE

PLATTENSCHIEBER MV

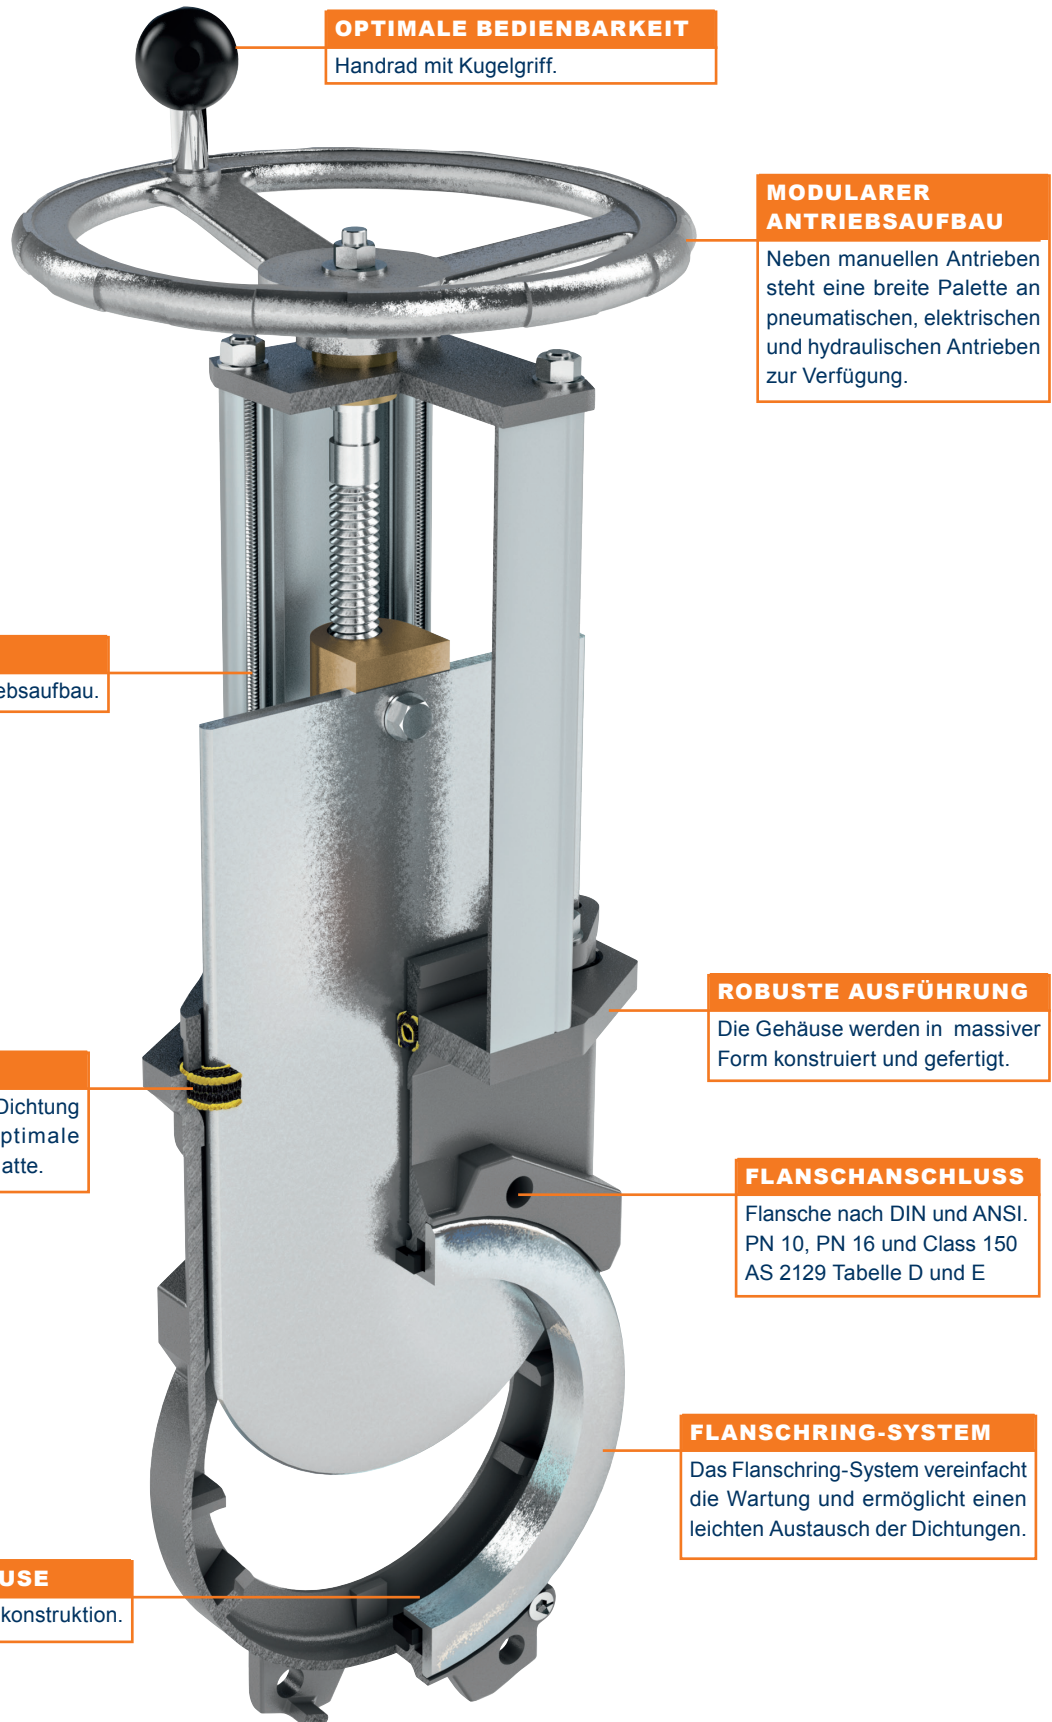

OPTIMALE BEDIENBARKEIT

Handrad mit Kugelgriff.

MODULARER ANTRIEBSAUFBAU

Neben manuellen Antrieben steht eine breite Palette an pneumatischen, elektrischen und hydraulischen Antrieben zur Verfügung.

KONSTRUKTION

Solider und stabiler Antriebsaufbau.

TWIN PACK-TM

Die patentierte Twin Pack Dichtung gewährleistet eine optimale Abdichtung der Schieberplatte.

ROBUSTE AUSFÜHRUNG

Die Gehäuse werden in massiver Form konstruiert und gefertigt.

FLANSCHANSCHLUSS

Flansche nach DIN und ANSI. PN 10, PN 16 und Class 150 AS 2129 Tabelle D und E

OPTIMIERTES GEHÄUSE

Verstopfungsfreie Gehäusekonstruktion.

FLANSCHRING-SYSTEM

Das Flansching-System vereinfacht die Wartung und ermöglicht einen leichten Austausch der Dichtungen.