

PLASTİK KELEBEK VANA K 016



Açık-Kapalı kol kumandalı PVC kelebek vana K016

TEKNİK VERİLER

Anma çapı :	DN 32 - DN 100 kilitli kol kumandası DN 32 - DN 50 aç-kapa kol kumandası
Flanşlar arası :	EBRO çalışma standardı
Sızdırmazlık testleri :	DIN 3230 T3 BO, BN (1. Sınıf sızdırmazlık) ISO 5208, Kategori 3 API 598 Tablo 5 ANSI B 16-104, Klas VI
Sıcaklık aralığı :	-10 °C ile +60 °C arası (basınca ve akı şkana bağlı olarak)
Çalışma basıncı :	maksimum 6 bar
Basınç farkı :	maksimum 6 bar
Gövde :	PVC
Disk :	Aluminyum alışımlı Kauçuk kaplı
Şaftlar :	Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLERİ

- Soketli bağlantılı açık-kapalı tam sızdırmaz kelebek vana
- Merkezi parça montaj veya bakım sırasında sökülebilir.
- İstenilen her yönde montajı mümkündür. (Yatay veya düşey)
- Tamamı demonte edilip geri dönüşüm işlemlerine tabi tutulabilir.


GENEL UYGULAMALARI

- Su proses teknolojisi, yüzme havuzları.
- PVC borulamalar



Kilitli kol kumandalı K016 kelebek vana

PLASTİK KELEBEK VANA K 016

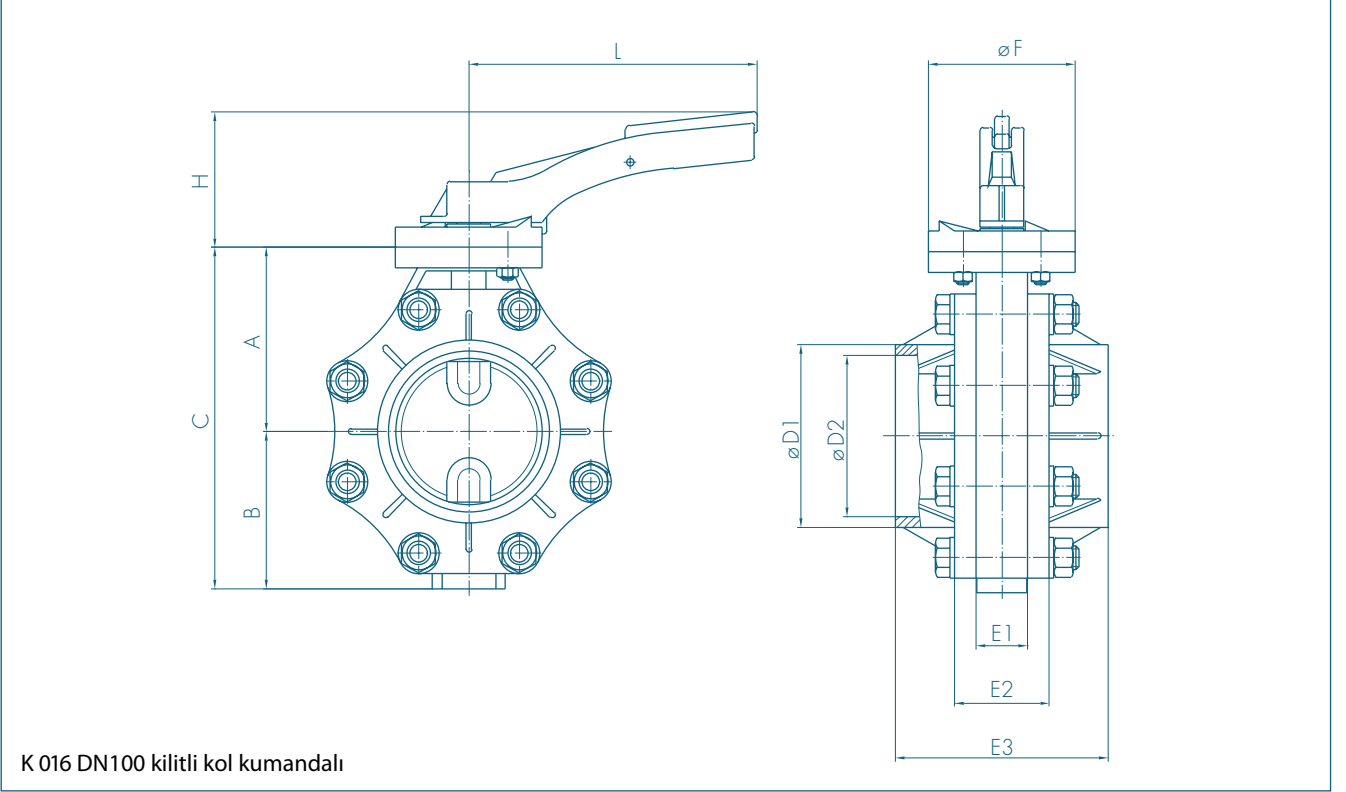

DN [mm]	Çap [inç]	Boyutlar [mm]										Ağırlık [kg]	
		A	B	C	D1	D2	E1	E2	E3	F	H		
32	1¼	65	49	114	54	40	30	60	140	100	195	95	1,0
40	1½	65	49	114	64	50	30	60	140	100	195	95	1,0
50	2	65	49	114	77	63	30	60	140	100	195	95	1,0
65	2½	77,5	61,5	139	90	75	35	65	145	100	195	95	1,9
80	3	77,5	61,5	139	105	90	35	65	145	100	195	95	1,9
100	4	126	97	233	125	110	35	65	145	100	195	95	3,7

Firma tarafından Uyarısız değiştirilebilir.