QUALITÄTSMERKMALE

HIGH PERFORMANCE KLAPPE HP 300

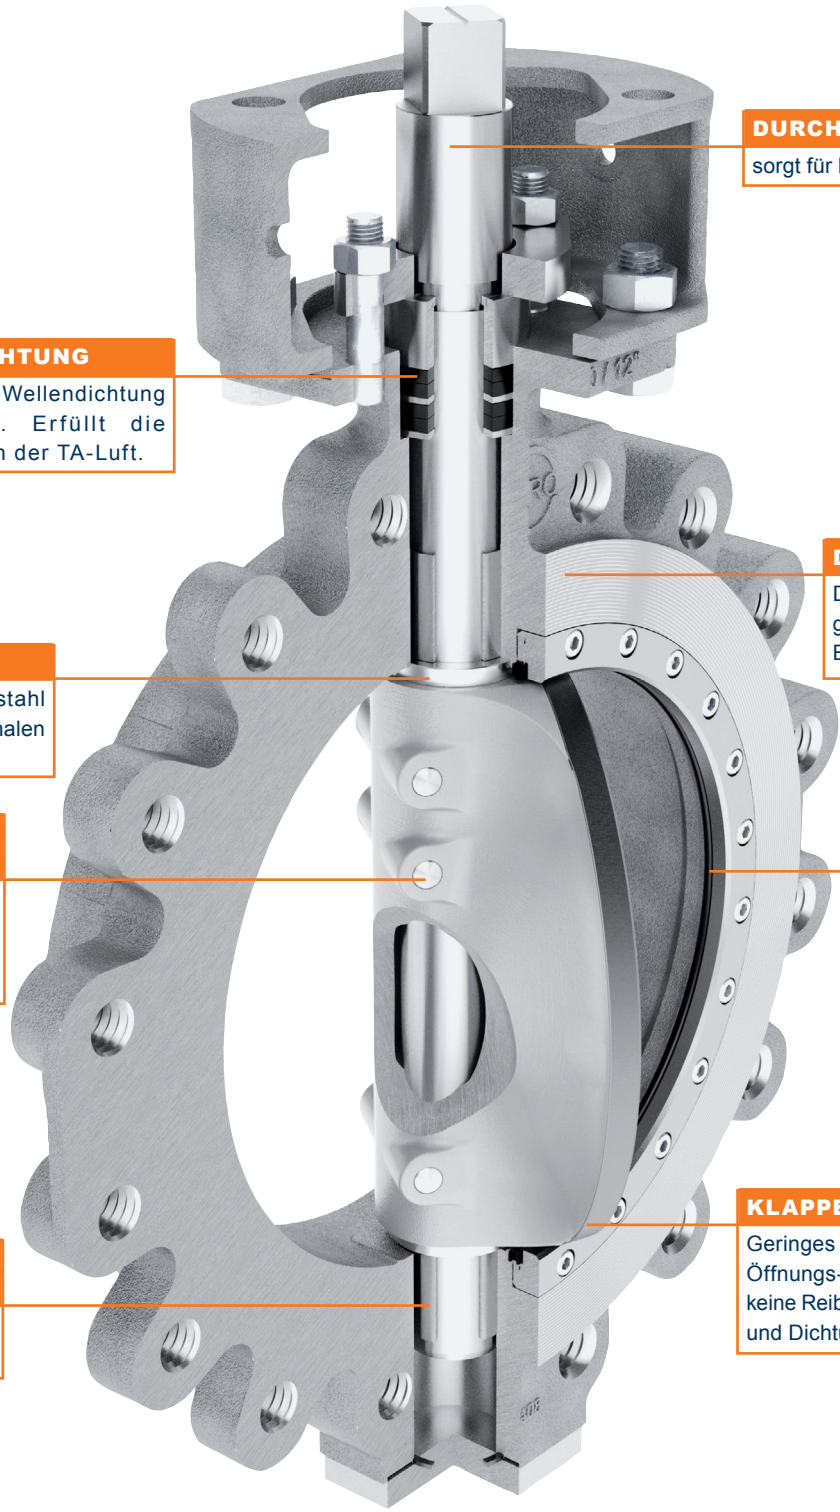

DURCHGEHENDE WELLE
sorgt für höchste Biegefestigkeit.

WELLENDICHTUNG
Nachstellbare Wellendichtung aus Graphit. Erfüllt die Anforderungen der TA-Luft.

DICHTFLÄCHE
Durchgehende Dichtfläche gemäß EN 1514-2 und ASME B 16.20.

AXIALLAGER
Lagerringe aus Edelstahl zur Sicherung der optimalen Scheibenposition.

KRAFTSCHLÜSSIGE VERBINDUNG
zwischen Scheibe und Welle. Geringe Abscherspannungen durch tangential angeordnete Keilstifte.

DICHTRING
Das innerhalb des Gehäuses montierte Dichtsystem bietet beste Beständigkeit gegen Korrosion und Erosion.

KLAPPENSCHEIBE
Geringes Drehmoment da beim Öffnungs- bzw. Schließvorgang keine Reibung zwischen Scheibe und Dichtung entsteht.

WARTUNGSFREIE LAGER
hergestellt aus gehärtetem Edelstahl.