





Технически информационен лист

Сензорния заключващ лост

- заключващ лост с вградена обратна връзка за крайно положение

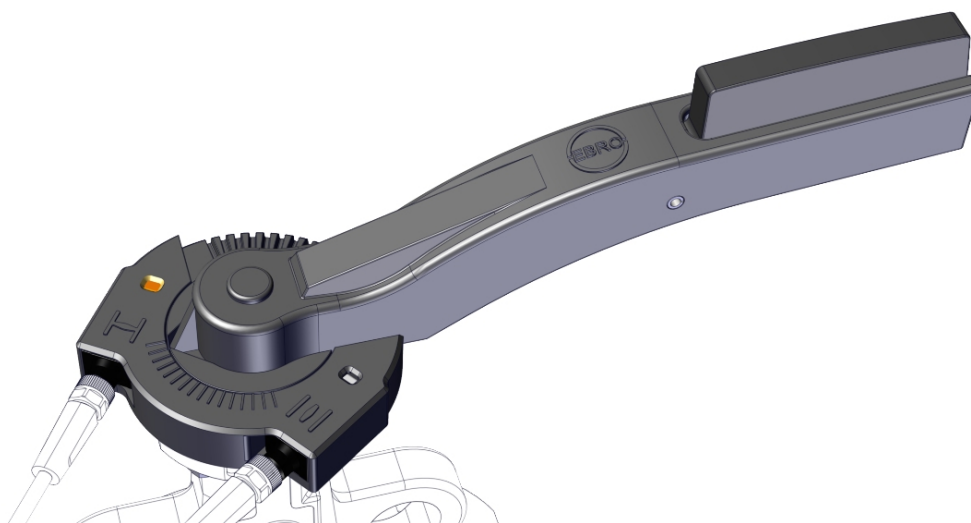


Лист с размери

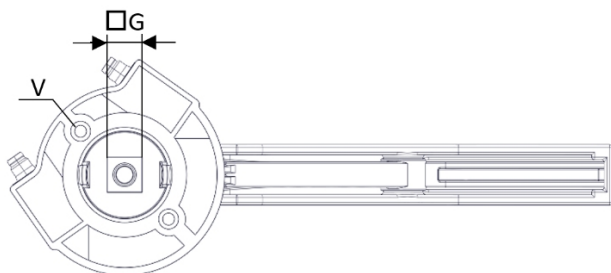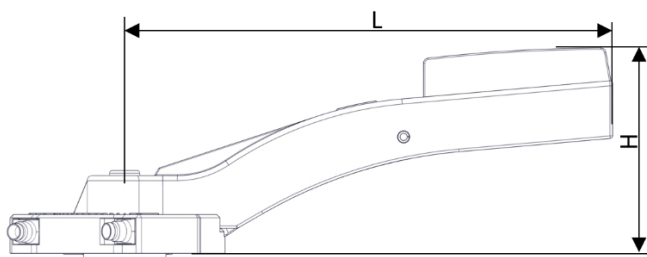

Фланец	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	G [mm]	Тегло [kg]
F04 (до DN 65)	72	167	20	77	M5x5 mm	11	0,215
F05 (до DN 125)	82	196	24	82	M6x5 mm	14	0,300
F07 (до DN 200)	100	276	30	92	M8x6 mm	17	0,520

Спецификации на материали & Списък

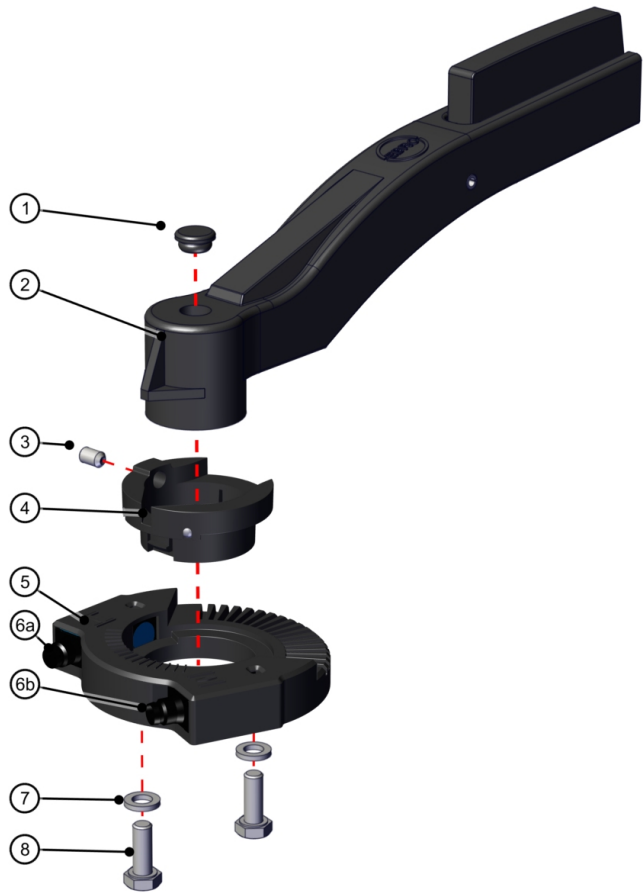

Поз.	Наименование	Брой	Група материали	Номер на материала
1	Покриващ капак	1		
2	Заклучващ лост	1	Алуминий	G-ALSi9Cu3
3	Резбован щифт	1	Стомана	
4	Задействащ пръстен	1	Полиамид	PA12
5	Сензорна заключваща шайба	1	Полиамид	PA12
6a 6b	Индуктивен безконтактен прекъсвач „ЗАТВОРЕНО“ Индуктивен безконтактен прекъсвач „ОТВОРЕНО“	1/2		
7	Подложна шайба	2	Стомана	
8	Винт	2	Стомана	

Технически характеристики

Обозначение	Описание
Интерфейс на арматурата	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Температурен диапазон	-20 °C до +70 °C
Електрически данни	
Функция превключване	Затваращ, Нормално отворен (NO)
Тип изход	PNP
Вид изход	3-проводен
Работно напрежение	10 ... 30 V DC
Вид защита	IP68
Индикатор за състоянието на превключвателя	Светодиод
Вид извод	M8 щекер, други по заявка
Защита от експлозия	По заявка

Схема на свързване

Фигура	Щифт	Описание
	1 (BN)	Захранващо напрежение
	4 (BK)	Нормално отворено
	3 (BU)	Маса