



Технически информационен лист

Разпределителна кутия SBU-BASIC

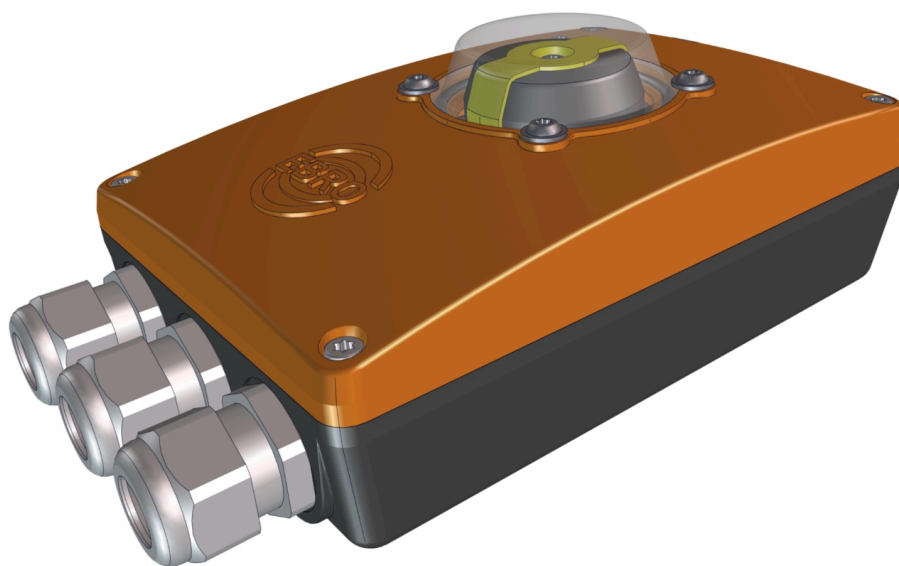

Лист с размери

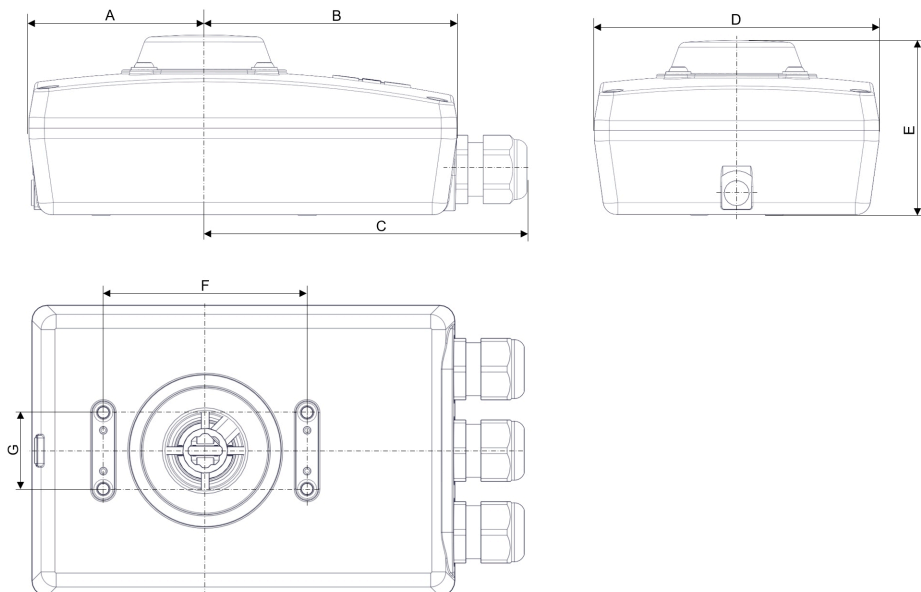

Тип	Основни размери [mm]							Тегло [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Технически характеристики

Обозначение	Описание
Корпус	Алуминий с прахово покритие
Уплътнение	NBR, по избор силикон
Вид извод	Скоби за опъваща пружина 2,5 mm ²
Температурен диапазон	Стандарт -20 °C до +70 °C Възможни са специални изпълнения
Винтове	Неръждаема стомана A4
Сензори	2 микропревключвателя
Диапазон на регулиране	Макс. 2 задвижващи механизма могат да се регулират до 240°
Извод за вентил	Макс. 1 бобини на магнитен вентил

Сертификати и разрешения

Обозначение	Описание
Защита от експлозия по избор	ATEX 2D
Защита на корпуса	IP 65, IP 67 und IP 68 съгласно DIN EN 60529:2014-09
Корозионна защита	C3, по избор C5M
Съответствие	CE
Указание: Възможни са други сертификати и разрешения по заявка.	

Типов шифър

SBU-M203-K211-M01



При-мер	Пози-ция	Свойство	Проявление	Сък-раще-ние
M	1	Тип на сензора	Микропревключвател	M
			Индуктивен безконтактен прекъсвач	P
2	2	Брой на сензорите	без	0
			1	1
			2	2
			3 (само във връзка с 5 клеми за свързване на електромагнитен клапан)	3
0	3	Взривобезопасно изпълнение	без	0
			ATEX (по заявка)	1-5
3	4	Клеми за свързване на магнитен вентил	3 клеми (една бобина)	3
			5 клеми (две бобини, подготвени за трети сензор V3 или превключвател)	5
K	5	Тип на винтовото съединение	Пластмаса	K
			метал	M
2	6	Винтово съединение на кабелите/електрически връзки	без	0
			Глуха винтова връзка M20x1,5	1
			M20x1,5, диаметър на проводника 6 – 12mm	2
			M20x1,5, диаметър на проводника 5 – 9mm	3
1	7	Винтово съединение на кабелите/електрически връзки	без	0
			Глуха винтова връзка M20x1,5	1
			M20x1,5, диаметър на проводника 6 – 12mm	2
			M20x1,5, диаметър на проводника 5 – 9mm	3
			Щекер за клапан тип на конструкцията A	4
1	8	Винтово съединение на кабелите/електрически връзки	без	0
			Глуха винтова връзка M20x1,5	1
			M20x1,5, диаметър на проводника 6 – 12mm	2
			M20x1,5, диаметър на проводника 5 – 9mm	3
			Щекер за клапан тип на конструкцията A	4
M	9	Сензор производител	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Тип на сензора	Микропревключвател (допълнително по заявка.)	01

Схема на свързване

