



技术数据表

传感器锁定杆

锁定杆，集成有终端位置反馈装置

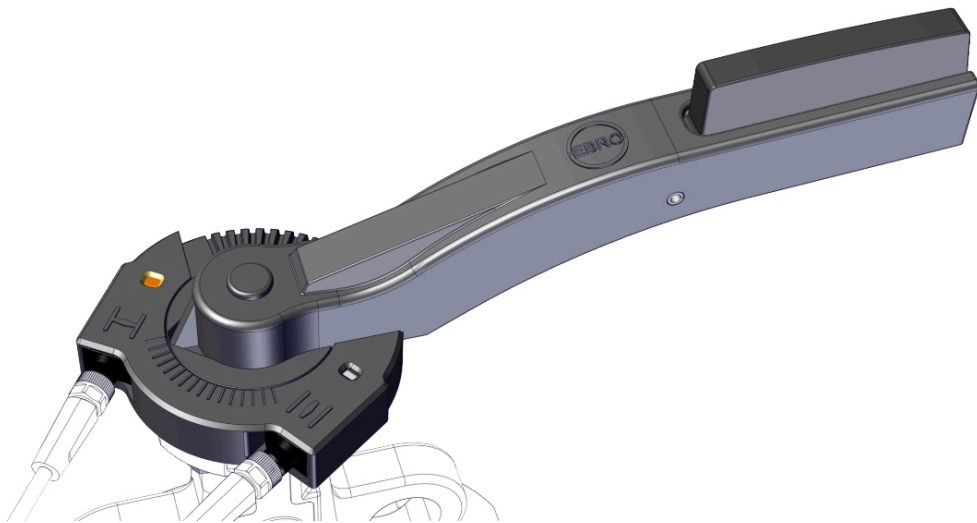


尺寸表

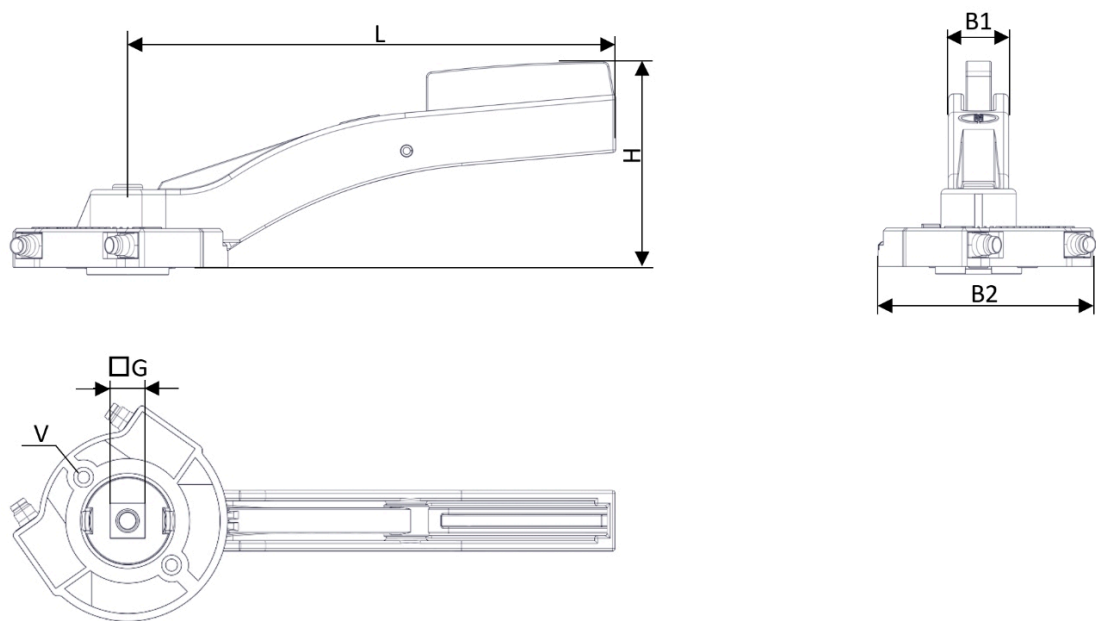

法兰	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	G [mm]	重量 [kg]
F04 (最高 DN 65)	72	167	20	77	M5x5 mm	11	0.215
F05 (最高 DN 125)	82	196	24	82	M6x5 mm	14	0.300
F07 (最高 DN 200)	100	276	30	92	M8x6 mm	17	0.520

材料标准和零件清单

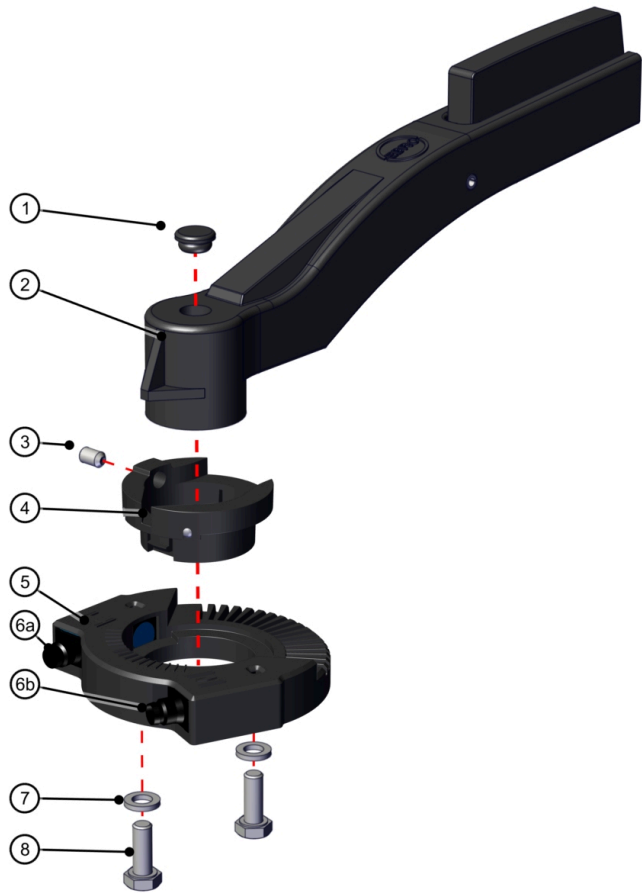


序号	名称	件	材料组	材料编号
1	盖罩	1		
2	锁定杆	1	铝	G-ALSi9Cu3
3	螺纹销	1	钢	
4	操纵环	1	聚酰胺	PA12
5	传感器棘轮	1	聚酰胺	PA12
6a	"关闭"感应接近开关	1/2		
6b	"打开"感应接近开关			
7	垫片	2	钢	
8	螺栓	2	钢	

技术特性

名称	说明
阀门接口	F04 , F05 , F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
温度范围	-20 °C 至 +70 °C
电气参数	
开关功能	常开触点 (NO)
输出类型	PNP
输出方式	3 线
工作电压	10 ...30V DC
防护等级	IP68
开关状态显示	发光二极管
接口类型	M8 插头 , 其它请洽询
防爆保护	请洽询

电路图

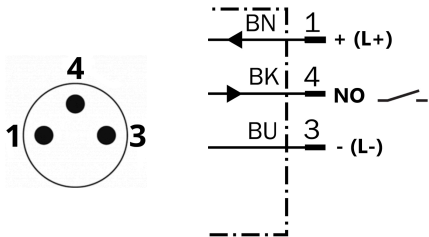插图	针脚	说明
	1 (BN)	电源
	4 (BK)	常开触点
	3 (BU)	地线