



技术数据表

配电箱 SBU-BASIC

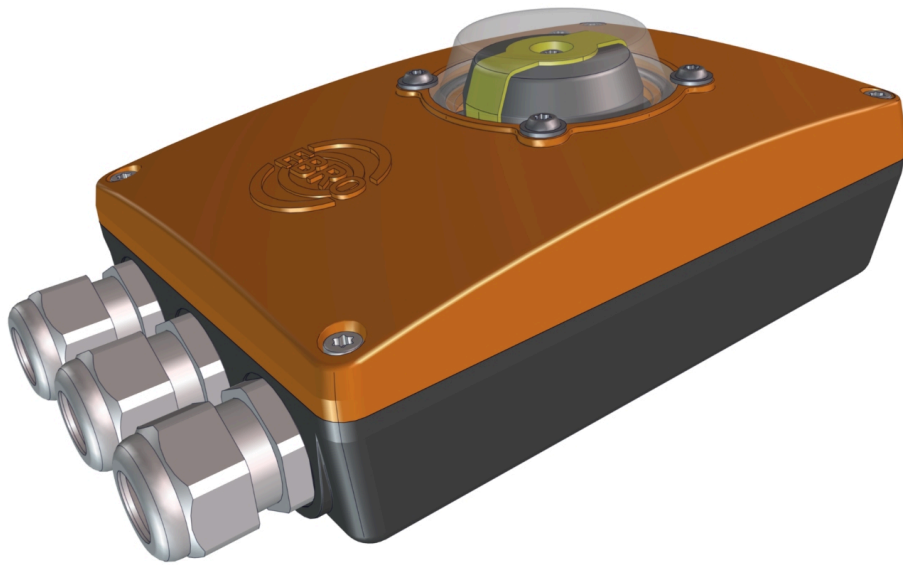

尺寸表

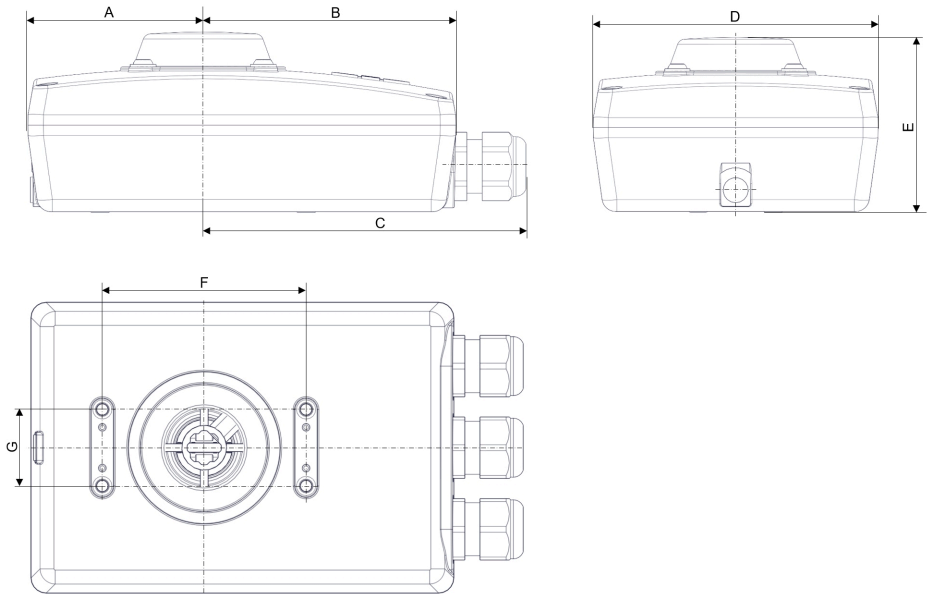

型号	主要尺寸 [mm]							重量 [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1.5

技术特性


名称	说明
外壳	铝粉末涂层
密封件	NBR，可选择硅胶
接口类型	牵引弹簧接线柱 2.5 mm ²
温度范围	默认 -20 °C 至 +70 °C 可以有特殊规格
螺栓	不锈钢 A4
传感器	2 个微型开关
调节范围	最多 2 个操纵器，可设置为最高 240°
阀门接口	最多 1 个电磁阀线圈

证书和许可证

名称	说明
防爆保护 可选	ATEX 2D
外壳保护	IP 65、IP 67 和 IP 68，依据 DIN EN 60529:2014-09
防腐蚀	C3，可选 C5M
一致性	CE
提示：应要求可提供其它证书和许可证。	

型号代码

SBU-M203-K211-M01



示例	项号	属性	突出特点	缩略代码
M	1	传感器型号	微型开关	M
			感应接近开关	P
2	2	传感器数量	无	0
			1	1
			2	2
			3 (仅与电磁阀接口的 5 个端子搭配)	3
0	3	防爆规格	无	0
			ATEX (请洽询)	1-5
3	4	电磁阀接口的接线点	3 个端子 (一个线圈)	3
			5 个端子 (两个线圈, 为第三个 V3 传感器或开关准备)	5
K	5	螺纹套管接头类型	塑料	K
			金属	M
2	6	电缆螺纹套管接头/ 电气接口	无	0
			M20x1.5 盲螺纹套管接头	1
			M20x1.5 管道直径 6-12mm	2
			M20x1.5 管道直径 5-9mm	3
1	7	电缆螺纹套管接头/ 电气接口	无	0
			M20x1.5 盲螺纹套管接头	1
			M20x1.5 管道直径 6-12mm	2
			M20x1.5 管道直径 5-9mm	3
			结构型式 A 阀门插头	4
1	8	电缆螺纹套管接头/ 电气接口	无	0
			M20x1.5 盲螺纹套管接头	1
			M20x1.5 管道直径 6-12mm	2
			M20x1.5 管道直径 5-9mm	3
			结构型式 A 阀门插头	4
M	9	传感器制造商	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	传感器型号	微型开关 (其它开关请洽询)	01

电路图

