


Tehnička specifikacija podataka

Poluga za uglavljivanje sa senzorom

- Poluga za uglavljivanje s integriranom povratnom porukom krajnjeg položaja



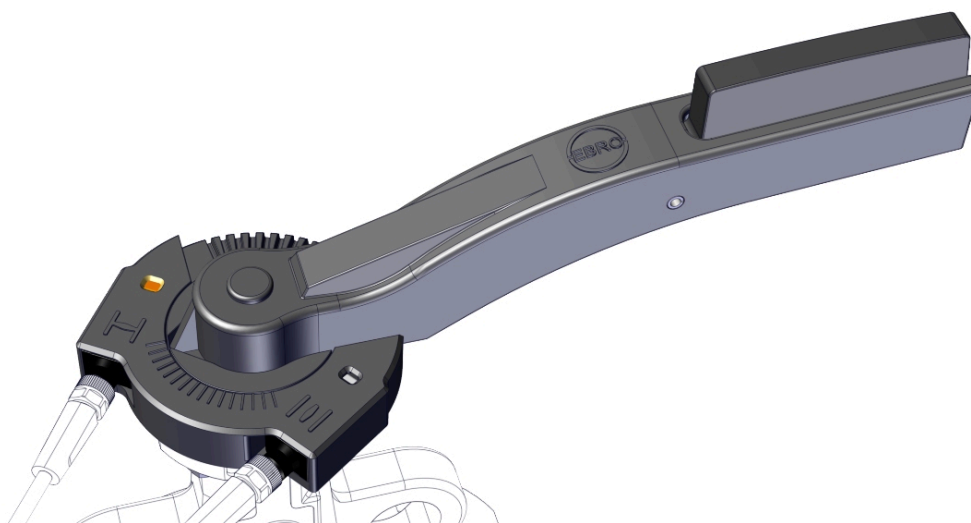


POLUGA ZA UGLAVLJIVANJE SA SENZOROM MANUALNI POGON

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PODATAKA



Specifikacija dimenzija

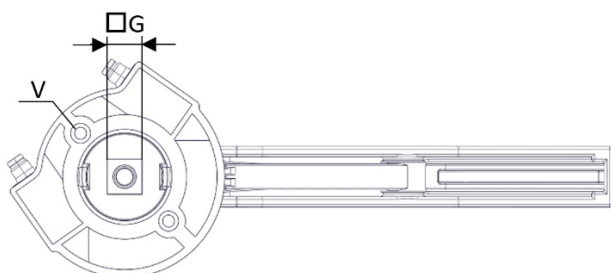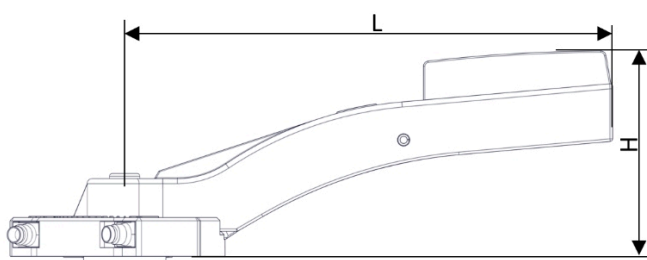


Prirubnica	V [mm]	D [mm]	Š1 [mm]	Š2 [mm]	V	G [mm]	Težina [kg]
F04 (do DN 65)	72	167	20	77	M5x5 mm	11	0,215
F05 (do DN 125)	82	196	24	82	M6x5 mm	14	0,300
F07 (do DN 200)	100	276	30	92	M8x6 mm	17	0,520

POLUGA ZA UGLAVLJIVANJE SA SENZOROM MANUALNI POGON

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PODATAKA



Specifikacije materijala i sastavnica

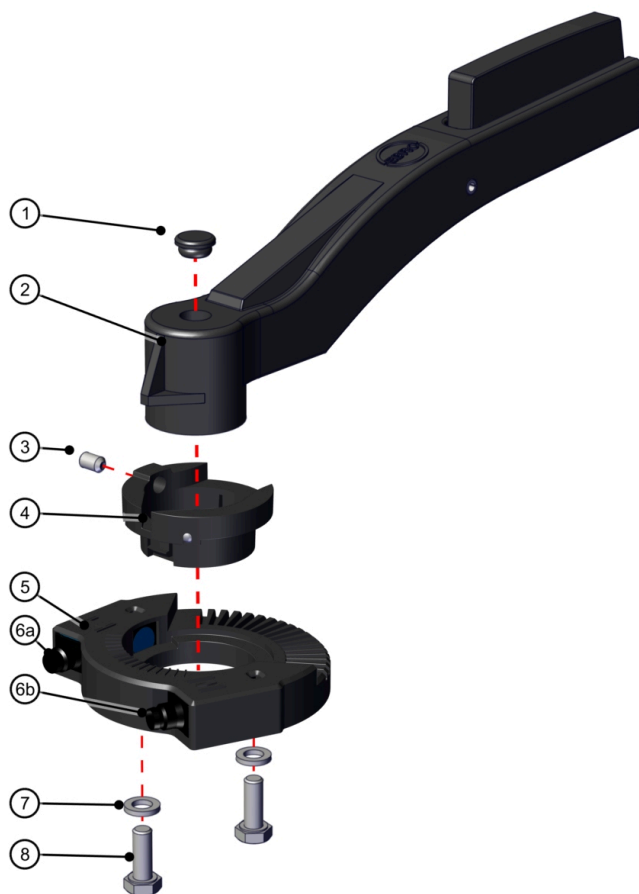

Poz.	Naimenovanje	Komad	Skupina materijala	Br. materijala
1	Pokrivna kapica	1		
2	Poluga za uglavljivanje	1	Aluminij	G-ALSi9Cu3
3	Navojni klin	1	Čelik	
4	Prsten aktivatora	1	Poliamid	PA12
5	Disk za uglavljivanje senzora	1	Poliamid	PA12
6a 6b	Induktivni prekidač položaja „ZATV“ Induktivni prekidač položaja „OTV“	1/2		
7	Podloška	2	Čelik	
8	Vijak	2	Čelik	

POLUGA ZA UGLAVLJIVANJE SA SENZOROM MANUALNI POGON

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PODATAKA



Tehnička obilježja

Naziv	Opis
Sučelje armature	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Opseg temperature	-20 °C do +70 °C
Električni podaci	
Funkcija prebacivanja	Normalno otvoren (kontakt) (NO)
Tip izlaza	PNP
Vrsta izlaza	3 žice
Radni napon	10 ... 30V DC
Vrsta zaštite	IP68
Prikaza stanja prebacivanja	Svjetleća dioda
Vrsta priključka	M8-utikač, ostalo na upit
Zaštita od eksplozije	na upit

Plan priključka

Ilustracija	Pin	Opis
	1 (BN)	Opskrba naponom
	4 (BK)	Normalno otvoren
	3 (BU)	Masa