



List technických údajů

Senzorická zajišťovací páka

- Zajišťovací páka s integrovaným zpětným hlášením koncové polohy

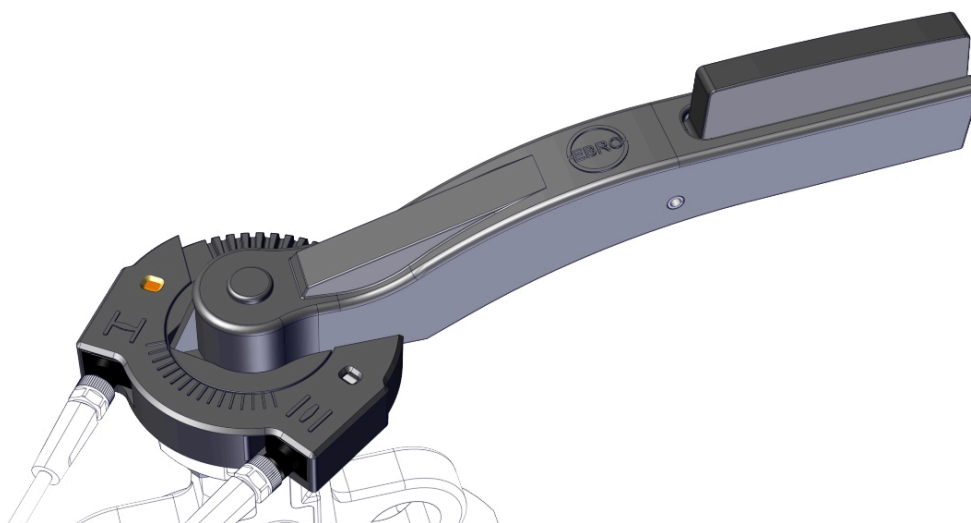


Rozměrový výkres

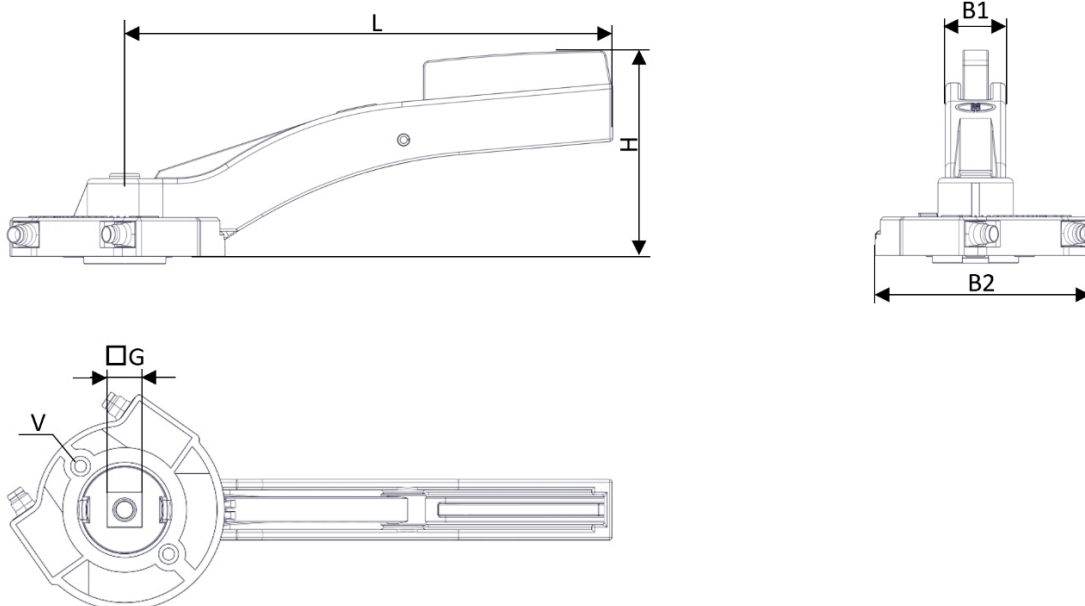

Příruba	V [mm]	D [mm]	Š1 [mm]	Š2 [mm]	V	G [mm]	Hmotnost [kg]
F04 (až DN 65)	72	167	20	77	M5x5 mm	11	0,215
F05 (až DN 125)	82	196	24	82	M6x5 mm	14	0,300
F07 (až DN 200)	100	276	30	92	M8x6 mm	17	0,520

Specifikace materiálu & kusovník

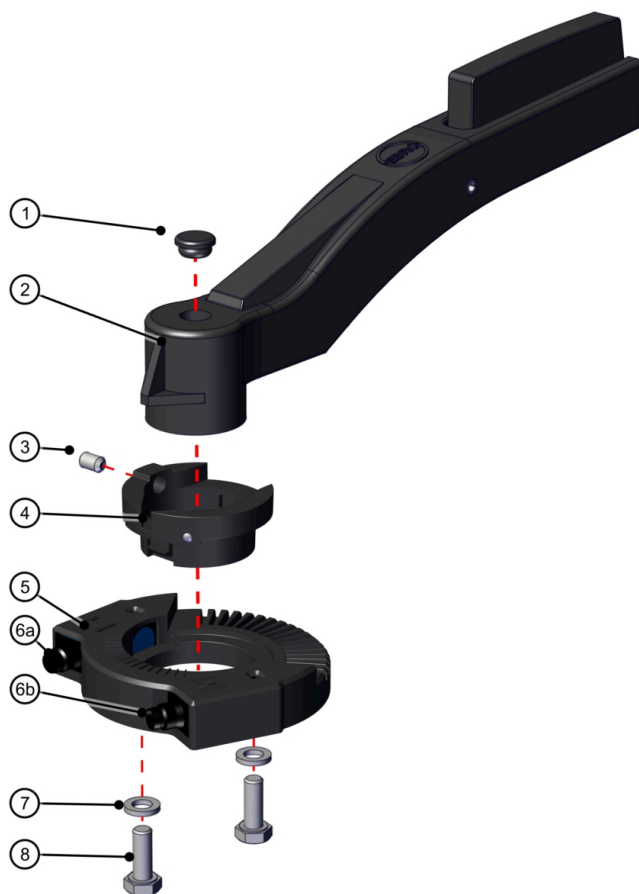

Pol.	Název	Kus	Skupina materiálu	Materiál č.
1	Krytka	1		
2	Zajišťovací páka	1	Hliník	G-ALSi9Cu3
3	Závitový kolík	1	Ocel	
4	Ovládací kroužek	1	Polyamid	PA12
5	Aretační kotouč senzoru	1	Polyamid	PA12
6a 6b	Indukční přibližovací spínač „ZAVŘENÝ“ Indukční přibližovací snímač „OTEVŘENÝ“	1/2		
7	Podložka	2	Ocel	
8	Šroub	2	Ocel	

Technické vlastnosti

Označení	Popis
Rozhraní armatury	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Teplotní rozsah	-20 °C až +70 °C
Elektrické údaje	
Spínací funkce	Zavírací kontakt (NO)
Typ výstupu	PNP
Výchozí druh	- 3drátový
Provozní napětí	10 ... 30 V DC
Stupeň krytí	IP68
Indikace stavu zapojení	Světelná dioda
Druh připojení	Konektor M8, další na dotaz
Ochrana před výbuchem	na vyžádání

Montážní schéma

Obrázek	Pin	Popis
	1 (BN)	Napájecí napětí
	4 (BK)	Zavírací kontakt
	3 (BU)	Kostra