
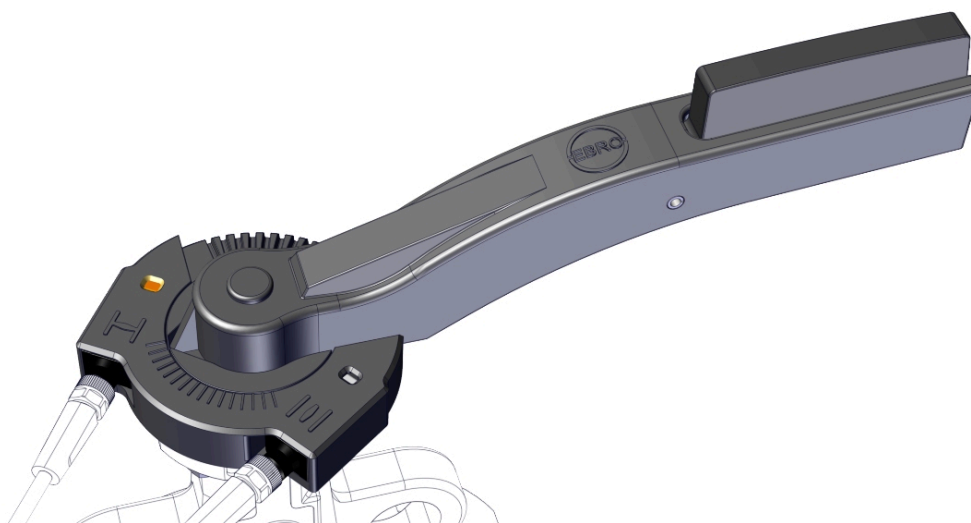
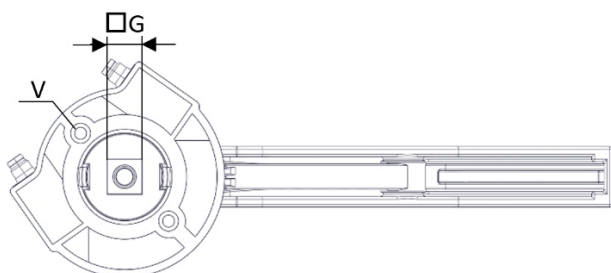



Teknisk datablad


Sensorklikhåndtag

- klikhåndtag med integreret sluttilstandstilbage melding

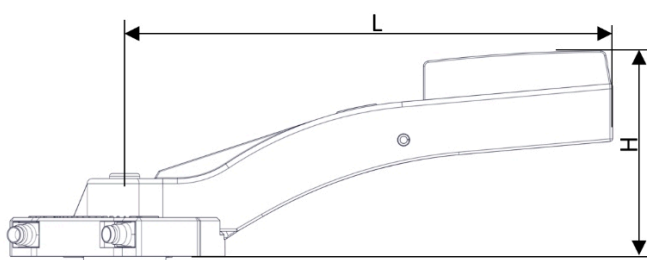

Måleblad


Flange	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	G [mm]	Vægt [kg]
F04 (til DN 65)	72	167	20	77	M5 x 5 [mm]	11	0,215
F05 (til DN 125)	82	196	24	82	M6 x 5 [mm]	14	0,300
F07 (til DN 200)	100	276	30	92	M8 x 6 [mm]	17	0,520

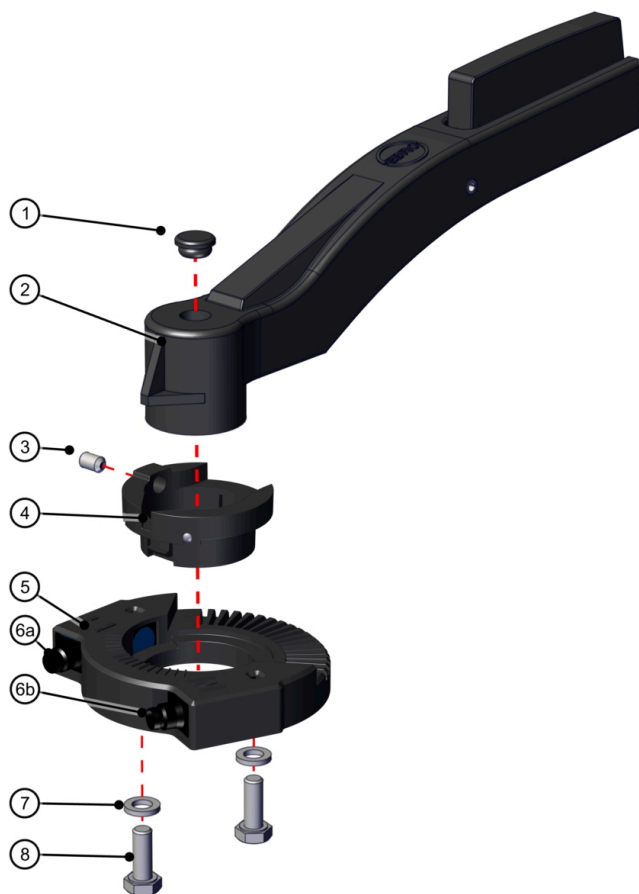
Materialespecifikationer og stykliste


Pos.	Betegnelse	stk.	Materialegruppe	Materiale-nr.
1	Afdækningskappe	1		
2	Klikhåndtag	1	Aluminium	G-ALSi9Cu3
3	Gevindstift	1	Stål	
4	Betjeningsring	1	Polyamid	PA12
5	Sensorklikskive	1	Polyamid	PA12
6a	Induktiv nærhedsafbryder "LUKKET"	1/2		
6b	Induktiv nærhedsafbryder "ÅBEN"			
7	Underlægningskive	2	Stål	
8	Skrue	2	Stål	

Tekniske egenskaber

Betegnels	Beskrivelse
Armaturgrænseflade	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Temperaturområde	-20 °C til +70 °C
Elektriske data	
Afbryderfunktion	Lukker (NO)
Udgangstype	PNP
Udgangstype	3-leder
Driftsspænding	10 ... 30 V DC
Beskyttelsesgrad	IP68
Afbrydertilstandsindikator	Lysdiode
Tilslutningstype	M8-stik, på forespørgsel
Eksplodingsbeskyttelse	på forespørgsel

Tilslutningsplan

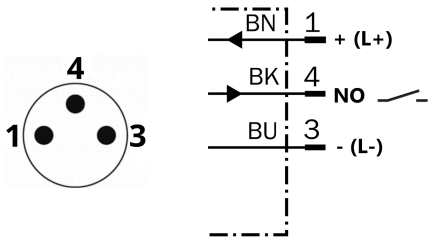Illustration	Pin	Beskrivelse
	1 (BN)	Spændingsforsyning
	4 (BK)	Lukker
	3 (BU)	Masse