



# Tehniliste andmete leht

## Andur-fiksaatorhoob

- Lukustuskäepide lõppasendi teavitusega

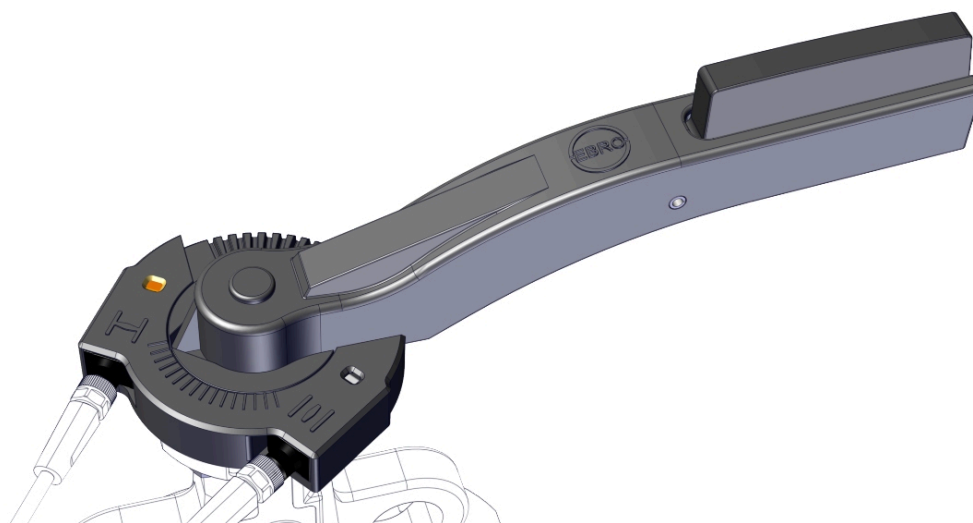


## Mõõtjoonis

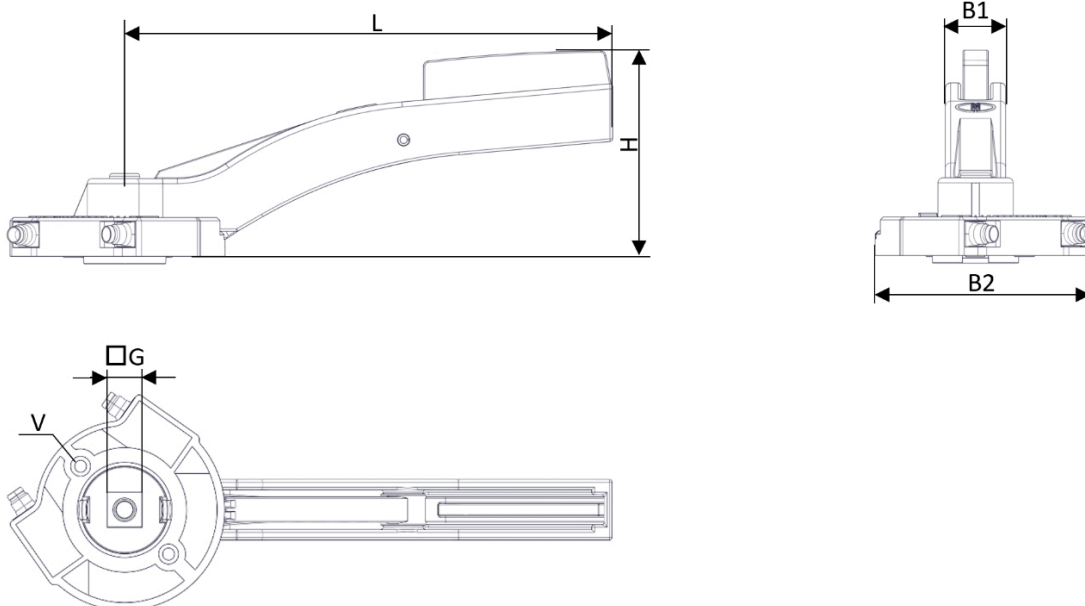

| Äärik                | H<br>[mm] | L<br>[mm] | B1<br>[mm] | B2<br>[mm] | V       | G<br>[mm] | Kaal<br>[kg] |
|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|--------------|
| F04<br>(kuni DN 65)  | 72        | 167       | 20         | 77         | M5x5 mm | 11        | 0,215        |
| F05<br>(kuni DN 125) | 82        | 196       | 24         | 82         | M6x5 mm | 14        | 0,300        |
| F07<br>(kuni DN 200) | 100       | 276       | 30         | 92         | M8x6 mm | 17        | 0,520        |

## Materjali spetsifikatsioon ja osade loetelu

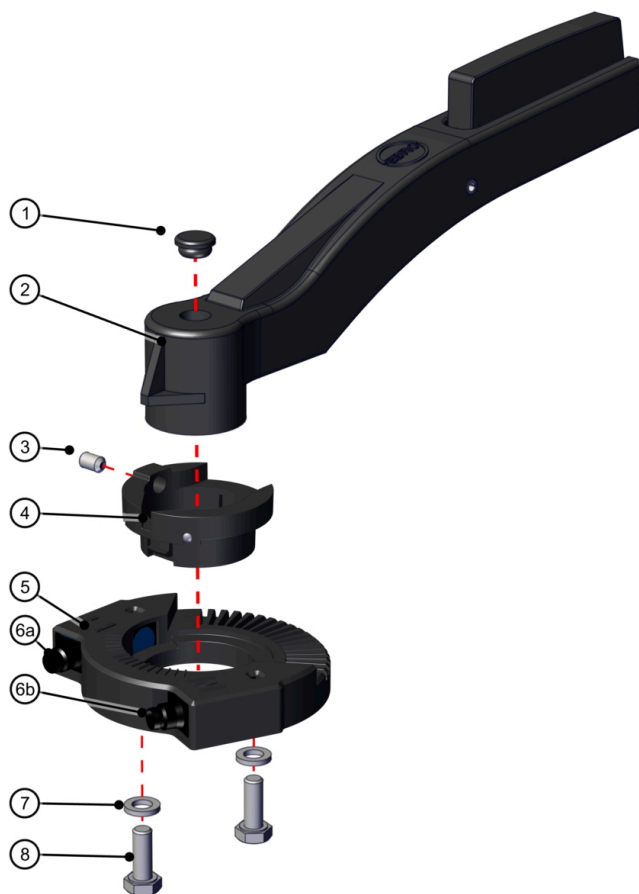


| Pos. | Nimetus                           | Tk  | Materjali grupp | Materjali nr |
|------|-----------------------------------|-----|-----------------|--------------|
| 1    | Kattekork                         | 1   |                 |              |
| 2    | Lukustushoob                      | 1   | Alumiinium      | G-ALSi9Cu3   |
| 3    | Keermetihvt                       | 1   | Teras           |              |
| 4    | Täiturrõngas                      | 1   | Polüamiid       | PA12         |
| 5    | Andur-fiksaatorseib               | 1   | Polüamiid       | PA12         |
| 6a   | Induktiivne läheduslüliti „KINNI“ | 1/2 |                 |              |
| 6b   | Induktiivne läheduslüliti „LAHTI“ |     |                 |              |
| 7    | Alusseib                          | 2   | Teras           |              |
| 8    | Polt                              | 2   | Teras           |              |

## Tehnilised omadused

| Nimetus                    | Kirjeldus                                |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Armatuuri liides           | F04, F05, F07<br>DIN EN ISO 5211:2024-10 |
| Temperatuurivahemik        | -20 °C kuni +70 °C                       |
| <b>Elektrilised andmed</b> |                                          |
| Lülitusfunktsioon          | Sulgur (NO)                              |
| Väljundi tüüp              | PNP                                      |
| Väljundi liik              | 3-traadiga                               |
| Tööpinge                   | 10 ... 30 V DC                           |
| Kaitseliik                 | IP68                                     |
| Lülitusoleku näidik        | Valgusdiodid                             |
| Ühendusviis                | M8-pistik,<br>muud tellimisel            |
| Plahvatuskaitse            | tellimisel                               |

## Ühendusskeem
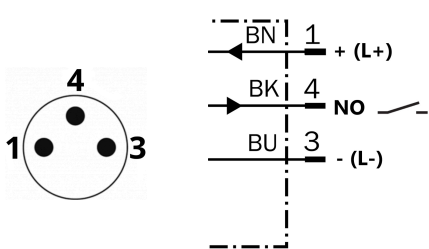
| Joonis                                                                             | Viik      | Kirjeldus     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|  | 1<br>(BN) | Pingevarustus |
|                                                                                    | 4<br>(BK) | Sulgur        |
|                                                                                    | 3<br>(BU) | Mass          |