



Tehniliste andmete leht

Lülituskilp SBU-BASIC

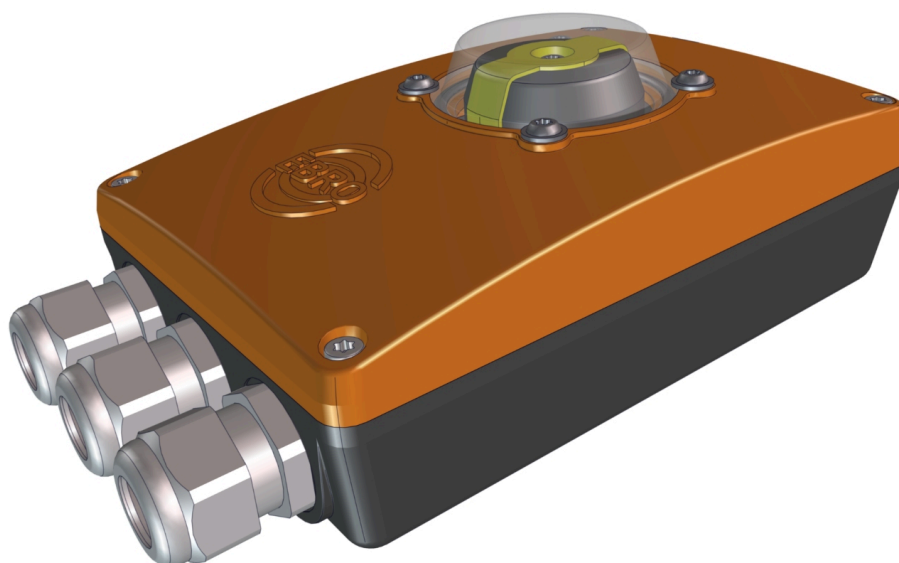

Mõõtjoonis

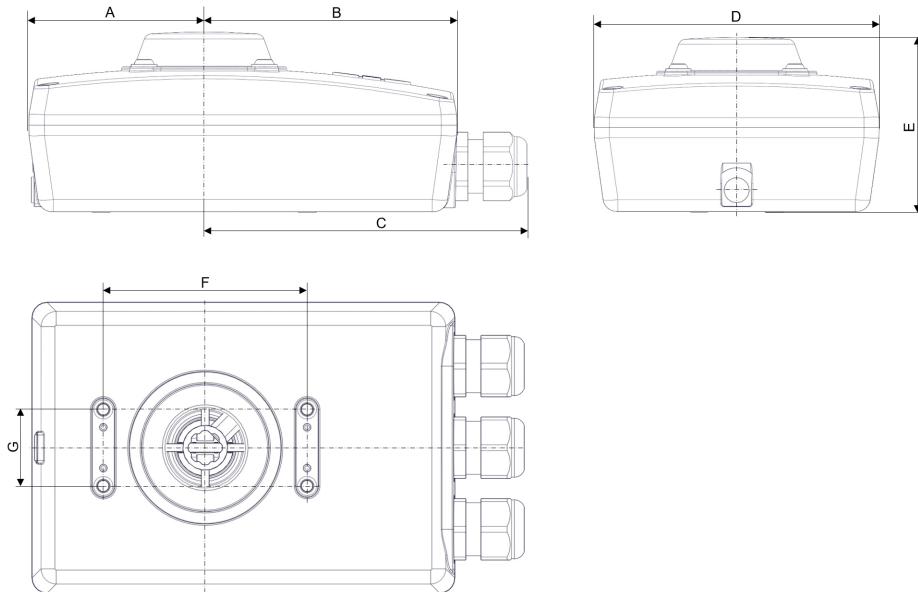

Tüüp	Põhimõõtmed [mm]							Kaal [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Tehnilised omadused


Nimetus	Kirjeldus
Korpus	Pulberkihtkaetud alumiinium
Tihend	NBR, valikuline silikoon
Ühendusviis	Vedruklemmid 2,5 mm ²
Temperatuurivahemik	Standard -20 °C kuni +70 °C võimalikud erimudelid
Kruvimine	Roostevaba teras A4
Andurid	2 mikrolüliti
Seadistusvahemik	Max 2 täiturit saab seadistada kuni 240°
Ventiiliühendus	Max 1 magnetventiili mähis

Sertifikaadid ja heakskiitmised

Nimetus	Kirjeldus
Plahvatuskaitse valikuline	ATEX 2D
Korpuse kaitse	IP 65, IP 67 ja IP 68 standardi DIN EN 60529:2014-09 kohaselt
Korrosioonikaitse	C3, valikuline C5M
Vastavus	CE
Märkus. Muud sertifikaadid ja heakskiitmised võimalikud tellimisel.	

Tüübikood

SBU-M203-K211-M01



Näide	Posit-sioon	Omadus	Karakteristik	Lühend
M	1	Anduri tüüp	Mikrolüliti	M
			Induktiivne läheduslüliti	P
2	2	Andurite arv	ilma	0
			1	1
			2	2
			3 (ainult koos 5 klemmiga magnetventiili ühenduse jaoks)	3
0	3	Ex-mudel	ilma	0
			ATEX (tellimisel)	1-5
3	4	Klemmikohad magnetventiili ühendamiseks	3 klemmi (üks pool)	3
			5 klemmi (kaks pooli, ette valmistatud kolmanda V3 anduri või lüliti jaoks)	5
K	5	Keerme tüüp	Plastik	K
			Metall	M
2	6	Kaabli keermeühendused / elektrilised ühendused	ilma	0
			M20x1,5 pimekork	1
			M20x1,5 juhtme läbimõõt 6-12mm	2
			M20x1,5 juhtme läbimõõt 5-9mm	3
1	7	Kaabli keermeühendused / elektrilised ühendused	ilma	0
			M20x1,5 pimekork	1
			M20x1,5 juhtme läbimõõt 6-12mm	2
			M20x1,5 juhtme läbimõõt 5-9mm	3
			Ventiilipistik, mudel A	4
1	8	Kaabli keermeühendused / elektrilised ühendused	ilma	0
			M20x1,5 pimekork	1
			M20x1,5 juhtme läbimõõt 6-12mm	2
			M20x1,5 juhtme läbimõõt 5-9mm	3
			Ventiilipistik, mudel A	4
M	9	Anduri tootja	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Anduri tüüp	Mikrolüliti (muud tellimisel)	01

Ühendusskeem

