





Tekninen tietolehti

Anturin lukitusvipu

- Lukitusvipu integroidulla raja-asentoilmoituksella

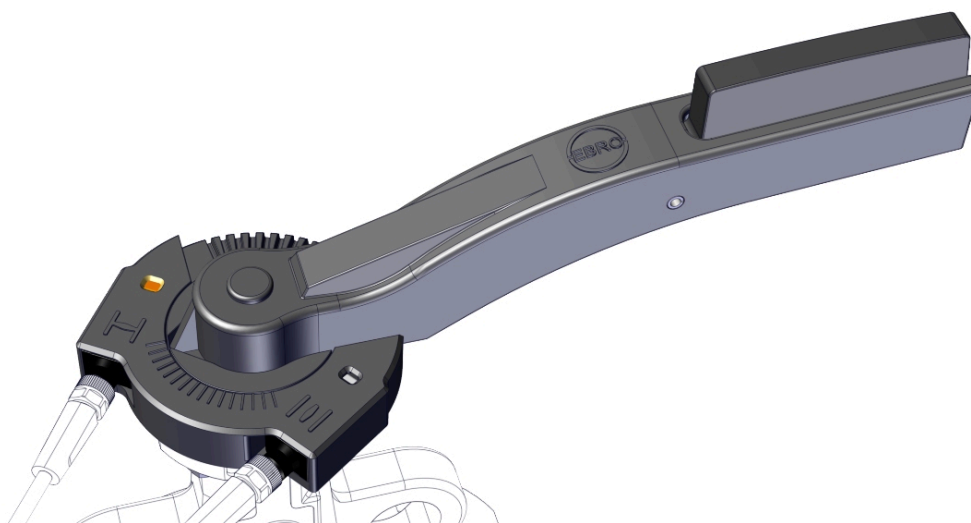


Mittalomake

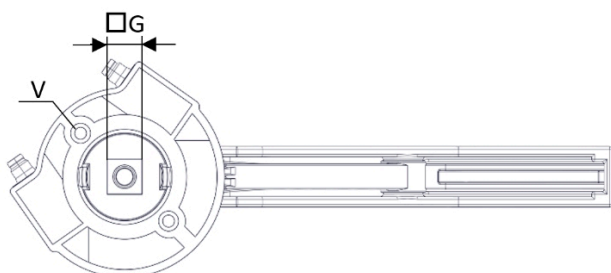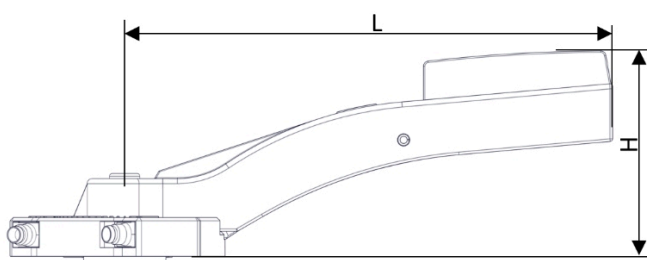

Laippa	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	□ G [mm]	Paino [kg]
F04 (DN 65 saakka)	72	167	20	77	M5x5 mm	11	0,215
F05 (DN 125 saakka)	82	196	24	82	M6x5 mm	14	0,300
F07 (DN 200 saakka)	100	276	30	92	M8x6 mm	17	0,520

Materiaalispesifikaatiot ja osaluettelo

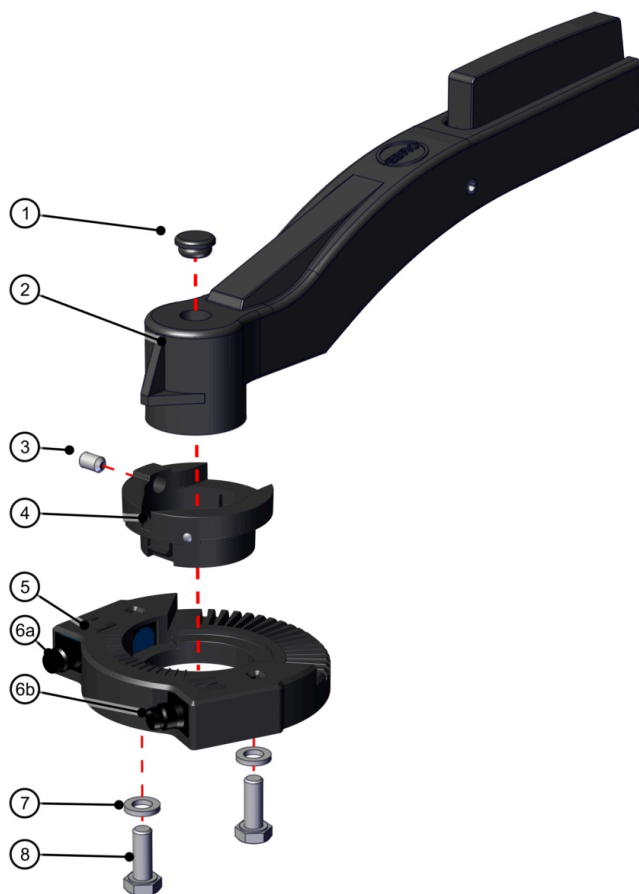


Kohta	Nimike	Kpl	Materiaaliryhmä	Materiaalinro.
1	Peitetulppa	1		
2	Lukitusvipu	1	Alumiini	G-ALSi9Cu3
3	Kierretappi	1	Teräs	
4	Toimilaitteen rengas	1	Polyamidi	PA12
5	Anturin lukituslevy	1	Polyamidi	PA12
6a 6b	Induktiivinen lähestymiskytkin "PÄÄLLÄ" Induktiivinen lähestymiskytkin "AUKI"	1/2		
7	Välilevyt	2	Teräs	
8	Ruuvi	2	Teräs	

Teknisiä ominaisuuksia

Nimike	Kuvaus
Venttiilin rajapinta	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Lämpötila-alue	-20 °C – +70 °C
Sähköiset tiedot	
KytKentätoiminto	Sulkija (NO)
Lähdön tyyppi	PNP
Lähdön tyyppi	3-johtiminen
Käyttöjännite	10 ... 30 V DC
Kotelointiluokka	IP68
KytKentänäyttö	Valodiodi
LiitÄntätyyppi	M8-pistoke, lisätietoja saatavana pyynnöstä
Räjähdyssuojaus	pyynnöstä

LiitÄntäkaavio

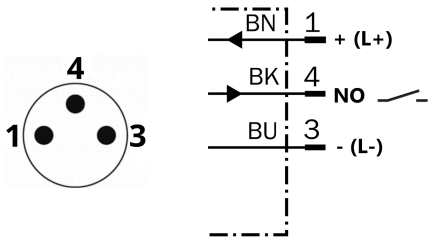Kuva	Pin	Kuvaus
	1 (BN)	Sähkösyöttö
	4 (BK)	Sulkija
	3 (BU)	massa