



Tekninen tietolehti

Kytkentärasia SBU-BASIC

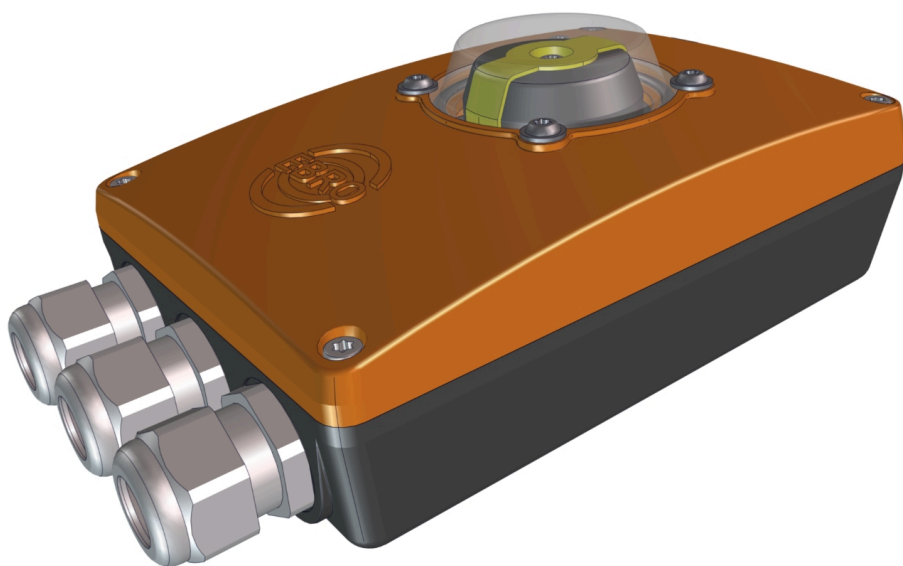

Mittalomake

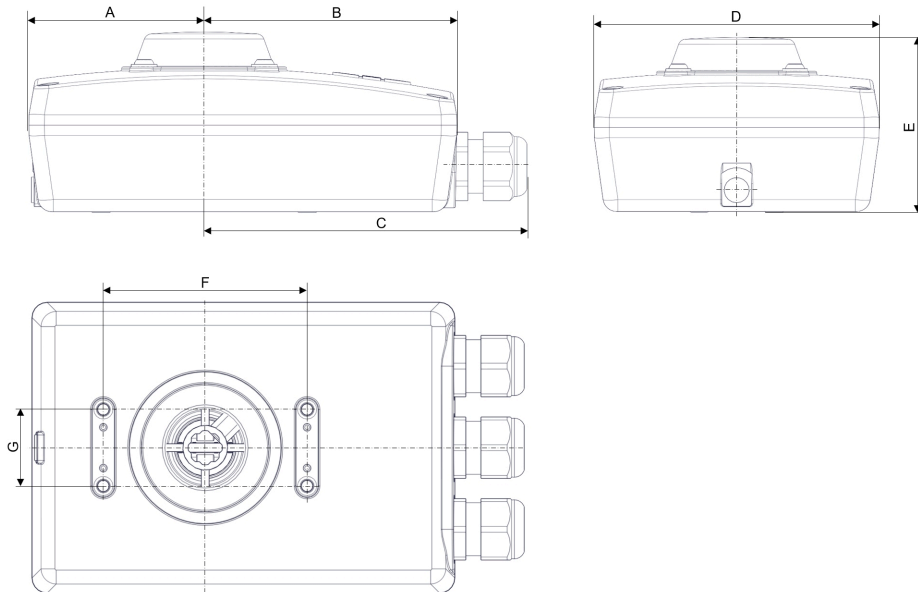

Tyyppi	Päämitat [mm]							Paino [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Teknisiä ominaisuuksia

Nimike	Kuvaus
Kotelo	Jauhemaalattu alumiini
Tiiviste	NBR, valinnainen silikoni
Liitäntätyyppi	Jousipuristimet 2,5 mm ²
Lämpötila-alue	Vakio -20 °C – +70 °C Saatavilla erikoisversioita
ruuvit	Ruostumaton teräs A4
Anturit	2 mikrokytkintä
Asetusalue	Maks. 2 toimilaitetta säädettävissä 240° saakka
Venttiiliilitäntä	Maks. 1 solenoidiventtiilin käämi

Sertifikaatit ja hyväksynnät

Nimike	Kuvaus
Räjähdyssuojaus valinnainen	ATEX 2D
Kotelon suojaus	IP 65, IP 67 ja IP 68 standardin DIN EN 60529:2014-09 mukaisesti
Korroosiosuoja	C3, valinnainen C5M
Vaatimustenmukaisuus	CE
Ohje: Lisäsertifikaatteja ja hyväksyntöjä mahdollista saada pyynnöstä.	

Tyyppiavain

SBU-M203-K211-M01



Esi-merkki	Asema	Ominaisuus	Arvo	Lyhenne
M	1	Anturityyppi	Mikrokytkin	M
			Induktiivinen lähestymiskytkin	P
2	2	Anturien lukumäärä	ilman	0
			1	1
			2	2
			3 (vain yhdessä 5:n magneettiventtiilin liitántään tarkoitetun liittimen kanssa)	3
0	3	Ex-malli	ilman	0
			ATEX (pyynnöstä)	1-5
3	4	Riviliittimet magneettiventtiilin liitántään	3 liitintä (yksi käämi)	3
			5 liitintä (kaksi käämiä, valmius kolmannelle V3-anturille tai kytkimelle)	5
K	5	Ruviliitoksen tyyppi	Muovi	K
			Metalli	M
2	6	Kaapeliläpiviennit/ Sähköliitännät	ilman	0
			M20x1,5 peitetulppaliitántä	1
			M20x1,5 johtimen läpimitta 6-12 mm	2
			M20x1,5 johtimen läpimitta 5-9 mm	3
1	7	Kaapeliläpiviennit/ Sähköliitännät	ilman	0
			M20x1,5 peitetulppaliitántä	1
			M20x1,5 johtimen läpimitta 6-12 mm	2
			M20x1,5 johtimen läpimitta 5-9 mm	3
			Venttiililiitin malli A	4
1	8	Kaapeliläpiviennit/ Sähköliitännät	ilman	0
			M20x1,5 peitetulppaliitántä	1
			M20x1,5 johtimen läpimitta 6-12 mm	2
			M20x1,5 johtimen läpimitta 5-9 mm	3
			Venttiililiitin malli A	4
M	9	Anturin valmistaja	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Anturin tyyppi	Mikrokytkin (lisänä saatavilla pyynnöstä)	01

Liitântäkaavio

