



Technisch gegevensblad

Vergrendelingshendel met sensor

- Vergrendelingshendel met eindpositiemelding

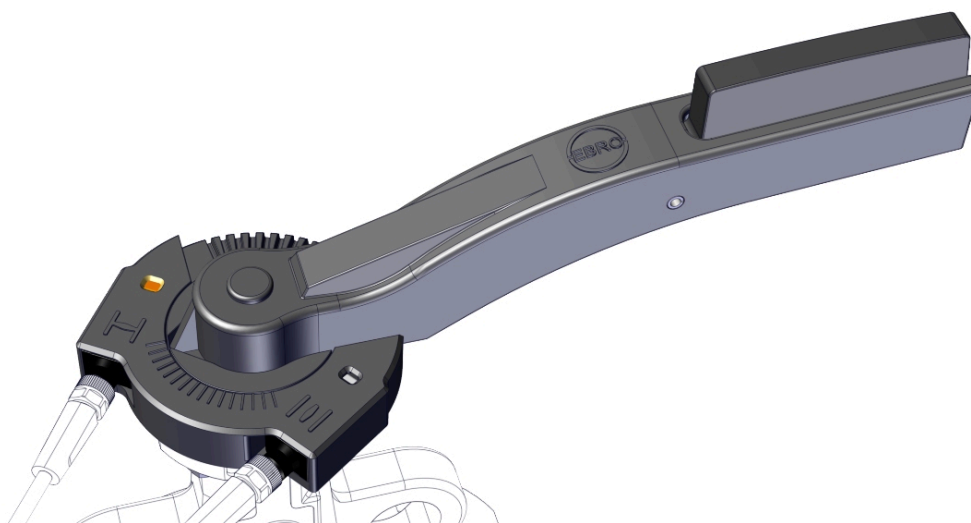


Maatspecificatie

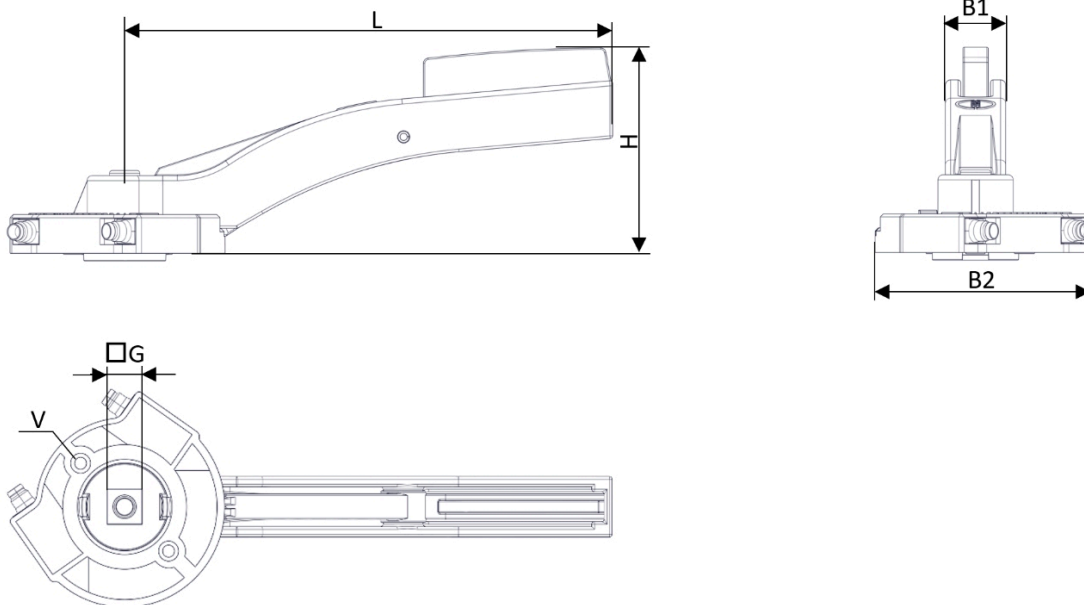

Flens	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	□ G [mm]	Gewicht [kg]
F04 (tot DN 65)	72	167	20	77	M5x5 mm	11	0,215
F05 (tot DN 125)	82	196	24	82	M6x5 mm	14	0,300
F07 (tot DN 200)	100	276	30	92	M8x6 mm	17	0,520

Materiaalspecificaties en stuklijst

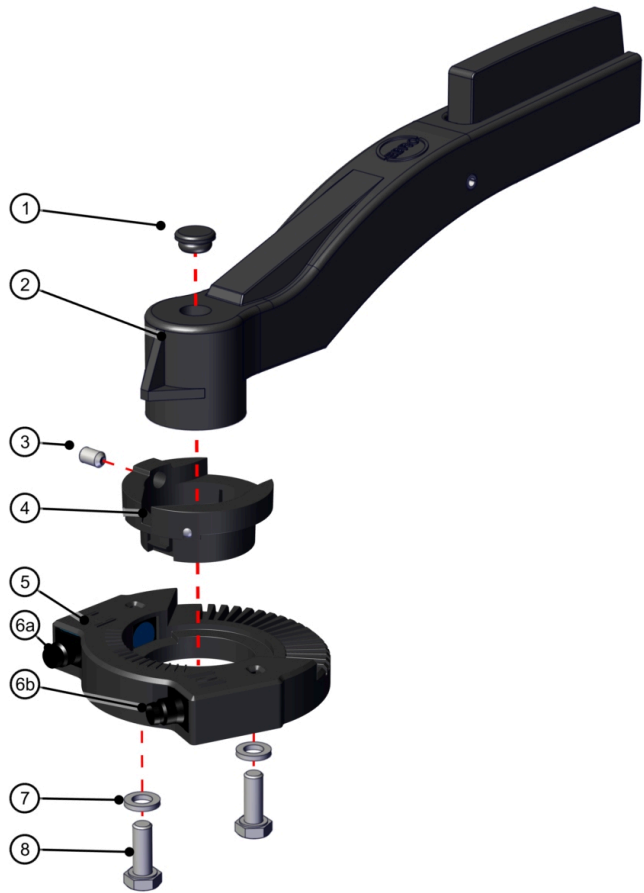

Pos.	Benaming	Stuks	Materiaalgroep	Materiaalnr.
1	Afdekkap	1		
2	Vergrendelingshendel	1	Aluminium	G-ALSi9Cu3
3	Tapeind	1	Staal	
4	Bedieningsring	1	Polyamide	PA12
5	Vergrendelingsschijf met sensor	1	Polyamide	PA12
6a	Inductieve naderingsschakelaar 'TOE'	1/2		
6b	Inductieve naderingsschakelaar 'OPEN'			
7	Sluitring	2	Staal	
8	Schroef	2	Staal	

Technische kenmerken

Aanduiding	Beschrijving
Klepinterface	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Temperatuurbereik	-20 °C tot +70 °C
Elektrische gegevens	
Schakelfunctie	Maakcontact (NO)
Uitgangstype	PNP
Soort uitgang	3-draads
Bedrijfsspanning	10 ... 30 V DC
Beschermingsklasse	IP68
Schakeltoestandindicatie	Lichtdiode
Soort aansluiting	M8-stekker, andere op aanvraag
Explosiebeveiliging	op aanvraag

Aansluitschema

Afbeelding	Pin	Beschrijving
	1 (BN)	Spanningstoevoer
	4 (BK)	Maakcontact
	3 (BU)	Massa