



Technisch gegevensblad

Schakelkast SBU-BASIC

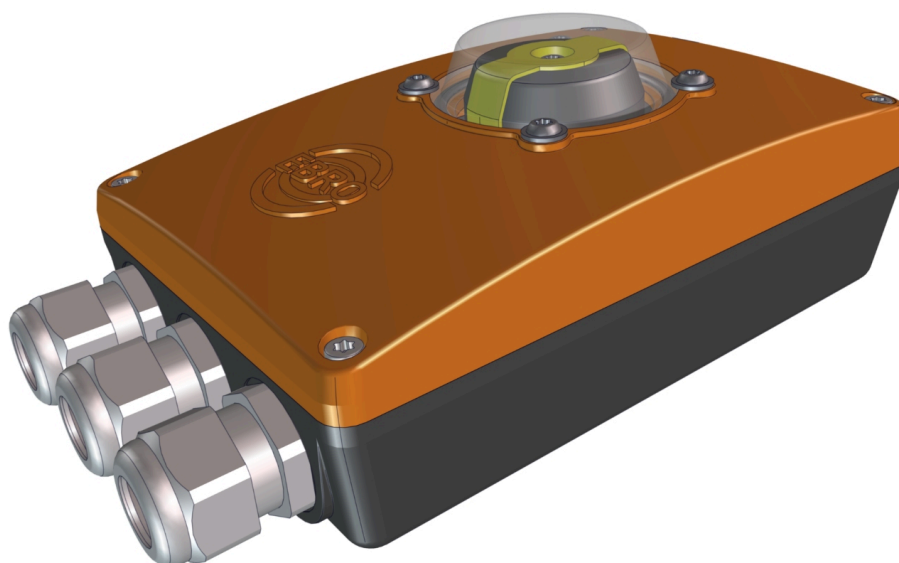

Maatspecificatie

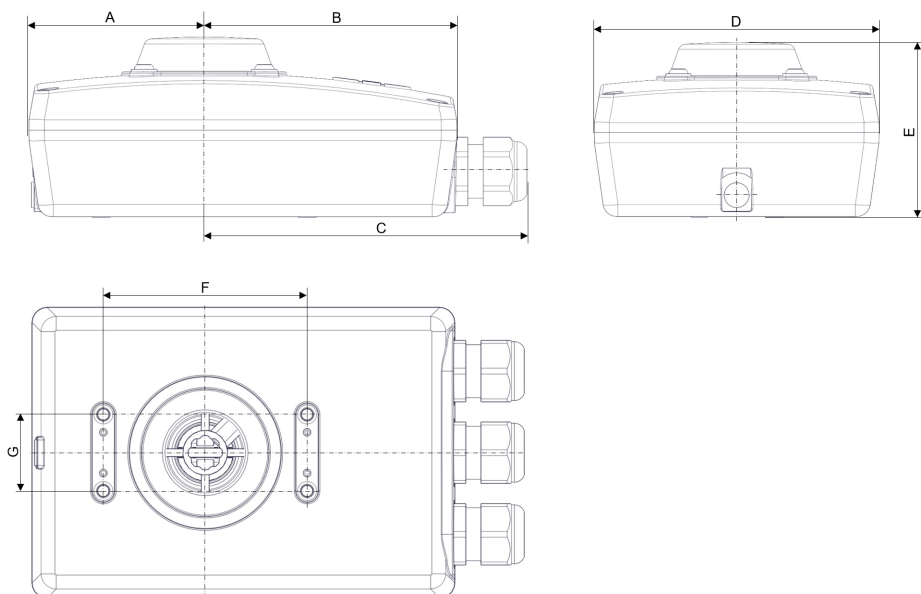

Type	Hoofdafmetingen [mm]							Gewicht [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Technische kenmerken

Aanduiding	Beschrijving
Behuizing	Gepoedercoat aluminium
Afdichting	NBR, optioneel silicoon
Soort aansluiting	Veerklemmen 2,5 mm ²
Temperatuurbereik	Standaard -20 °C tot +70 °C Speciale uitvoeringen mogelijk
Schroeven	Roestvrij staal A4
Sensoren	2 microschakelaars
Instelbereik	Max. 2 actuatoren zijn tot 240° instelbaar
Klepaansluiting	Max. 1 magneetkleespoel

Certificaten en goedkeuringen

Aanduiding	Beschrijving
Ex-beveiliging optioneel	ATEX 2D
Behuizingsbescherming	IP 65, IP 67 en IP 68 volgens DIN EN 60529:2014-09
Corrosiebescherming	C3, optioneel C5M
Conformiteit	CE
Opmerking: Andere certificaten en goedkeuringen op aanvraag mogelijk.	

Typecode

SBU-M203-K211-M01



Voor-beeld	Positie	Eigenschap	Kenmerk	Code
M	1	Sensortype	Microschakelaar	M
			Inductieve naderingsschakelaar	P
2	2	Aantal sensoren	zonder	0
			1	1
			2	2
			3 (alleen in combinatie met 5 klemmen voor magneetklepaansluiting)	3
0	3	Ex-uitvoering	zonder	0
			ATEX (op aanvraag)	1-5
3	4	Aansluitklemmen voor magneetklepaansluiting	3 klemmen (een spoel)	3
			5 klemmen (twee spoelen, voorbereid voor derde V3 sensor of schakelaar)	5
K	5	Warteltype	Kunststof	K
			Metaal	M
2	6	Kabelwartels/ Elektrische aansluitingen	zonder	0
			M20x1,5 blindplug	1
			M20x1,5 leidingdiameter 6-12mm	2
			M20x1,5 leidingdiameter 5-9mm	3
1	7	Kabelwartels/ Elektrische aansluitingen	zonder	0
			M20x1,5 blindplug	1
			M20x1,5 leidingdiameter 6-12mm	2
			M20x1,5 leidingdiameter 5-9mm	3
			Klepstekker vorm A	4
1	8	Kabelwartels/ Elektrische aansluitingen	zonder	0
			M20x1,5 blindplug	1
			M20x1,5 leidingdiameter 6-12mm	2
			M20x1,5 leidingdiameter 5-9mm	3
			Klepstekker vorm A	4
M	9	Sensorfabrikant	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Sensortype	Microschakelaar (andere op aanvraag)	01

Aansluitschema

