



Fiche technique

Levier à crans du capteur

- Levier à crans avec retour d'information des positions finales intégré

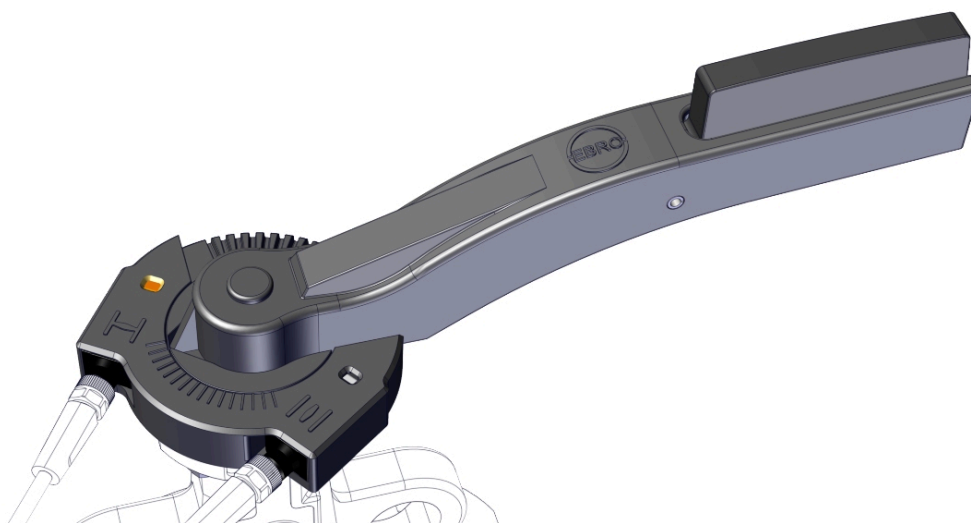


Feuille de mesure

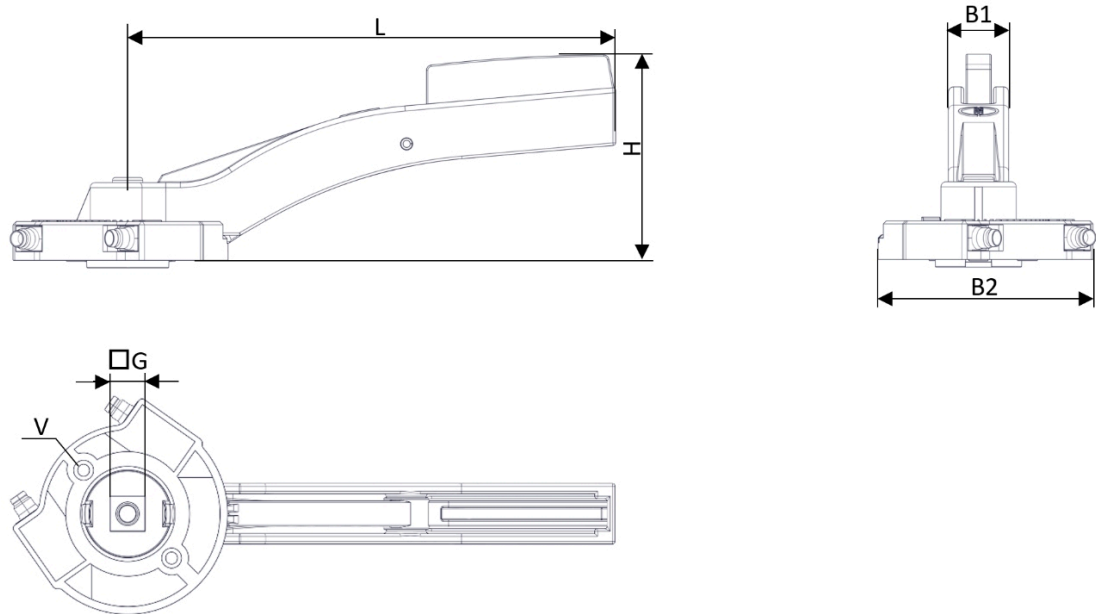

Bride	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	G [mm]	Poids [kg]
F04 (jusqu'à DN 65)	72	167	20	77	M5x5 mm	11	0.215
F05 (jusqu'à DN 125)	82	196	24	82	M6x5 mm	14	0.300
F07 (jusqu'à DN 200)	100	276	30	92	M8x6 mm	17	0.520

Spécifications des matériaux et nomenclature

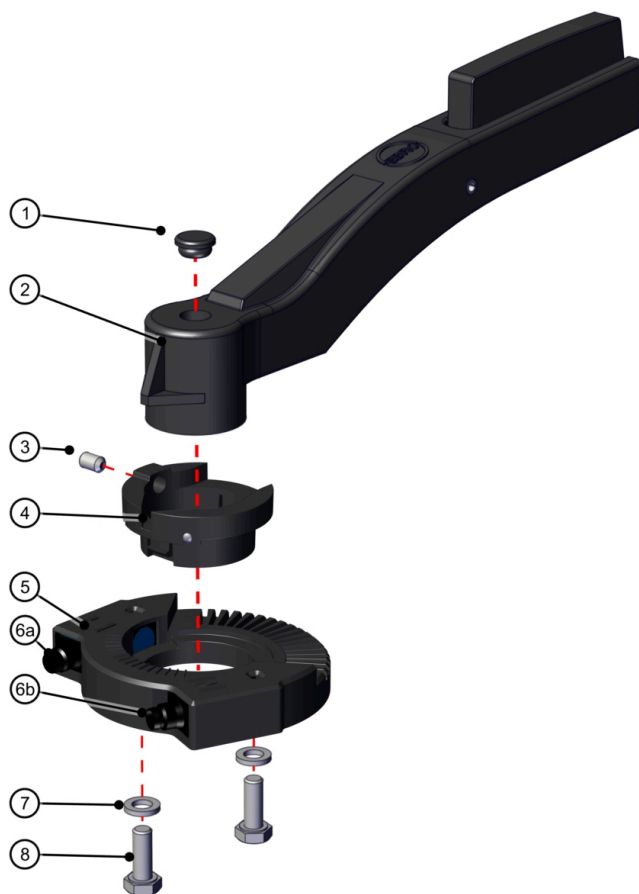


Pos.	Dénomination	Qté	Groupe de matériaux	Matériau n°
1	Couvercle de protection	1		
2	Levier à crans	1	Aluminium	G-ALSi9Cu3
3	vis sans tête	1	Acier	
4	Bague de l'actionneur	1	Polyamide	PA12
5	Disque à crans du capteur	1	Polyamide	PA12
6a	Détecteur de proximité inductif « FERMÉ »	1/2		
6b	Détecteur de proximité inductif « OUVERT »			
7	Rondelle plate	2	Acier	
8	Vis	2	Acier	

Propriétés techniques

Désignation	Description
Interface de robinet	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Plage de température	-20 °C à +70 °C
Caractéristiques électriques	
Fonction de commutation	Contact à fermeture (NO)
Type de sortie	PNP
Type de sortie	à 3 fils
Tension de service	10 ... 30V DC
Indice de protection	IP68
Affichage de l'état de commutation	Diode électroluminescente
Type de raccordement	Connecteur M8, autres sur demande
Protection contre les explosions	sur demande

Schéma de raccordement

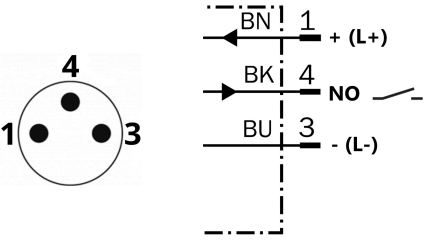Figure	Broche	Description
	1 (BN)	Alimentation en tension
	4 (BK)	Contact à fermeture
	3 (BU)	Masse