





Δελτίο τεχνικών στοιχείων

Μοχλός ασφάλισης με αισθητήρα

- Μοχλός ασφάλισης με ενσωματωμένη ανάδραση τελικής θέσης

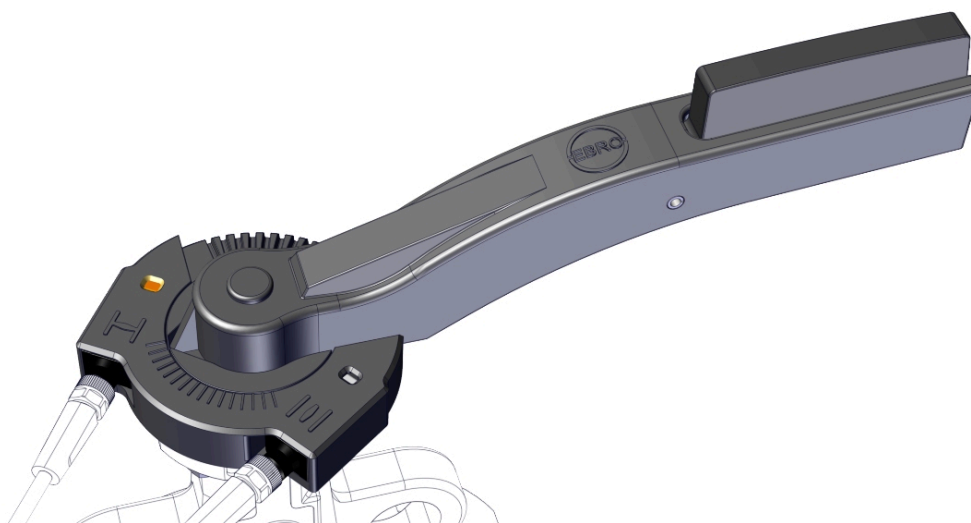


Φύλλο διαστάσεων

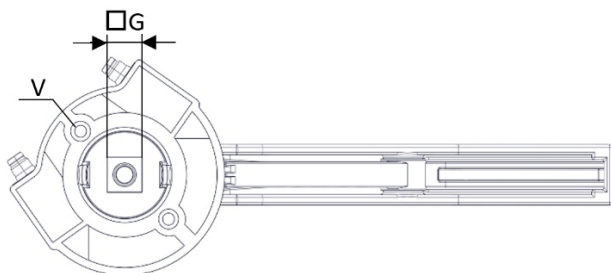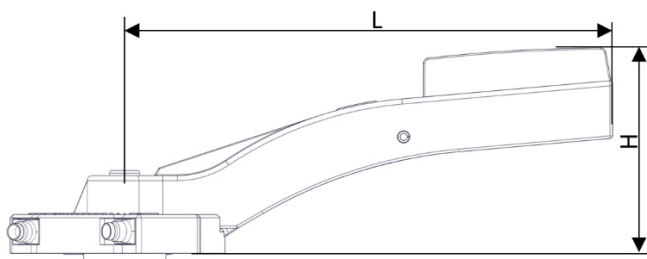

Φλάντζα	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	G [mm]	Βάρος [kg]
F04 (έως DN 65)	72	167	20	77	M5x5 mm	11	0,215
F05 (έως DN 125)	82	196	24	82	M6x5 mm	14	0,300
F07 (έως DN 200)	100	276	30	92	M8x6 mm	17	0,520

Προδιαγραφές υλικών και λίστα ανταλλακτικών

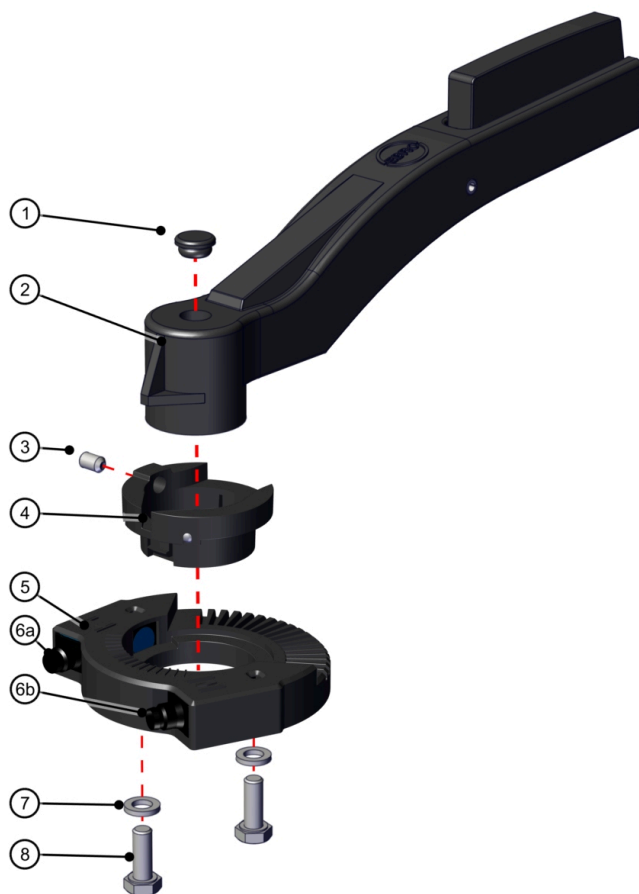


Θέση	Ονομασία	Τεμά- χιο	Ομάδα υλικών	Κωδ. υλικού
1	Καπάκι κάλυψης	1		
2	Μοχλός ασφάλισης	1	Αλουμίνιο	G-ALSi9Cu3
3	Πείρος με σπείρωμα	1	Ατσάλι	
4	Δακτύλιος ενεργοποιητή	1	Πολυαμίδιο	PA12
5	Δίσκος ασφάλισης αισθητήρα	1	Πολυαμίδιο	PA12
6a 6b	Επαγωγικός διακόπτης εγγύτητας «ΚΛΕΙΣΤΟ» Επαγωγικός διακόπτης εγγύτητας «ΑΝΟΙΧΤΟ»	1/2		
7	Ροδέλα	2	Ατσάλι	
8	Βίδα	2	Ατσάλι	

Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομασία	Περιγραφή
Θύρα βαλβίδας	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Εύρος θερμοκρασίας	-20 °C έως +70 °C
Ηλεκτρολογικά στοιχεία	
Λειτουργία εναλλαγής	Κανονικά ανοιχτή επαφή (NO)
Τύπος εξόδου	PNP
Έξοδος	3 καλωδίων
Τάση λειτουργίας	10 ... 30 V DC
Κλάση προστασίας	IP68
Ενδείκτης κατάστασης διακόπτη	LED
Τύπος σύνδεσης	Σύνδεσμος M8, άλλες διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος
Αντικρηκτική προστασία	κατόπιν αιτήματος

Διάγραμμα συνδέσεων

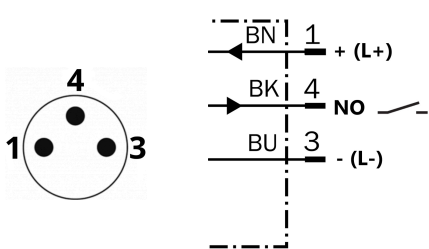Απεικόνιση	Πείρος	Περιγραφή
	1 (BN)	Τροφοδοτικό
	4 (BK)	Επαφή
	3 (BU)	Μάζα