



Δελτίο τεχνικών στοιχείων

Κουτί ελέγχου SBU-BASIC

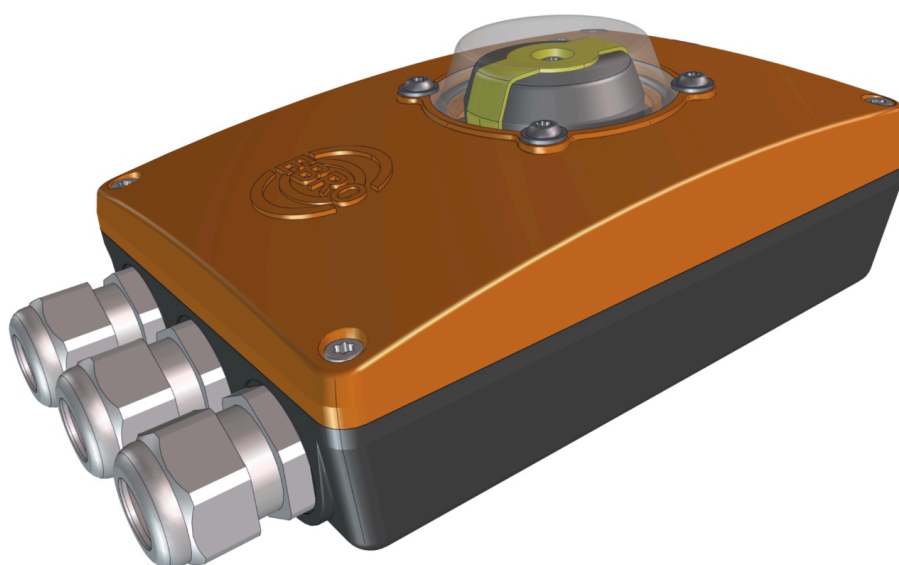

Φύλλο διαστάσεων

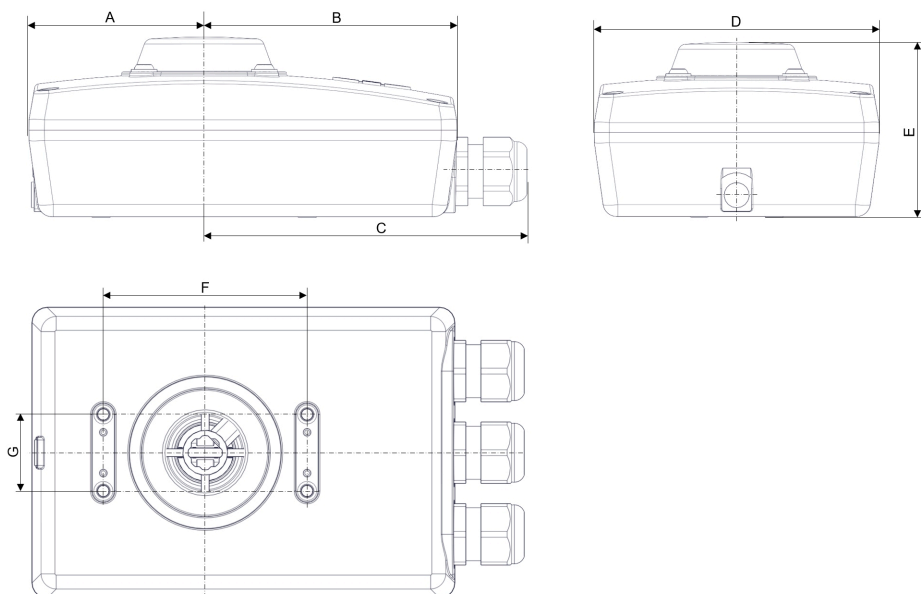

Τύπος	Κύριες διαστάσεις [mm]							Βάρος [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1.5

Τεχνικές προδιαγραφές

Ονομασία	Περιγραφή
Περίβλημα	Αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή
Τσιμούχα	NBR, προαιρετικά Σιλικόνη
Τύπος σύνδεσης	Σφιγκτήρες ελατηρίου 2,5 mm ²
Εύρος θερμοκρασίας	Τυπική -20 °C έως +70 °C Διατίθενται ειδικές εκδόσεις
Βίδες	Ανοξείδωτο ατσάλι A4
Αισθητήρες	2 μικροδιακόπτες
Εύρος ρύθμισης	Μέγ. 2 ενεργοποιητές ρυθμιζόμενοι έως 240°
Σύνδεση βαλβίδας	Μέγ. 1 πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας

Πιστοποιητικά και εγκρίσεις

Ονομασία	Περιγραφή
Αντιεκρηκτική προστασία προαιρετική	ATEX 2D
Προστασία περιβλήματος	IP 65, IP 67 και IP 68 σύμφωνα με DIN EN 60529:2014-09
Αντιδιαβρωτική προστασία	C3, προαιρετικά C5M
Συμμόρφωση	CE
Σημείωση: Περαιτέρω πιστοποιητικά και εγκρίσεις διατίθενται κατόπιν αιτήματος.	

Κλειδί τύπου

SBU-M203-K211-M01



Παρά-δειγμα	Θέση	Ιδιότητα	Χαρακτηριστικό	Συντο-μογρα-φία
M	1	Τύπος αισθητήρα	Μικροδιακόπτης	M
			Επαγωγικός διακόπτης εγγύτητας	P
2	2	Αριθμός αισθητήρων	χωρίς	0
			1	1
			2	2
			3 (μόνο σε συνδυασμό με 5 τερματικά για σύνδεση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας)	3
0	3	Έκδοση-Ex	χωρίς	0
			ATEX (κατόπιν αιτήματος)	1-5
3	4	Μπλοκ τερματικών για σύνδεση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας	3 τερματικά (ένα πηνίο)	3
			5 τερματικά (δύο πηνία, έτοιμο για έναν τρίτο αισθητήρα ή διακόπτη V3)	5
K	5	Ρακόρ	Πλαστικό	K
			Μέταλλο	M
2	6	Στυπιοθλίπτης καλωδίου/ Ηλεκτρικές συνδέσεις	χωρίς	0
			M20x1,5 Σύνδεση με τυφλή βίδα	1
			M20x1,5 Διάμετρος σωλήνα 6-12 mm	2
			M20x1,5 Διάμετρος σωλήνα 5-9 mm	3
1	7	Στυπιοθλίπτης καλωδίου/ Ηλεκτρικές συνδέσεις	χωρίς	0
			M20x1,5 Σύνδεση με τυφλή βίδα	1
			M20x1,5 Διάμετρος σωλήνα 6-12 mm	2
			M20x1,5 Διάμετρος σωλήνα 5-9 mm	3
			Σύνδεσμος βαλβίδας τύπου A	4
1	8	Στυπιοθλίπτης καλωδίου/ Ηλεκτρικές συνδέσεις	χωρίς	0
			M20x1,5 Σύνδεση με τυφλή βίδα	1
			M20x1,5 Διάμετρος σωλήνα 6-12 mm	2
			M20x1,5 Διάμετρος σωλήνα 5-9 mm	3
			Σύνδεσμος βαλβίδας τύπου A	4
M	9	Κατασκευαστής αισθητήρων	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Τύπος αισθητήρα	Μικροδιακόπτης (άλλοι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος)	01

Διάγραμμα συνδέσεων

