



Műszaki adatlap

Érzékelős reteszeltető kézikar

- Reteszeltető kézikar integrált véghelyzet-visszajelzéssel

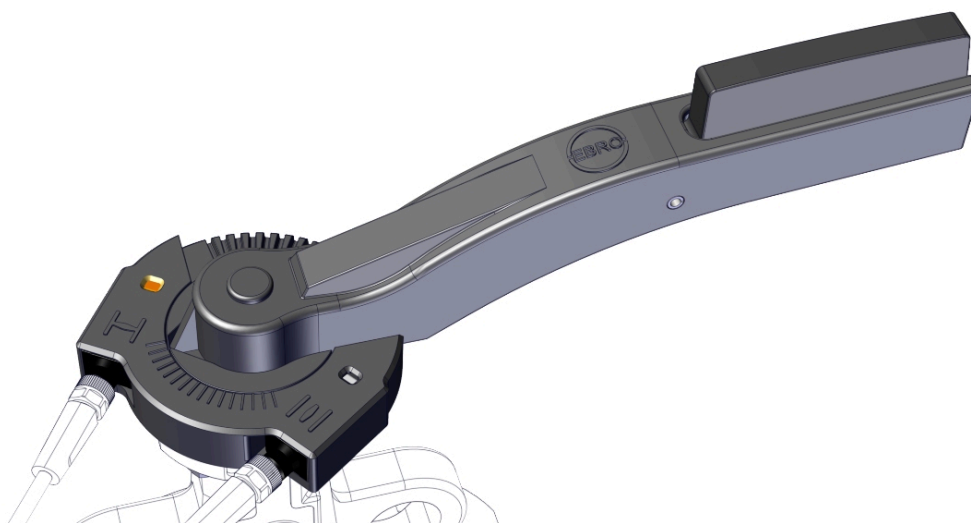


Méret táblázat

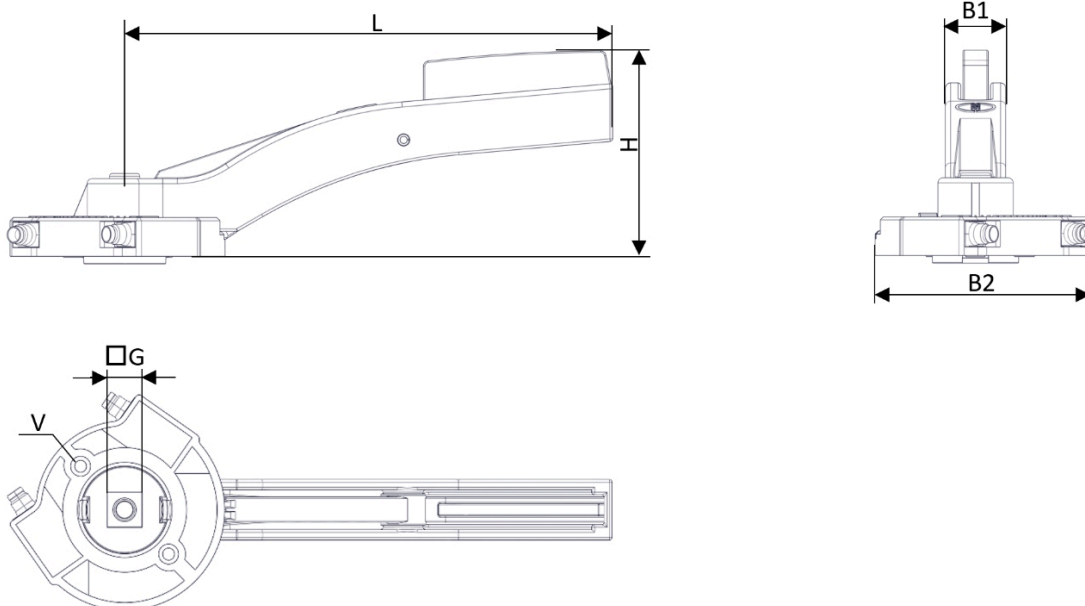

Karima	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	G [mm]	Súly [kg]
F04 (DN 65-ig)	72	167	20	77	M5x5 mm	11	0,215
F05 (DN 125-ig)	82	196	24	82	M6x5 mm	14	0,300
F07 (DN 200-ig)	100	276	30	92	M8x6 mm	17	0,520

Anyagspecifikáció és darabjegyzék

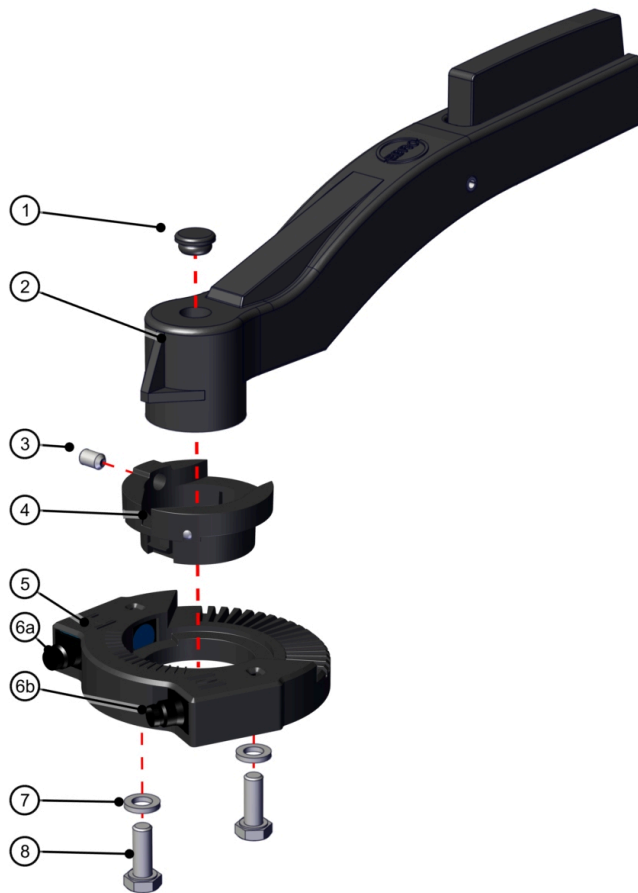


Poz.	Megnevezés	Darab	Anyagcsoport	Anyagszám.
1	Fedőkupak	1		
2	Reteszelvező kézikar	1	Alumínium	G-ALSi9Cu3
3	Menetes csap	1	Acél	
4	Működtető gyűrű	1	Poliamid	PA12
5	Érzékelő bepattanó alátéte	1	Poliamid	PA12
6a	Induktív közelítéskapcsoló „ZÁR”	1/2		
6b	Induktív közelítéskapcsoló „NYIT”			
7	Alátét	2	Acél	
8	Csavar	2	Acél	

Műszaki jellemzők

Megnevezés	Leírás
Szerelvény kapcsolódási pontja	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Hőmérséklet-tartomány	-20 °C és +70 °C között
Villamos adatok	
Kapcsolási funkció	Záró (NO)
Kimenet típusa	PNP
Kimenet jellege	3 vezetékes
Üzemi feszültség	10 ... 30V DC
Védettség	IP68
Kapcsolási állapot kijelzése	Világítódioda
Csatlakozás fajtája	M8-dugó, továbbiak külön megkeresésre
Robbanásvédelem	Külön megkeresésre

Csatlakoztatási terv

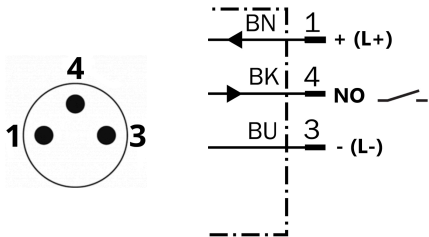Ábra	Pin	Leírás
	1 (BN)	Feszültségellátás
	4 (BK)	Záró
	3 (BU)	Tömeg