



Scheda tecnica

Leva di arresto del sensore

- Leva di arresto con feedback del finecorsa integrato

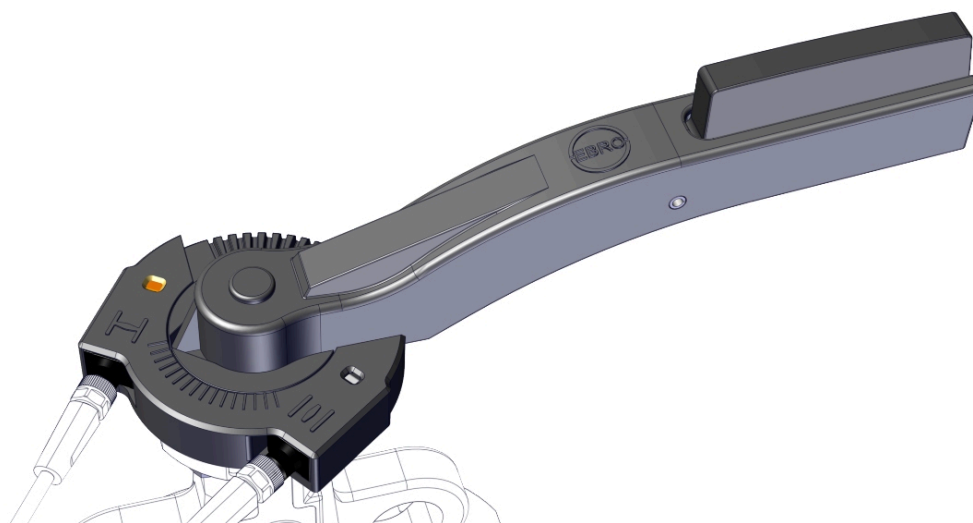


Scheda dimensionale

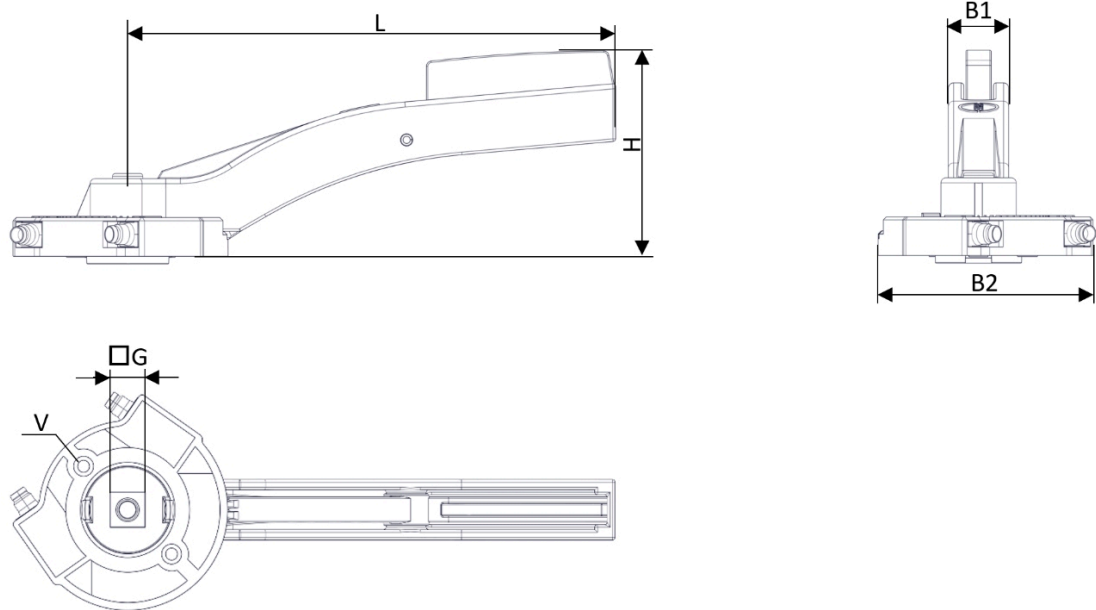

Flangia	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	□ G [mm]	Peso [kg]
F04 (fino a DN 65)	72	167	20	77	M 5x5 [mm]	11	0,215
F05 (fino a DN 125)	82	196	24	82	M 6x5 [mm]	14	0,300
F07 (fino a DN 200)	100	276	30	92	M 8x6 [mm]	17	0,520

Specifiche dei materiali e distinta base

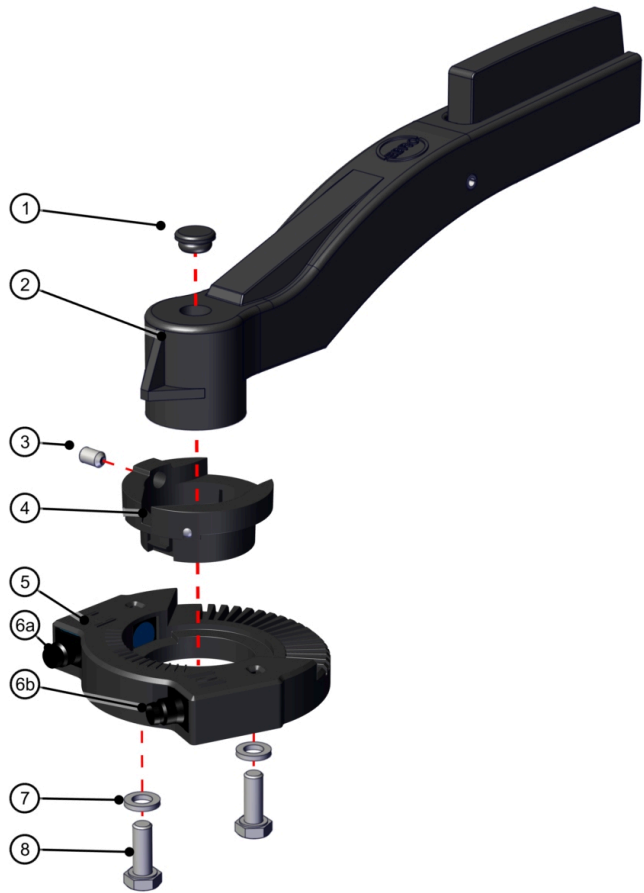


Art.	Denominazione	Pezzo	Gruppo materiale	N. materiale
1	Coperchio	1		
2	Leva di arresto	1	Alluminio	G-ALSi9Cu3
3	Perno filettato	1	Acciaio	
4	Anello attuatore	1	Poliammide	PA12
5	Disco di bloccaggio sensore	1	Poliammide	PA12
6a 6b	Sensore di prossimità induttivo "CHIUSO" Sensore di prossimità induttivo "APERTO"	1/2		
7	Rondella d'appoggio	2	Acciaio	
8	Vite	2	Acciaio	

Caratteristiche tecniche

Designazione	Descrizione
Interfaccia della valvola	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Intervallo di temperatura	da -20 °C a +70 °C
Dati elettrici	
Funzione di commutazione	Contatto (NO)
Tipo di uscita	PNP
Configurazione uscita	A 3 fili
Tensione di esercizio	10 ... 30 V CC
Tipo di protezione	IP68
Indicatore dello stato di commutazione	Diodo luminoso
Tipo di connessione	Connettore M8, altri su richiesta
Protezione contro le esplosioni	su richiesta

Schema di collegamento

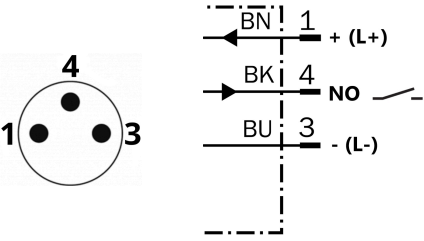Figura	Pin	Descrizione
	1 (BN)	Alimentazione elettrica
	4 (BK)	Contatto di chiusura NO
	3 (BU)	Massa