



Scheda tecnica

Cassetta di manovra SBU-BASIC

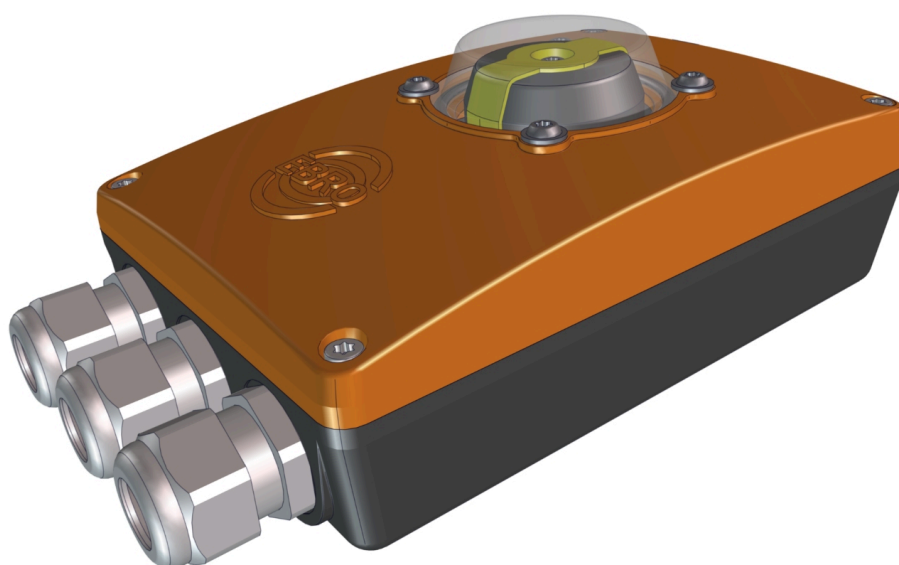

Scheda dimensionale

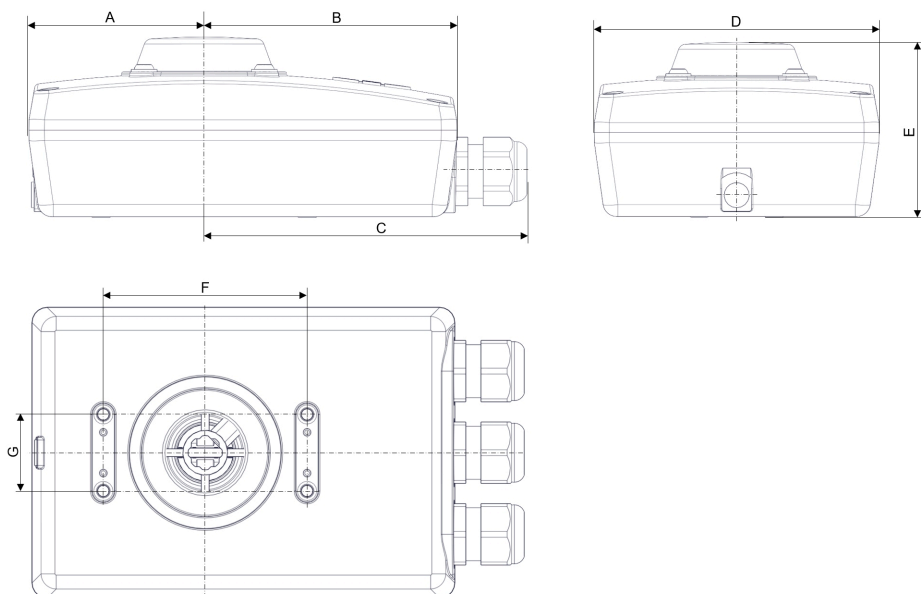

Tipo	Dimensioni principali [mm]							Peso [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5


Caratteristiche tecniche

Designazione	Descrizione
Alloggiamento	Alluminio verniciato a polvere
Guarnizione	NBR, in alternativa silicone
Tipo di connessione	Morsetti a molla di trazione 2,5 mm ²
Intervallo di temperatura	Standard da -20 °C a +70 °C Possibili versioni speciali
Viti	Acciaio inossidabile A4
Sensori	2 microinterruttori
Intervallo di regolazione	Max. 2 elementi azionatori regolabili fino a 240°
Collegamento valvola	Max. 1 bobine di elettrovalvole

Certificati e approvazioni

Designazione	Descrizione
Protezione antideflagrante opzionale	ATEX 2D
Protezione dell'alloggiamento	IP 65, IP 67 e IP 68 in conformità a DIN EN 60529:2014-09
Protezione dalla corrosione	C3, in opzione C5M
Conformità	CE
Nota: Altri certificati e approvazioni disponibili su richiesta.	

Codice del tipo

SBU-M203-K211-M01

Esem- pio	Posi- zione	Caratteristica	Caratterizzazione	Abbre- via- zione
M	1	Tipo di sensore	Microinterruttore	M
			Sensore di prossimità induttivo	P
2	2	Numero sensori	senza	0
			1	1
			2	2
			3 (solo in combinazione con 5 morsetti per il collegamento dell'elettro-valvola)	3
0	3	Versione Ex	senza	0
			ATEX (su richiesta)	1-5
3	4	Morsetti per il collegamento dell'elettro-valvola	3 morsetti (una bobina)	3
			5 morsetti (due bobine, predisposizione per un terzo sensore V3 o interruttore)	5
K	5	Tipo di raccordo filettato	Plastica	K
			Metallo	M
2	6	Pressacavi/ collegamenti elettrici	senza	0
			M20x1,5 collegamento a vite cieca	1
			M20x1,5 diametro del cavo 6-12 mm	2
			M20x1,5 diametro del cavo 5-9 mm	3
1	7	Pressacavi/ collegamenti elettrici	senza	0
			M20x1,5 collegamento a vite cieca	1
			M20x1,5 diametro del cavo 6-12 mm	2
			M20x1,5 diametro del cavo 5-9 mm	3
			Connettore a spina modello A	4
1	8	Pressacavi/ collegamenti elettrici	senza	0
			M20x1,5 collegamento a vite cieca	1
			M20x1,5 diametro del cavo 6-12 mm	2
			M20x1,5 diametro del cavo 5-9 mm	3
			Connettore a spina modello A	4
M	9	Produttore del sensore	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Tipo di sensore	Microinterruttore (altri su richiesta)	01

Schema di collegamento

