



Techninių duomenų lapas

Jutiklinė fiksuojamoji svirtis

fiksuojamoji svirtis su integruotu galinės padėties atsaku

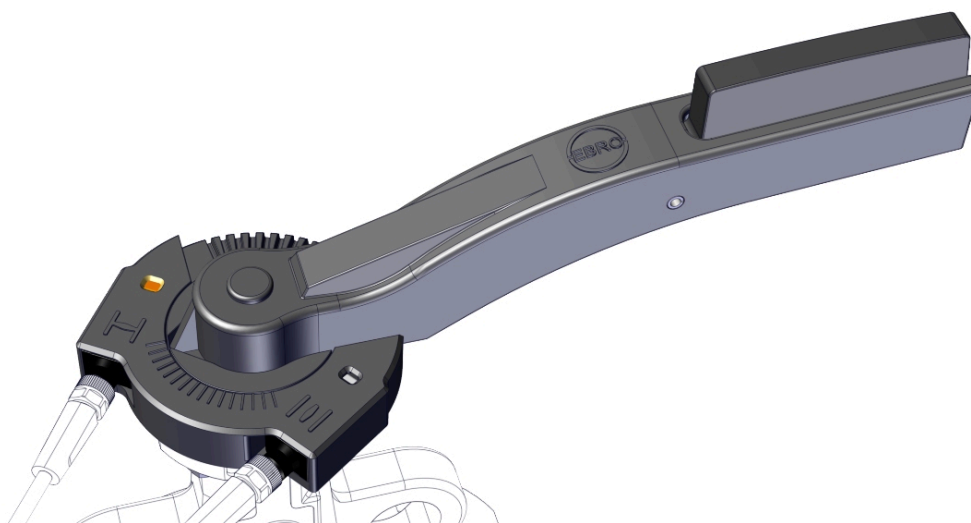


Matmenų lapas

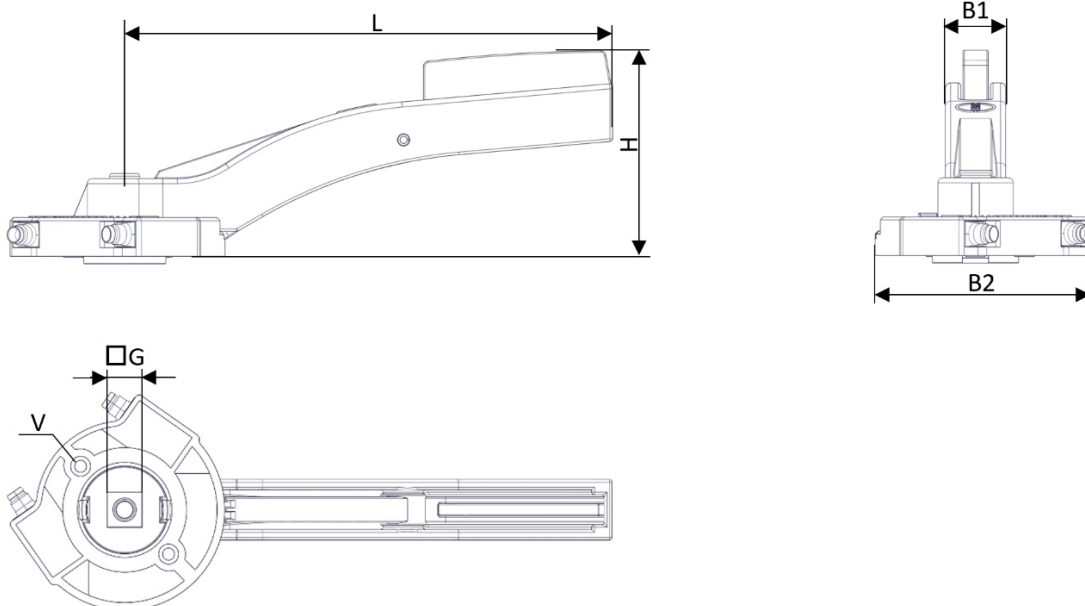

Jungė	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	□ G [mm]	Svoris [kg]
F04 (iki DN 65)	72	167	20	77	M5 x 5 mm	11	0,215
F05 (iki DN 125)	82	196	24	82	M6 x 5 mm	14	0,300
F07 (iki DN 200)	100	276	30	92	M8 x 6 mm	17	0,520

Medžiagos specifikacija ir dalių sąrašas

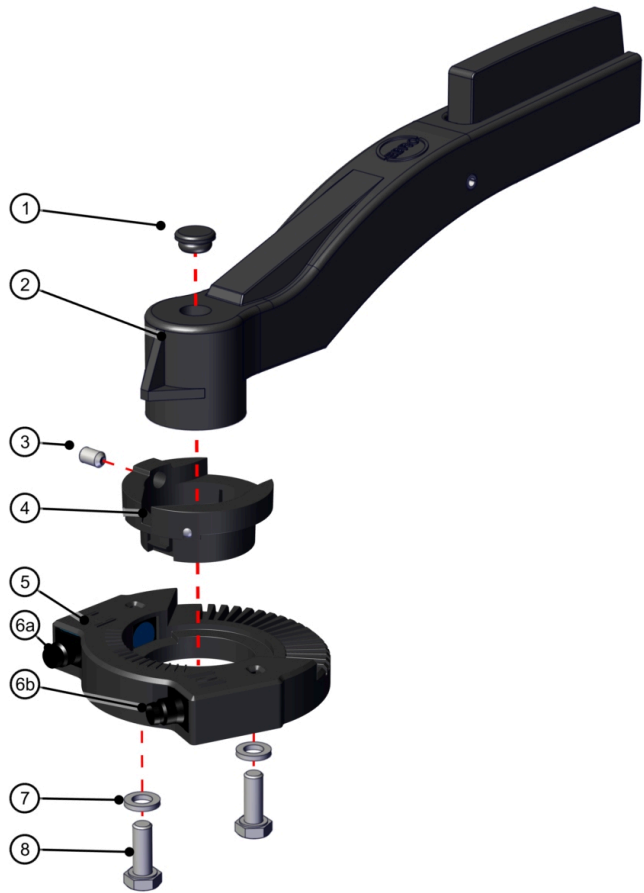


Poz.	Pavadinimas	Vie- netai	Medžiagų grupė	Medžiagos Nr.
1	Dengiamasis gaubtelis	1		
2	Fiksuojamoji svirtis	1	Aluminis	G-ALSi9Cu3
3	Srieginis kaištis	1	Plienas	
4	Vykdomasis žiedas	1	Poliamidas	PA12
5	Jutiklinis fiksuojamasis diskas	1	Poliamidas	PA12
6a	Induktyvusis arčio jungiklis UŽD.	1 / 2		
6b	Induktyvusis arčio jungiklis ATID.			
7	Poveržlė	2	Plienas	
8	Varžtas	2	Plienas	

Techniniai požymiai

Pavadinimas	Aprašymas
Sklendės sąsaja	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki +70 °C
Elektriniai duomenys	
Perjungimo funkcija	Sujungiamasis kontaktas (NO)
Išėjimo tipas	PNP
Išėjimo rūšis	3 laidai
Darbinė įtampa	10– 30 V DC
Apsaugos laipsnis	IP68
Perjungimo būsenos rodmuo	Šviesos diodas
Prijungimo būdas	M8 kištukas, kiti – pateikus užklausą
Apsauga nuo sprogo	pateikus užklausą

Jungčių schema

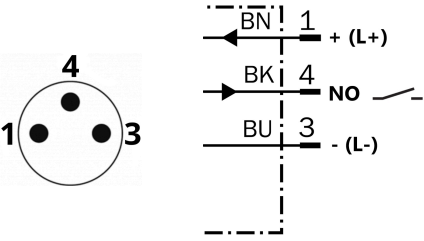Paveikslėlis	Kontaktas	Aprašymas
	1 (BN)	Įtampos tiekimas
	4 (BK)	Sujungiamasis kontaktas
	3 (BU)	Masė