



Techninių duomenų lapas

Skirstomoji dėžė SBU-BASIC

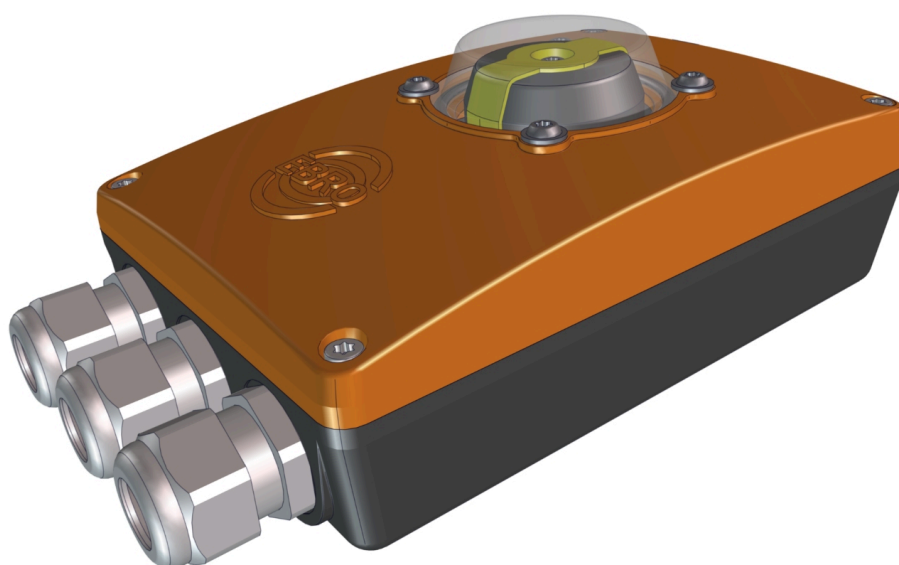

Matmenų lapas

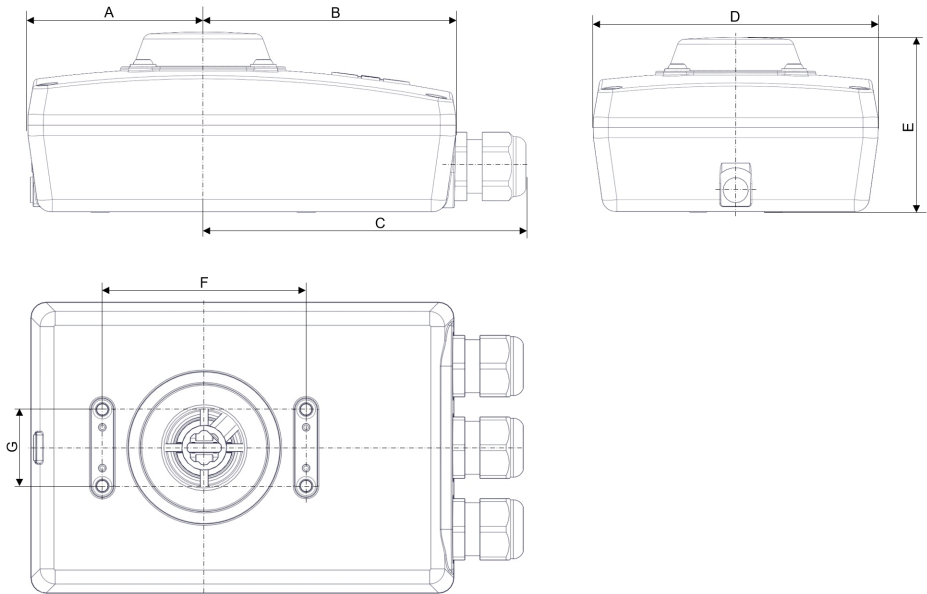

Tipas	Pagrindiniai matmenys [mm]							Svoris [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Techniniai požymiai

Pavadinimas	Aprašymas
Korpusas	Aliuminis, dengtas milteliais
Sandariklis	NBR, pasirinktinai silikonas
Prijungimo būdas	Gnybtai tu tempiamosiomis spyruoklėmis 2,5 mm ²
Temperatūros diapazonas	Standartiškai nuo -20 °C iki +70 °C galimi Galimos specialiosios konstrukcijos
Varžtai	Nerūdijantysis plienas A4
Jutikliai	2 mikrojungikliai
Nustatymo diapazonas	Maks. 2 vykdomieji elementai, galima nustatyti iki 240°
Vožtuvo jungtis	Maks. 1 elektromagnetinio vožtuvo ritė

Sertifikatai ir leidimai

Pavadinimas	Aprašymas
Apsauga nuo sprogdimo, parinktis	ATEX 2D
Korpuso apsauga	IP 65, IP 67 ir IP 68 pagal DIN EN 60529:2014-09
Apsauga nuo korozijos	C3, pasirinktinai C5M
Atitiktis	CE
Nuoroda: Kiti sertifikatai ir leidimai – pateikus užklausą.	

Tipo kodas

SBU-M203-K211-M01



Pavyz-dys	Pozicija	Savybė	Taikoma	Sant-rumpa
M	1	Jutiklio tipas	Mikrojungiklis	M
			Induktyvusis arčio jungiklis	P
2	2	Jutiklių skaičius	be	0
			1	1
			2	2
			3 (tik kartu naudojant 5 gnybtus, skirtus elektromagnetinio vožtuvo jungčiai)	3
0	3	Konstrukcija potencialiai sprogiai aplinkai	be	0
			ATEX (pateikus užklausą)	1–5
3	4	Elektromagnetinio vožtuvo jungties gnybto vietos	3 gnybtai (viena ritė)	3
			5 gnybtai (dvi ritės, paruošta trečiajam V3 jutikliui arba jungikliui)	5
K	5	Srieginės jungties tipas	Plastikas	K
			Metalas	M
2	6	Kabelio srieginės jungtys/ elektros jungtys	be	0
			M20 x 1,5 srieginė aklė	1
			M20 x 1,5 linijos skersmuo 6–12 mm	2
			M20 x 1,5 linijos skersmuo 5–9 mm	3
1	7	Kabelio srieginės jungtys/ elektros jungtys	be	0
			M20 x 1,5 srieginė aklė	1
			M20 x 1,5 linijos skersmuo 6–12 mm	2
			M20 x 1,5 linijos skersmuo 5–9 mm	3
			Vožtuvo kištukas, A konstrukcinė forma	4
1	8	Kabelio srieginės jungtys/ elektros jungtys	be	0
			M20 x 1,5 srieginė aklė	1
			M20 x 1,5 linijos skersmuo 6–12 mm	2
			M20 x 1,5 linijos skersmuo 5–9 mm	3
			Vožtuvo kištukas, A konstrukcinė forma	4
M	9	Jutiklio gamintojas	„Marquardt“	M
			„Pepperl+Fuchs“	P
01	10	Jutiklio tipas	Mikrojungiklis (kiti tiekiami pateikus užklausą)	01

Jungčių schema

