





Tehnisko datu lapa

Sensora bloķēšanas svira

- Bloķēšanas svira ar integrētu gala pozīcijas atgriezenisko saiti

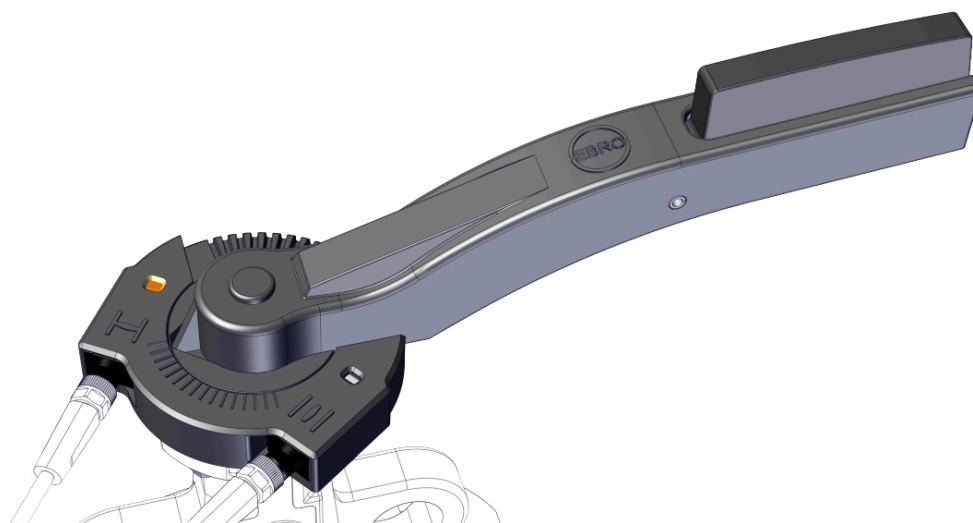


Izmēru lapa

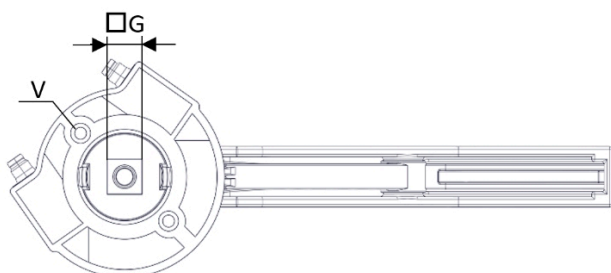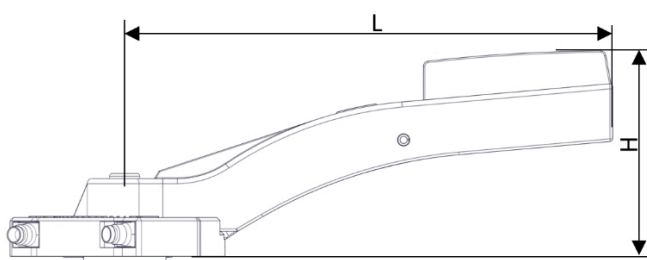

Flančs	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	□ G [mm]	Svars [kg]
F04 (līdz DN 65)	72	167	20	77	M5x5 mm	11	0,215
F05 (līdz DN 125)	82	196	24	82	M6x5 mm	14	0,300
F07 (līdz DN 200)	100	276	30	92	M8x6 mm	17	0,520

Materiālu specifikācijas un materiālu saraksts

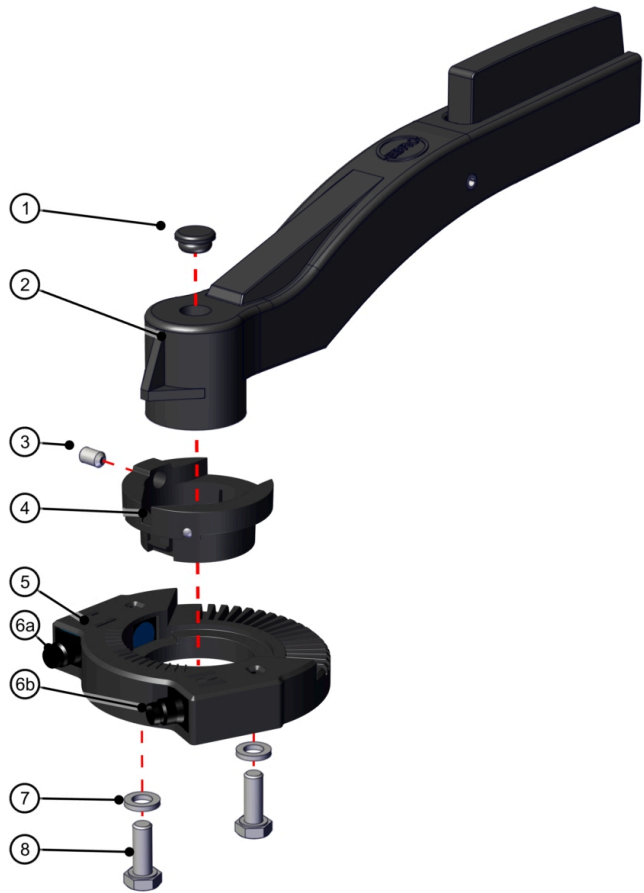


Poz.	Nosaukums	Gabals	Materiāla grupa	Materiāla Nr.
1	Vāciņš	1		
2	Blokēšanas svira	1	Alumīnijs	G-ALSi9Cu3
3	Vītņotā tapa	1	Tērauds	
4	Aktivizācijas gredzens	1	Poliamīds	PA12
5	Sensora blokēšanas disks	1	Poliamīds	PA12
6a 6b	Induktīvais tuvuma slēdzis „AIZVĒRTS“ Induktīvā tuvuma slēdzis „ATVĒRTS“	1/2		
7	Paplāksne	2	Tērauds	
8	Skrūve	2	Tērauds	

Tehniskās īpašības

Nosaukums	Apraksts
Armatūras saskarne	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Temperatūras diapazons	-20 °C līdz +70 °C
Elektriskie dati	
Pārslēgšanas funkcija	Slēdzējs (NO)
Izejas tips	PNP
Izejas veids	3 vadu
Darba spriegums	10 ... 30V DC
Aizsardzības veids	IP68
Komutācijas stāvokļa indikators	Gaismas diode
Pieslēguma veids	M8-savienotājs, citi pēc pieprasījuma
Sprādzienaizsardzība	pēc pieprasījuma

Savienojuma shēma

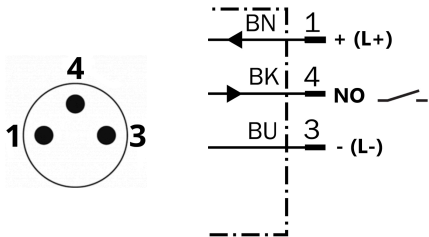Attēls	Tapa	Apraksts
	1 (BN)	Barošanas avots
	4 (BK)	Slēdzējs
	3 (BU)	Masa