


Fișă tehnică

Manetă blocantă senzor

Manetă blocantă cu raportare poziție finală



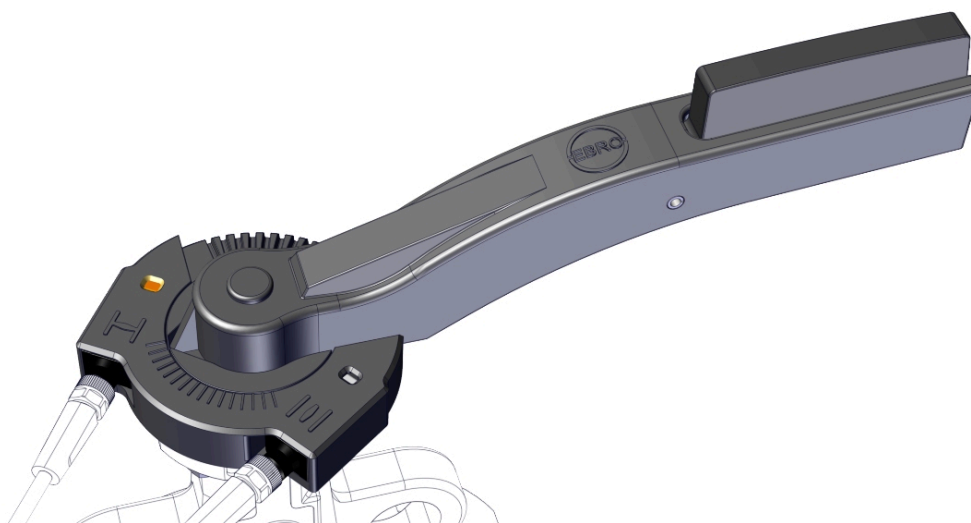


MANETĂ BLOCANTĂ SENZOR ACTUATOR MANUAL

FIȘĂ TEHNICĂ




Fișă dimensiuni

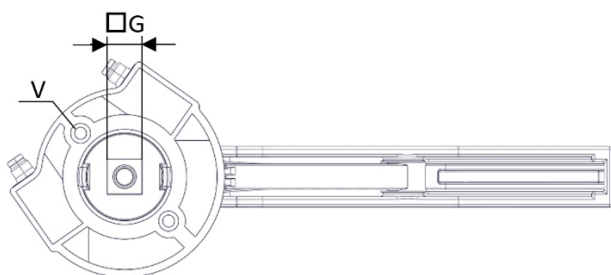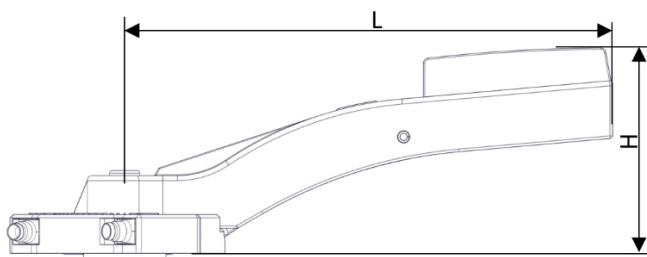

Flanșă	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	G [mm]	Greutate [kg]
F04 (până la DN 65)	72	167	20	77	M5x5 mm	11	0,215
F05 (până la DN 125)	82	196	24	82	M6x5 mm	14	0,300
F07 (până la DN 200)	100	276	30	92	M8x6 mm	17	0,520

Specificații material & listă de componente

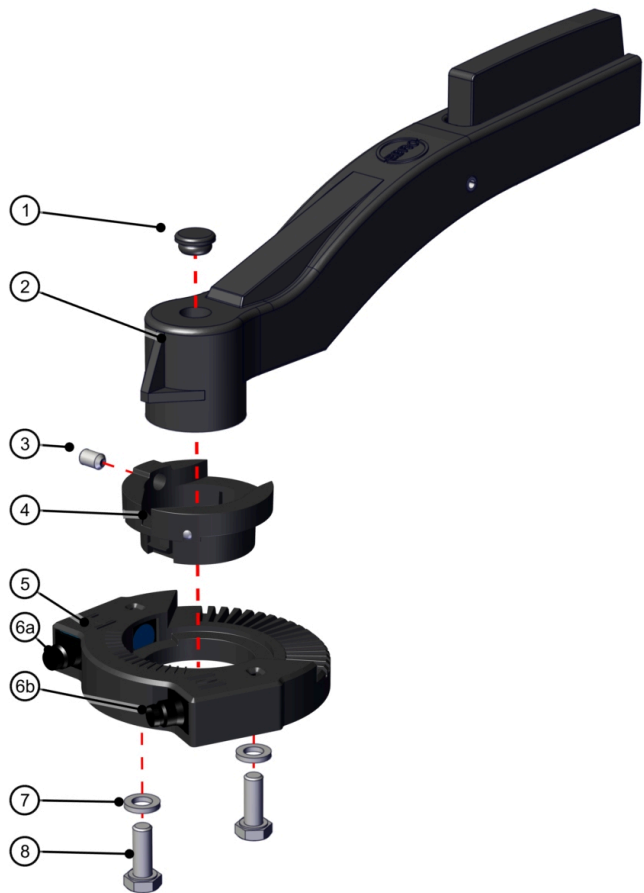


Poz.	Denumire	Bucată	Grup materiale	Nr. material
1	Capac de acoperire	1		
2	Manetă blocantă	1	Aluminiu	G-ALSi9Cu3
3	Știft filetat	1	Oțel	
4	Înel de acționare	1	Poliamidă	PA12
5	Disc blocare senzor	1	Poliamidă	PA12
6a 6b	Comutator de proximitate inductiv "ÎNCHIS" Comutator de proximitate inductiv "DESCHIS"	1/2		
7	Șaibă suport	2	Oțel	
8	Șurub	2	Oțel	

Caracteristici tehnice

Denumire	Descriere
Interfață vană	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Interval termic	-20 °C până la +70 °C
Date electrice	
Funcție de comutare	Închizător (NO)
Tip ieșire	PNP
Mod ieșire	3 fire
Tensiune de funcționare	10 ... 30 V DC
Tip de protecție	IP68
Afișare stare de comutare	LED
Tip de racord	Ștecher M8, altele la cerere
Protecție la explozie	la cerere

Schemă de racord

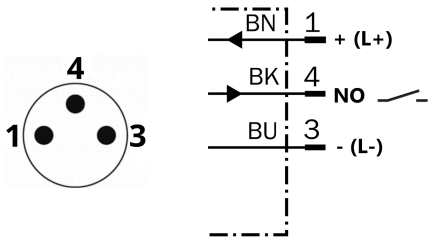Imagine	Pin	Descriere
	1 (BN)	Alimentarea cu tensiune
	4 (BK)	Închizător
	3 (BU)	Masă