





Technický informačný list

Aretačná páka snímača

- Aretačná páka s integrovaným spätným hlásením koncových polôh

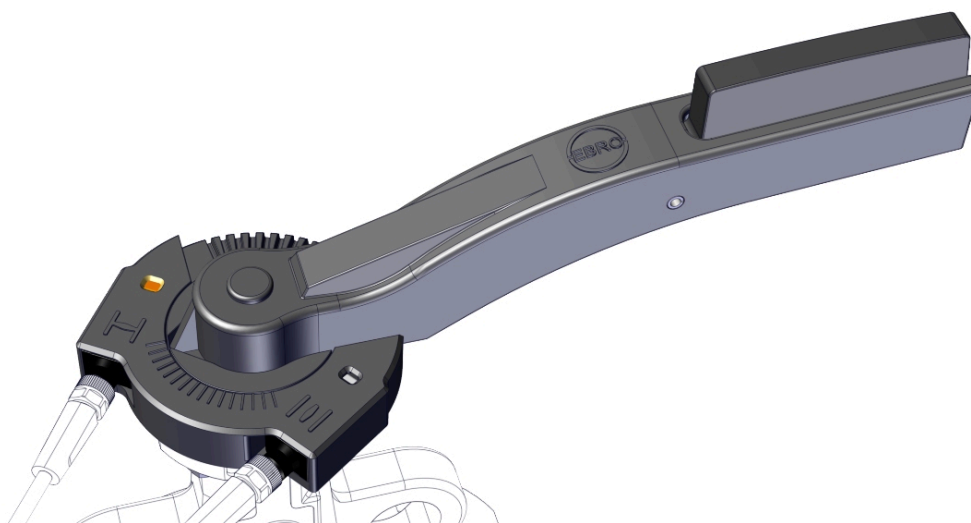


Rozmerový výkres

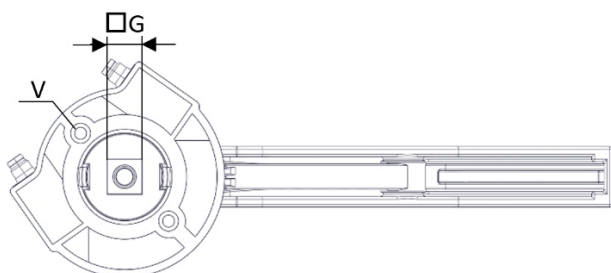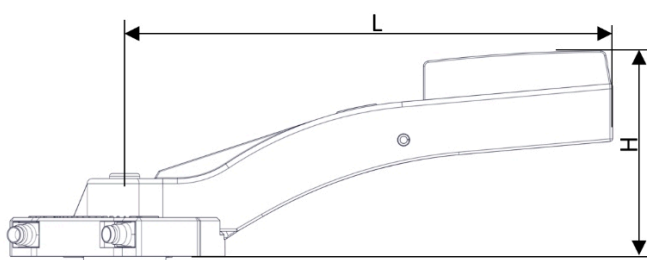

Príruba	V [mm]	D [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	G [mm]	Hmotnosť [kg]
F04 (do DN 65)	72	167	20	77	M5x5 mm	11	0,215
F05 (do DN 125)	82	196	24	82	M6x5 mm	14	0,300
F07 (do DN 200)	100	276	30	92	M8x6 mm	17	0,520

Špecifikácie materiálu & kusovník

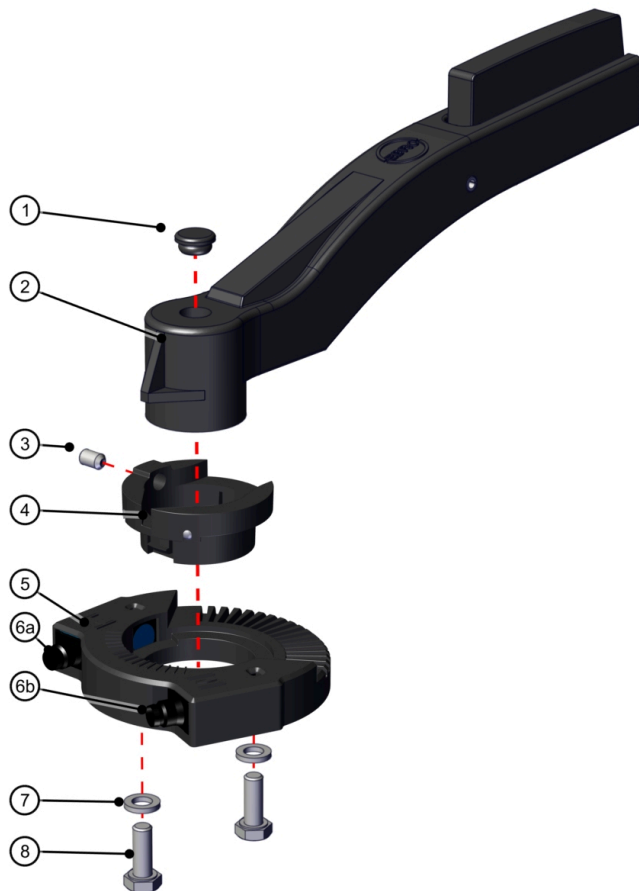


Pol.	Označenie	Kus	Skupina materiálov	Číslo materiálu
1	Snímateľný uzáver	1		
2	aretačná páka	1	Hliník	G-ALSi9Cu3
3	závitový kolík	1	oceľ	
4	ovládací krúžok	1	polyamid	PA12
5	aretačný kotúč snímača	1	polyamid	PA12
6a 6b	Indukčný približovací spínač „ZATVO- RENÉ“ Induktívny približovací spínač „OTVO- RENÉ“	1/2		
7	podložka	2	oceľ	
8	skrutka	2	oceľ	

Technické charakteristiky

Označenie	Opis
Rozhranie armatúry	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Teplotný rozsah	-20 °C až +70 °C
Elektrické údaje	
Spínacia funkcia	Zatvárač (NO)
Typ výstupu	PNP
Typ výstupu	3-vodičový
Prevádzkové napätie	10 ... 30 V DC
Trieda ochrany	IP68
Indikácia stavu spínača	Svetelná dióda
Typ pripojenia	Zástrčka M8, ďalšie na požiadanie
Ochrana proti výbuchu	na požiadanie

Schéma pripojenia

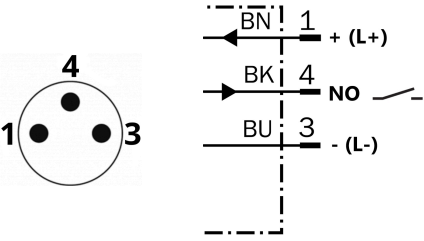Obrázok	Pin	Opis
	1 (BN)	Elektrické napájanie
	4 (BK)	Zatvárač
	3 (BU)	Hmotnosť