



Technický informačný list

skriňový rozvádzač SBU-BASIC

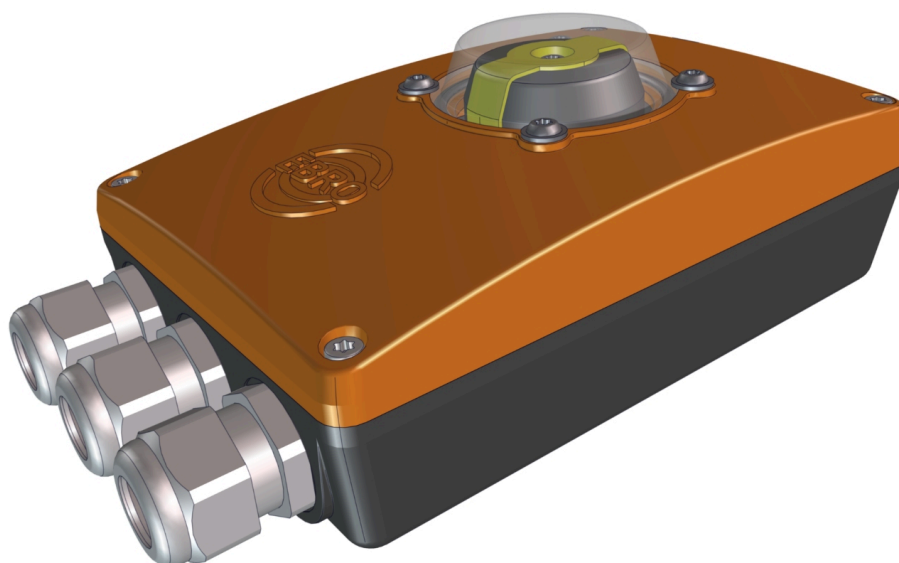

Rozmerový výkres

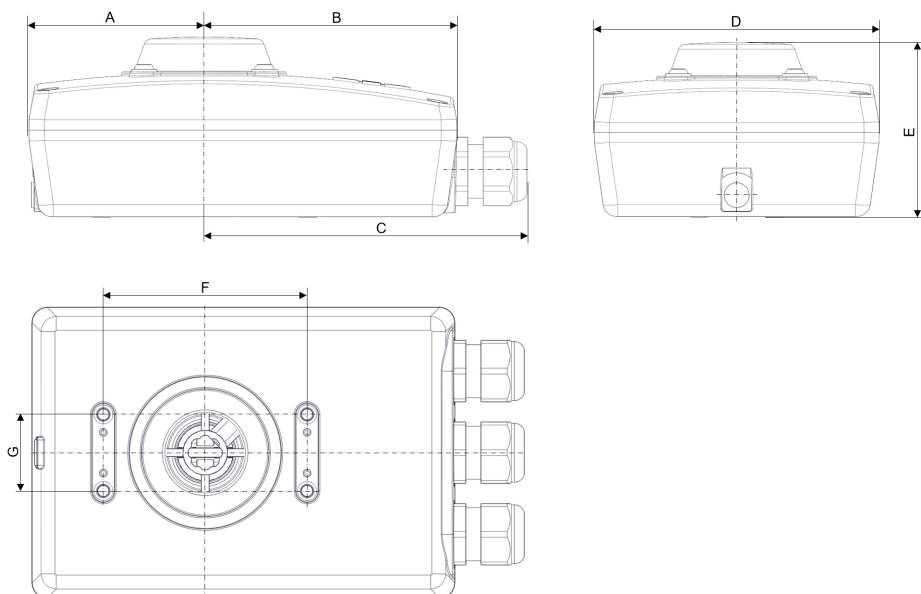

Typ	Hlavné rozmery [mm]							Hmotnosť [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Technické charakteristiky

Označenie	Opis
kryt	Hliník, práškové lakovanie
tesnenie	NBR, voliteľne silikón
Typ pripojenia	Svorky s ťažnou pružinou 2,5 mm ²
Teplotný rozsah	Štandard -20 °C až +70 °C Špeciálne vyhotovenia možné
Skrutky	Ušľachtilá oceľ A4
Snímače	2 mikropsínače
Nastavovací rozsah	Max. 2 ovládače sú nastaviteľné až do 240°
Prípojka ventilu	Max. 1 cievka magnetického ventilu

Certifikáty a schválenia

Označenie	Opis
Ochrana proti výbuchu voliteľné	ATEX 2D
Ochrana krytu	IP 65, IP 67 a IP 68 podľa DIN EN 60529:2014-09
Ochrana proti korózii	C3, voliteľne C5M
Zhoda	CE
Pokyn: Ďalšie certifikáty a schválenia sú k dispozícii na požiadanie.	

Typový kľúč

SBU-M203-K211-M01



Príklad	Poloha	Vlastnosť	Prejav	Skratka
M	1	Typ snímača	Mikrospínač	M
			Indukčný približovací spínač	P
2	2	Počet snímačov	bez	0
			1	1
			2	2
			3 (iba v spojení s 5 svorkami pre prípojku magnetického ventilu)	3
0	3	Vyhodenie do výbušného prostredia	bez	0
			ATEX (na požiadanie)	1 – 5
3	4	Svorkovnice pre prípojku magnetického ventilu	3 svorky (jedna cievka)	3
			5 svoriek (dve cievky, pripravené pre tretí snímač V3 alebo spínač)	5
K	5	Typ skrutkového spoja	Plast	K
			Kov	M
2	6	Káblové priechodky/elektrické prípojky	bez	0
			M20x1,5 slepý skrutkový spoj	1
			M20x1,5 priemer vedenia 6 – 12 mm	2
			M20x1,5 priemer vedenia 5 – 9 mm	3
1	7	Káblové priechodky/elektrické prípojky	bez	0
			M20x1,5 slepý skrutkový spoj	1
			M20x1,5 priemer vedenia 6 – 12 mm	2
			M20x1,5 priemer vedenia 5 – 9 mm	3
1	8	Káblové priechodky/elektrické prípojky	Ventilová zástrčka konštrukcia A	4
			bez	0
			M20x1,5 slepý skrutkový spoj	1
			M20x1,5 priemer vedenia 6 – 12 mm	2
M	9	Výrobca snímača	M20x1,5 priemer vedenia 5 – 9 mm	3
			Ventilová zástrčka konštrukcia A	4
			Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Typ snímača	Mikrospínač (ďalšie na požiadanie)	01

Schéma pripojenia

