



Tehnični list

Senzorska zaskočna ročica

- zaskočna ročica z integriranim povratnim sporočanjem končnega položaja

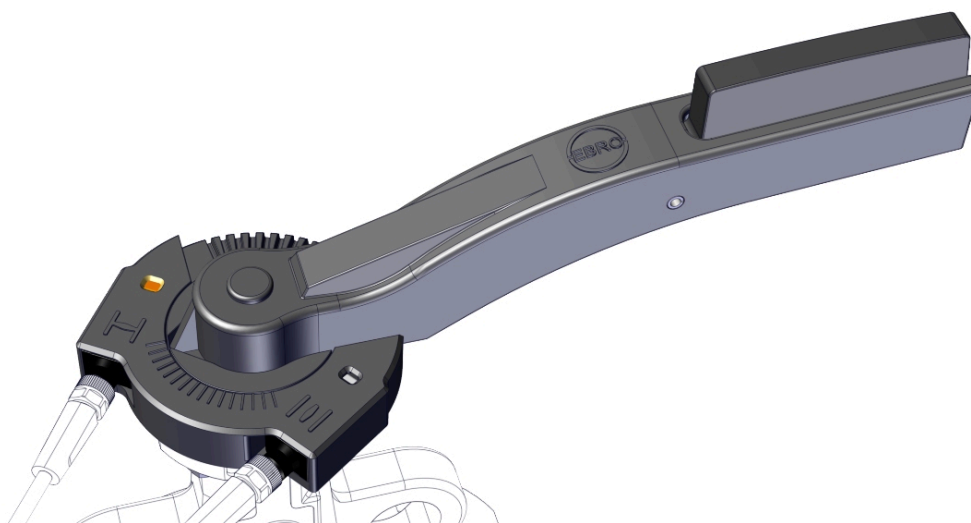


List z dimenzijami

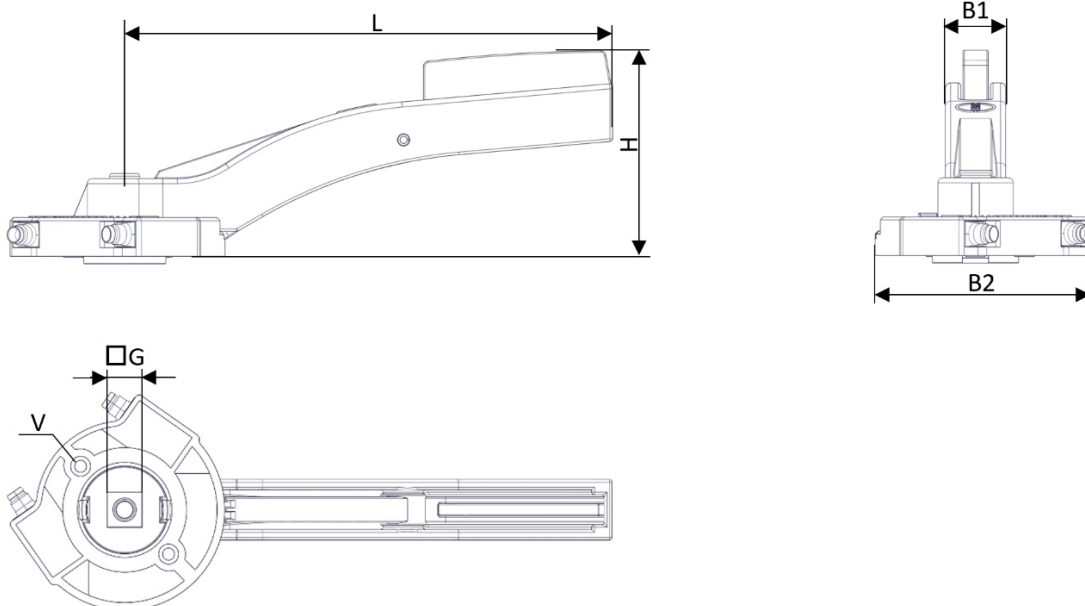

Prirobnica	V [mm]	D [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	G [mm]	Teža [kg]
F04 (do DN 65)	72	167	20	77	M5 x 5 mm	11	0,215
F05 (do DN 125)	82	196	24	82	M6 x 5 mm	14	0,300
F07 (do DN 200)	100	276	30	92	M8 x 5 mm	17	0,520

Specifikacije materialov in kosovni seznam

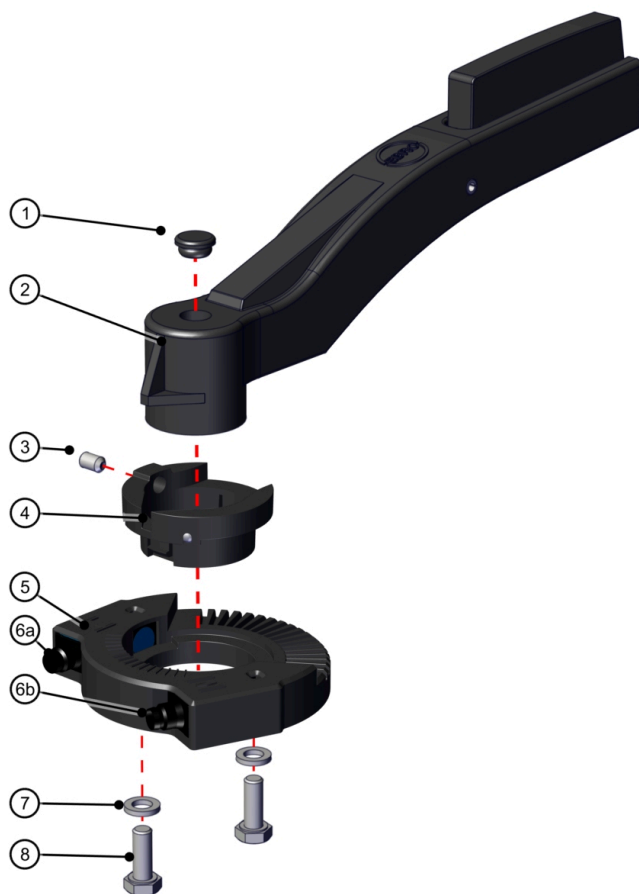

Poz.	Poimenovanje	Št. kosov	Skupina materiala	Št. materiala
1	Pokrovček	1		
2	Zaskočna ročica	1	Aluminij	G-ALSi9Cu3
3	Navojni zatič	1	Jeklo	
4	Sprožilni obroč	1	Poliamid	PA12
5	Senzorska zaskočna plošča	1	Poliamid	PA12
6a 6b	Induktivno približevalno stikalo »ZAPRTO« Induktivno približevalno stikalo »ODPRTO«	1/2		
7	Podložka	2	Jeklo	
8	Vijak	2	Jeklo	

Tehnične lastnosti

Poimenovanje	Opis
Vmesnik armature	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Temperaturno območje	-20 °C do +70 °C
Električni podatki	
Preklopna funkcija	Vklopni kontakt (NO)
Tip izhoda	PNP
Vrsta izhoda	3-žični
Obratovalna napetost	10 ... 30 V DC
Stopnja zaščite	IP68
Indikator stanja preklopa	Svetlobna dioda
Vrsta priključka	Priključek M8, drugi na voljo na zahtevo
Zaščita pred eksplozijo	na zahtevo

Načrt priključitve

Slika	Nožica	Opis
	1 (BN)	Oskrba z napetostjo
	4 (BK)	Vklopni kontakt
	3 (BU)	Masa