



Tehnični list

Stikalna omarica SBU-BASIC

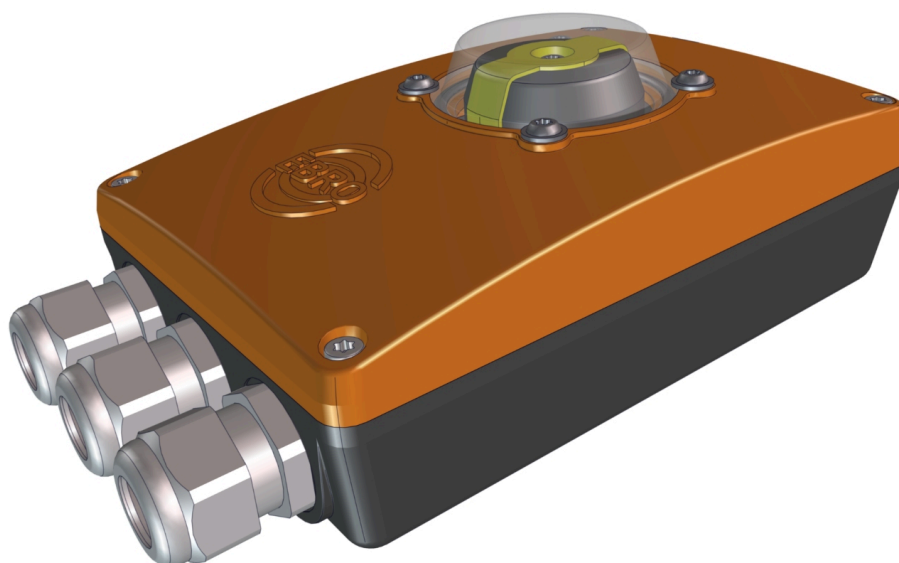

List z dimenzijami

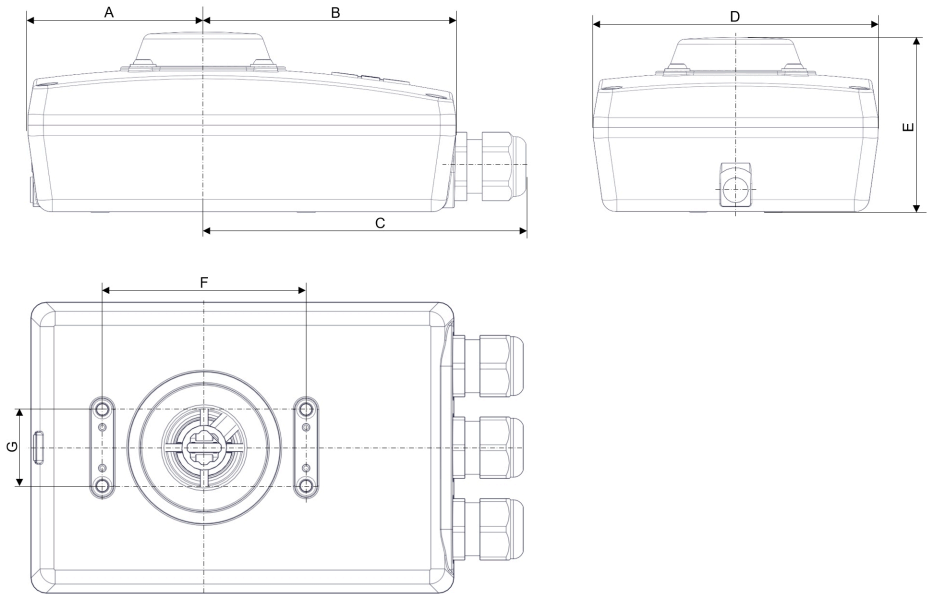

Tip	Glavne dimenzije [mm]							Teža [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Tehnične lastnosti

Poimenovanje	Opis
Ohišje	Prašno barvan aluminij
Tesnilo	NBR, opsijsko silikon
Vrsta priključka	Sponke z vlečno zmetjo 2,5 mm ²
Temperaturno območje	Standardno od -20 °C do +70 °C Na voljo so tudi posebne izvedbe
Vijaki	Nerjaveče jeklo A4
Senzorji	2 mikro stikali
Območje nastavitve	Najv. 2 aktuatorja sta nastavljiva do 240°
Priključek ventila	Najv. 1 tuljava magnetnega ventila

Certifikati in odobritve

Poimenovanje	Opis
Eksplozijska zaščita opsijsko	ATEX 2D
Zaščita ohišja	IP 65, IP 67 in IP 68 po DIN EN 60529:2014-09
Zaščita pred korozijo	C3, opsijsko C5M
Skladnost	CE
Opomba: Nadaljnji certifikati in odobritve so na voljo na zahtevo.	

Tipski ključ

SBU-M203-K211-M01



Primer	Položaj	Lastnost	Izraz	Kra- tica
M	1	Tip senzorja	Mikrostikalo	M
			Induktivno približevalno stikalo	P
2	2	Število senzorjev	brez	0
			1	1
			2	2
			3 (samo v povezavi s 5 sponkami za priklop magnetnega ventila)	3
0	3	Ex-izvedba	brez	0
			ATEX (na zahtevo)	1-5
3	4	Priključna mesta za priklop magnetnega ventila	3 sponke (ena tuljava)	3
			5 sponk (dve tuljavi, pripravljeni za tretji senzor ali stikalo V3)	5
K	5	Tip vijačnega spoja	Umetna masa	K
			Kovina	M
2	6	Kabelski vijačni spoji/ električni priključki	brez	0
			M20x1,5 slepi vijačni spoj	1
			M20 x 1,5 premer voda 6–12 mm	2
			M20 x 1,5 premer voda 5–9 mm	3
1	7	Kabelski vijačni spoji/ električni priključki	brez	0
			M20x1,5 slepi vijačni spoj	1
			M20 x 1,5 premer voda 6–12 mm	2
			M20 x 1,5 premer voda 5–9 mm	3
			Vtič ventila tipa A	4
1	8	Kabelski vijačni spoji/ električni priključki	brez	0
			M20x1,5 slepi vijačni spoj	1
			M20 x 1,5 premer voda 6–12 mm	2
			M20 x 1,5 premer voda 5–9 mm	3
			Vtič ventila tipa A	4
M	9	Proizvajalec senzorja	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Vrsta senzorja	Mikrostikalo (druga na zahtevo)	01

Načrt priključitve

