



Tekniskt datablad

Sensorspärrspak

- låsspak med integrerad ändlägesåterkoppling

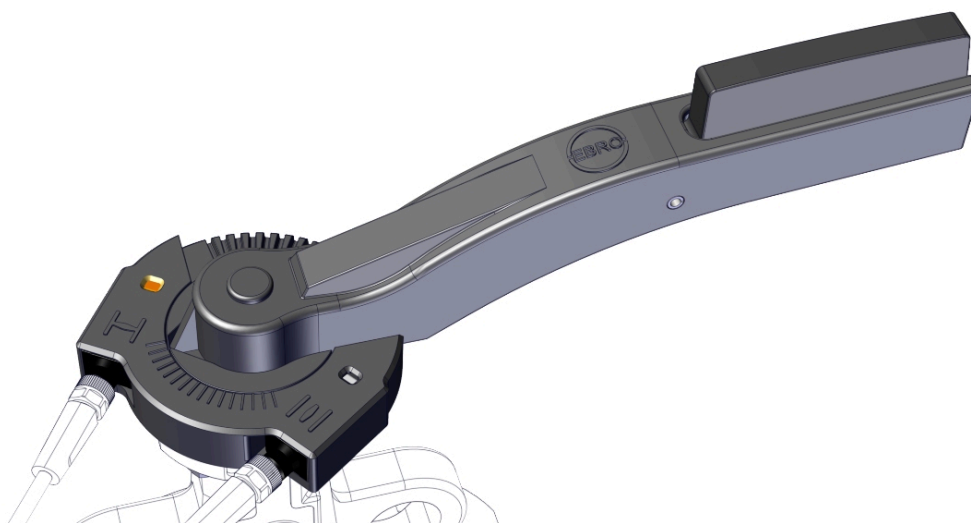

Måttblad

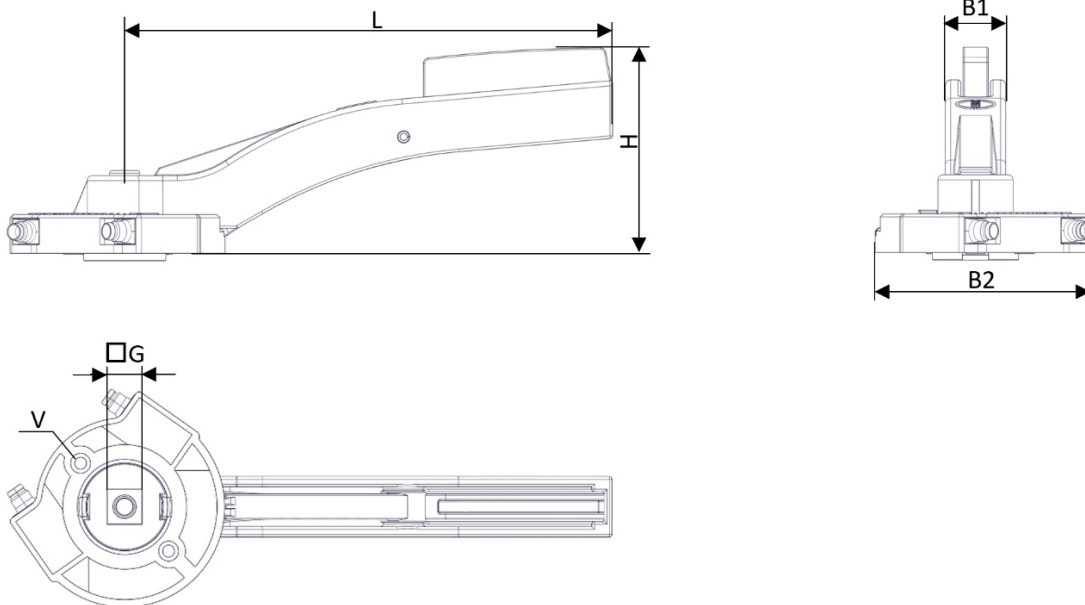

Fläns	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	□ G [mm]	Vikt [kg]
F04 (upp till DN 65)	72	167	20	77	M5 x 5 mm	11	0,215
F05 (upp till DN 125)	82	196	24	82	M6 x 5 mm	14	0,300
F07 (upp till DN 200)	100	276	30	92	M8 x 6 mm	17	0,520

Materialspecifikationer och stycklista




Pos.	Benämning	Antal	Materialgrupp	Materialnr
1	Täcklock	1		
2	Låsspak	1	Aluminium	G-ALSi9Cu3
3	Gångstift	1	Stål	
4	Manöverring	1	Polyamid	PA12
5	Givarlåsskiva	1	Polyamid	PA12
6a 6b	Induktiv beröringsfri givare "STÄNGD" Induktiv beröringsfri givare "ÖPPEN"	1/2		
7	Underläggsbricka	2	Stål	
8	Skruv	2	Stål	

Tekniska egenskaper

Beteckning	Beskrivning
Armaturgränssnitt	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Temperaturområde	-20 °C till +70 °C
Elektriska data	
Brytarfunktion	slutande kontakt (NO)
Utgångstyp	PNP
Typ av utgång	3-trådig
Driftspänning	10 ... 30 V likström
Skyddsklass	IP68
Kopplingslägesindikering	Lysdiod
Anslutningstyp	M8-kontakt, andra kan fås på begäran
Explosionsskydd	kan fås på begäran

Kopplingsschema

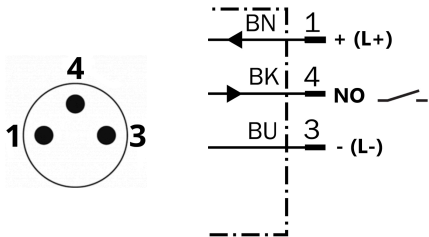Illustration	Stift	Beskrivning
	1 (BN)	Spänningsmatning
	4 (BK)	Slutande kontakt (BK = svart)
	3 (BU)	Jord (GND)