



Tekniskt datablad

Kopplingsskåp SBU-BASIC

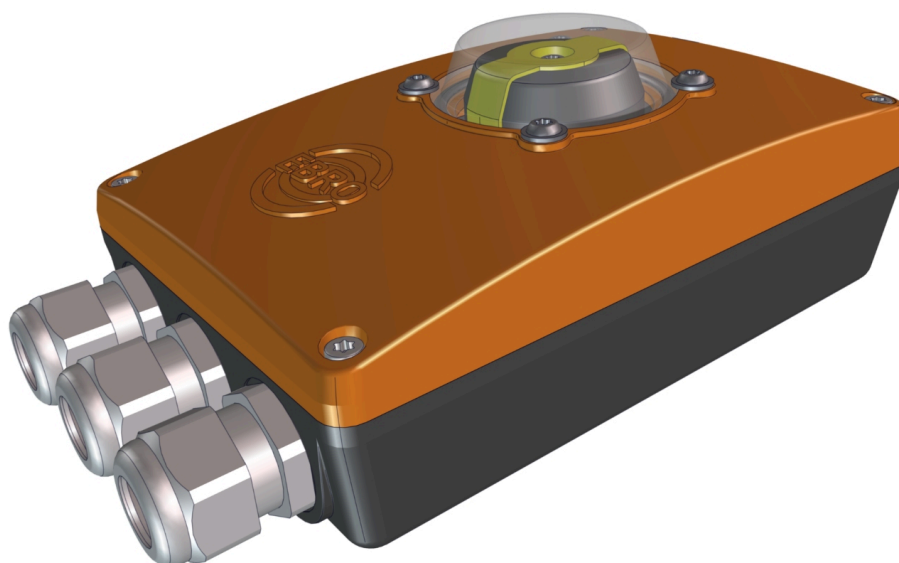

Måttblad

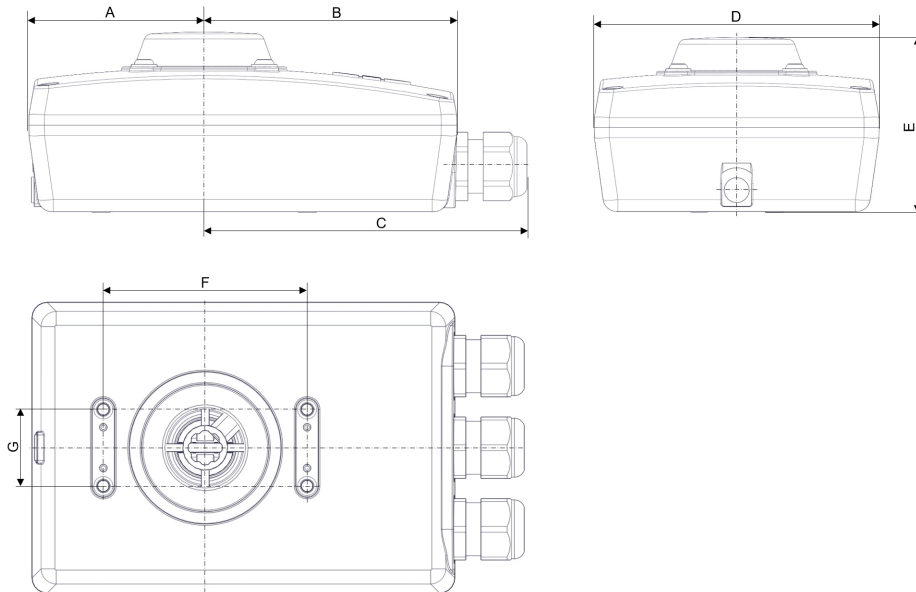

Typ	Huvuddimensioner [mm]							Vikt [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Tekniska egenskaper

Beteckning	Beskrivning
Kapsling	aluminium, pulverlackerad
Packning	NBR, tillval silikon
Anslutningstyp	dragfjäderplintar 2,5 mm ²
Temperaturområde	Standard -20 °C till +70 °C specialutföranden möjliga
Skrubar	i rostfritt stål A4
Givare	2 st. mikrobrytare
Inställningsområde	Max. 2 st. manöverdon är inställbara upp till 240°
Ventilanslutning	Max. 1 st. magnetventilspole

Certifikat och godkännanden

Beteckning	Beskrivning
Explosionsskydd tillval	ATEX 2D
Kapslingsskydd	IP 65, IP 67 och IP 68 enligt DIN EN 60529:2014-09
Korrosionsskydd	C3, tillval C5M
Konformitet	CE
Observera: Ytterligare certifikat och godkännanden kan fås på begäran.	

Typkod

SBU-M203-K211-M01



Exempel	Position	Egenskap	Utförande	Kod
M	1	Givartyp	Mikrobrytare	M
			Induktiv beröringsfri givare	P
2	2	Antal givare	utan	0
			1	1
			2	2
			3 (endast i kombination med 5 plintar för magnetventilanslutning)	3
0	3	Ex-utförande	utan	0
			ATEX (på begäran)	1-5
3	4	Plintanslutningar för magnetventilanslutning	3 plintar (en spole)	3
			5 plintar (två spolar, förberedda för en tredje V3-givare eller V3-brytare)	5
K	5	Förskruvningstyp	Plast	K
			Metall	M
2	6	Kabelförskruvningar/elanslutningar	utan	0
			M20x1,5 blindförskruvning	1
			M20 x 1,5 ledningsdiameter 6–12 mm	2
			M20 x 1,5 ledningsdiameter 5–9 mm	3
1	7	Kabelförskruvningar/elanslutningar	utan	0
			M20x1,5 blindförskruvning	1
			M20 x 1,5 ledningsdiameter 6–12 mm	2
			M20 x 1,5 ledningsdiameter 5–9 mm	3
			Ventilkontakt konstruktion A	4
1	8	Kabelförskruvningar/elanslutningar	utan	0
			M20x1,5 blindförskruvning	1
			M20 x 1,5 ledningsdiameter 6–12 mm	2
			M20 x 1,5 ledningsdiameter 5–9 mm	3
			Ventilkontakt konstruktion A	4
M	9	Givartillverkare	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Givartyp	Mikrobrytare (fler på begäran)	01

Kopplingsschema

