


# Ficha técnica

## Palanca de enclavamiento con sensor

- Palanca de enclavamiento con retroalimentación de posición final integrada



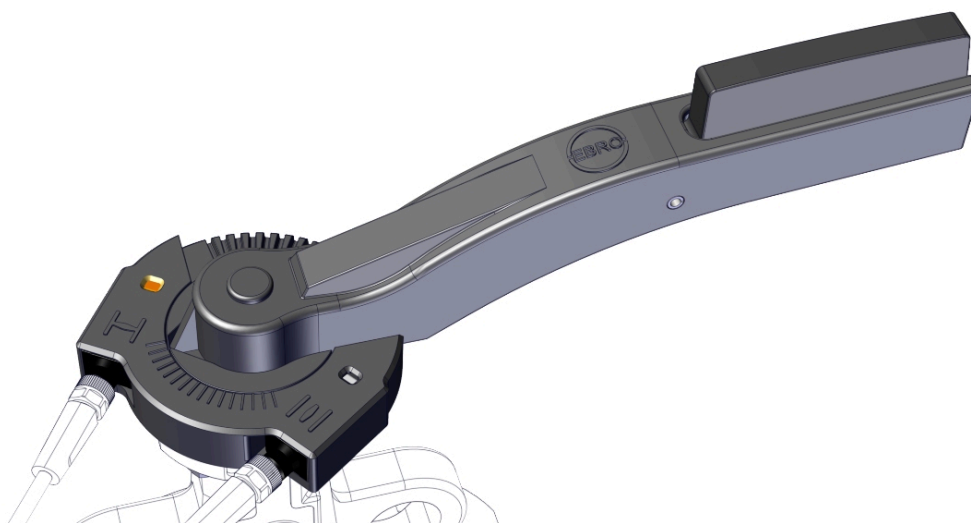


# PALANCA DE ENCLAVAMIENTO CON SENSOR ACCIONAMIENTO MANUAL

FICHA TÉCNICA




## Hoja de medidas

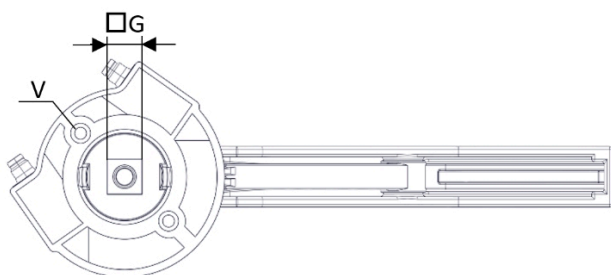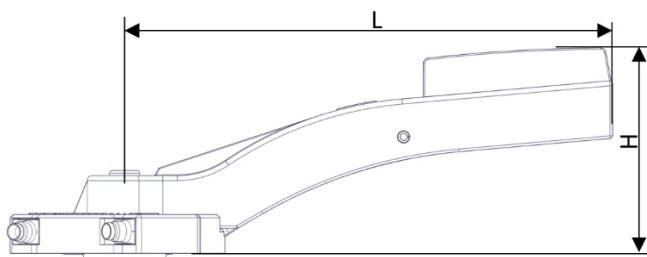

| Brida                 | H<br>[mm] | L<br>[mm] | B1<br>[mm] | B2<br>[mm] | V       | □ G<br>[mm] | Peso<br>[kg] |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-------------|--------------|
| F04<br>(hasta DN 65)  | 72        | 167       | 20         | 77         | M5x5 mm | 11          | 0,215        |
| F05<br>(hasta DN 125) | 82        | 196       | 24         | 82         | M6x5 mm | 14          | 0,300        |
| F07<br>(hasta DN 200) | 100       | 276       | 30         | 92         | M8x6 mm | 17          | 0,520        |

**Especificaciones del material y lista de piezas**

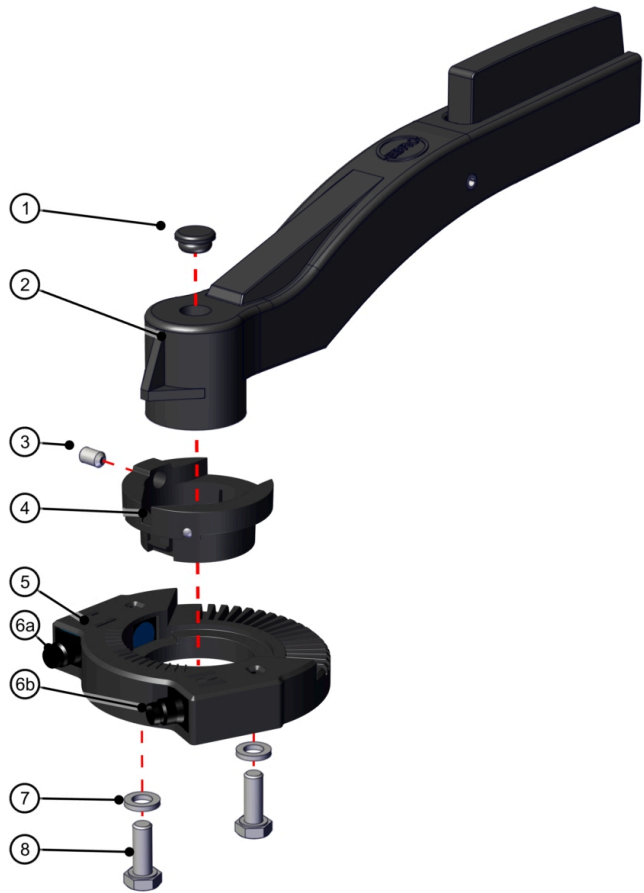


| Pos.     | Designación                                                                                    | Pieza | Grupo material | N.º de material |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|
| 1        | Tapa                                                                                           | 1     |                |                 |
| 2        | Palanca de enclavamiento                                                                       | 1     | Aluminio       | G-ALSi9Cu3      |
| 3        | Tornillo prisionero                                                                            | 1     | Acero          |                 |
| 4        | Anillo actuador                                                                                | 1     | Poliamida      | PA12            |
| 5        | Disco de enclavamiento del sensor                                                              | 1     | Poliamida      | PA12            |
| 6a<br>6b | Interruptor de proximidad inductivo "CERRADO"<br>Interruptor inductivo de proximidad "ABIERTO" | 1/2   |                |                 |
| 7        | Arandela                                                                                       | 2     | Acero          |                 |
| 8        | Tornillo                                                                                       | 2     | Acero          |                 |

**Características técnicas**

| Nombre                              | Descripción                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Interfaz de válvula                 | F04, F05, F07<br>DIN EN ISO 5211:2024-10 |
| Rango de temperatura                | -20 °C a +70 °C                          |
| <b>Datos eléctricos</b>             |                                          |
| Función de conmutación              | Contacto cerrado (NO)                    |
| Tipo de salida                      | PNP                                      |
| Modo de salida                      | 3 hilos                                  |
| Tensión de funcionamiento           | 10 ... 30V DC                            |
| Clase de protección                 | IP68                                     |
| Indicador del estado de conmutación | Diodo luminoso                           |
| Tipo de conexión                    | Conector M8,<br>otros bajo pedido        |
| Protección contra explosiones       | bajo pedido                              |

**Diagrama de conexiones**
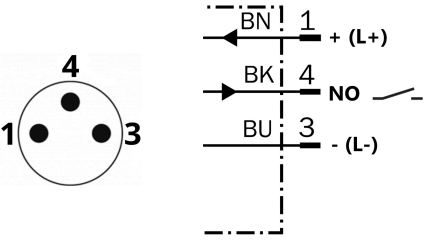
| Figura                                                                              | Pin       | Descripción          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|  | 1<br>(BN) | Suministro eléctrico |
|                                                                                     | 4<br>(BK) | Contacto cerrado     |
|                                                                                     | 3<br>(BU) | Masa                 |