



Ficha técnica

Cuadro de distribución SBU-BASIC

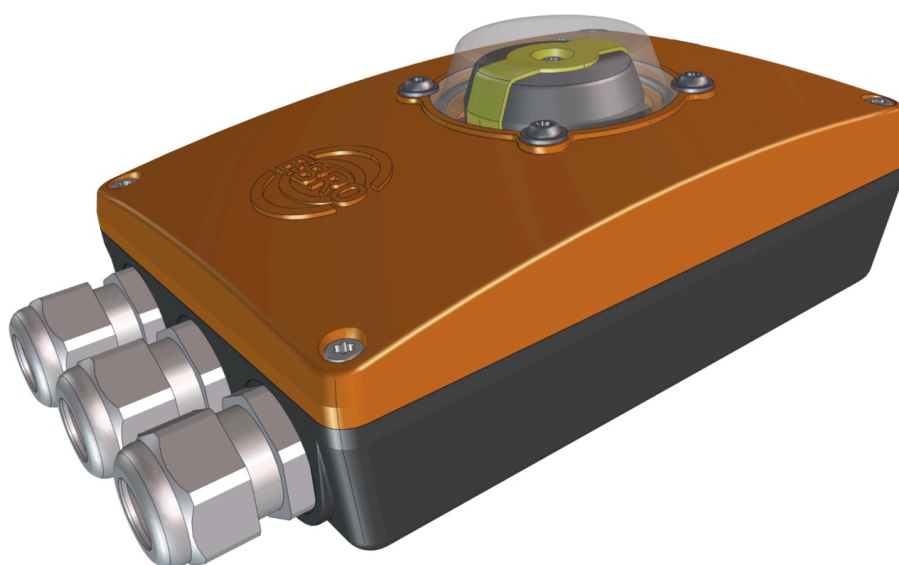

Hoja de medidas

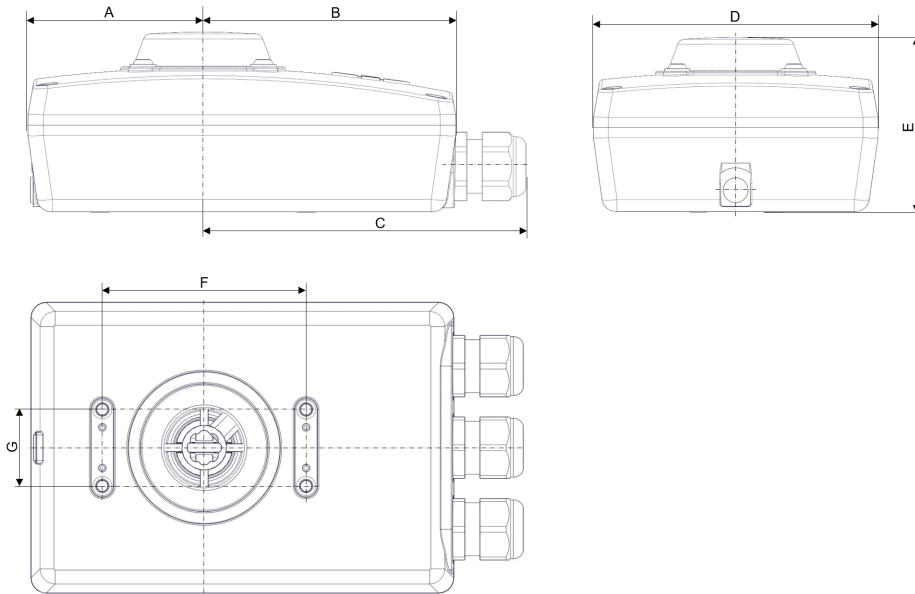

Tipo	Dimensiones principales [mm]							Peso [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Características técnicas

Nombre	Descripción
Carcasa	Aluminio con recubrimiento de polvo
Sello	NBR, opcionalmente silicona
Tipo de conexión	Terminales de conexión por resorte 2,5 mm ²
Rango de temperatura	Estándar -20 °C a +70 °C Disponibile en versiones especiales
Tornillos	Acero inoxidable A4
Sensores	2 microinterruptores
Rango de ajuste	Máx. 2 actuadores hasta 240°
Conexión de válvula	Máx. 1 bobinas de válvula solenoide

Certificados y homologaciones

Nombre	Descripción
Protección contra explosiones opcional	ATEX 2D
Protección de la carcasa	IP 65, IP 67 e IP 68 según DIN EN 60529:2014-09
Protección contra la corrosión	C3, opcionalmente C5M
Conformidad	CE
Nota: Otros certificados y homologaciones disponibles bajo pedido.	

Código de tipo

SBU-M203-K211-M01



Ejemplo	Posi- ción	Propiedades	Característica	Abre- via- tura
M	1	Tipo de sensor	Microinterruptor	M
			Interruptor de proximidad inductivo	P
2	2	Número de sensores	sin	0
			1	1
			2	2
			3 (solo en combinación con 5 bornes para la conexión de la válvula solenoide)	3
0	3	Versión Ex	sin	0
			ATEX (bajo pedido)	1-5
3	4	Abrazaderas para la conexión de la válvula solenoide	3 abrazaderas (una bobina)	3
			5 abrazaderas (dos bobinas, preparadas para un tercer sensor V3 o interruptor)	5
K	5	Tipo de conexión roscada	Plástico	K
			Metal	M
2	6	Prensaestopas/ Conexiones eléctricas	sin	0
			M20x1,5 Conexión roscada ciega	1
			M20x1,5 diámetro de cable 6-12mm	2
			M20x1,5 diámetro de cable 5-9mm	3
1	7	Prensaestopas/ Conexiones eléctricas	sin	0
			M20x1,5 Conexión roscada ciega	1
			M20x1,5 diámetro de cable 6-12mm	2
			M20x1,5 diámetro de cable 5-9mm	3
			Conector de válvula forma A	4
1	8	Prensaestopas/ Conexiones eléctricas	sin	0
			M20x1,5 Conexión roscada ciega	1
			M20x1,5 diámetro de cable 6-12mm	2
			M20x1,5 diámetro de cable 5-9mm	3
			Conector de válvula forma A	4
M	9	Fabricante del sensor	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Tipo de sensor	Microinterruptor (más info bajo petición)	01

Diagrama de conexiones

