



Teknik veri sayfası

Sensör kilitleme kolu

- Entegre son konum geri bildirimine sahip kilitleme kolu

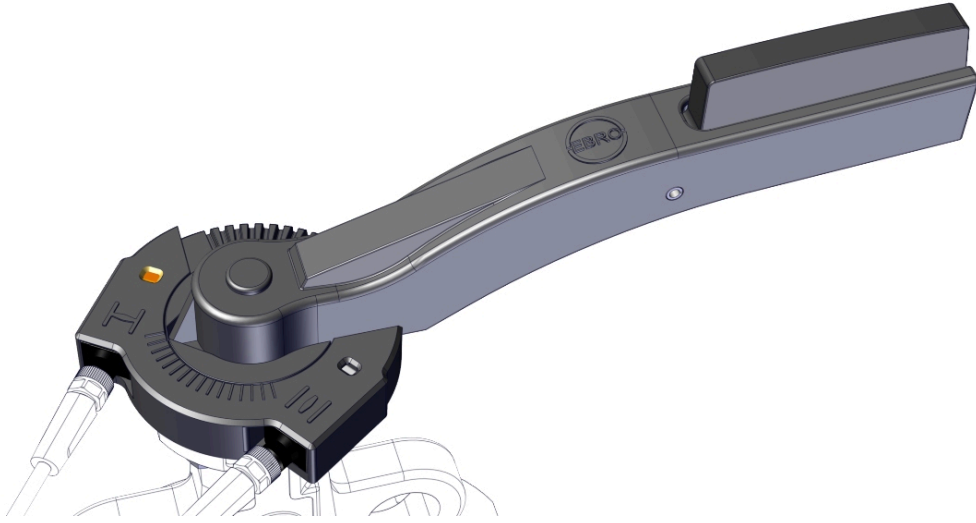


Ölçü tablosu

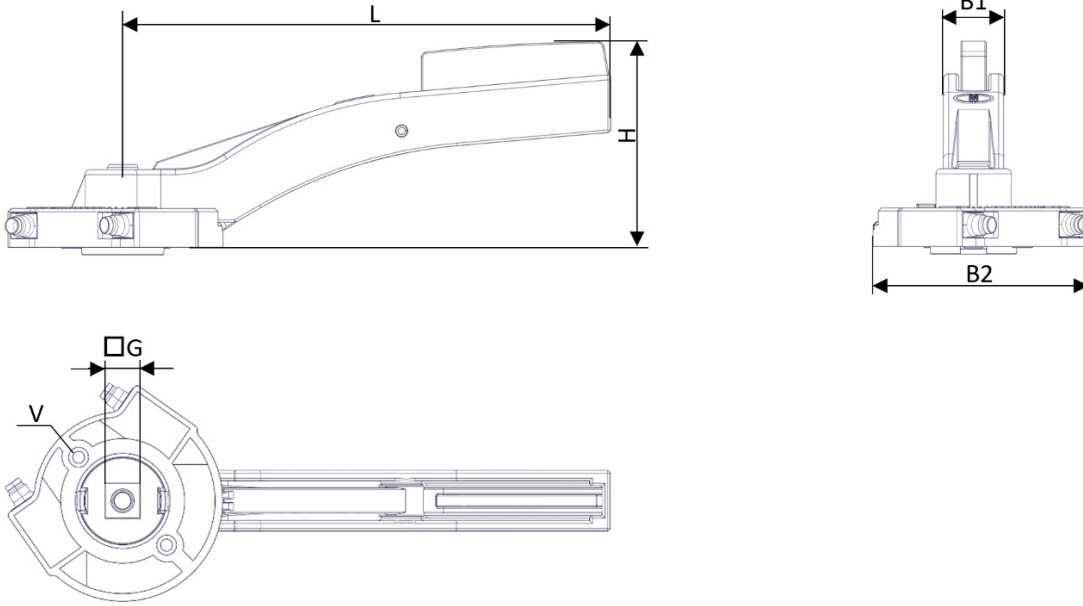

flaş	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	G [mm]	Ağırlık [kg]
F04 (DN 65'e kadar)	72	167	20	77	M5x5 mm	11	0,215
F05 (DN 125'e kadar)	82	196	24	82	M6x5 mm	14	0,300
F07 (DN 200'e kadar)	100	276	30	92	M8x6 mm	17	0,520

Malzeme özellikleri ve parça listesi

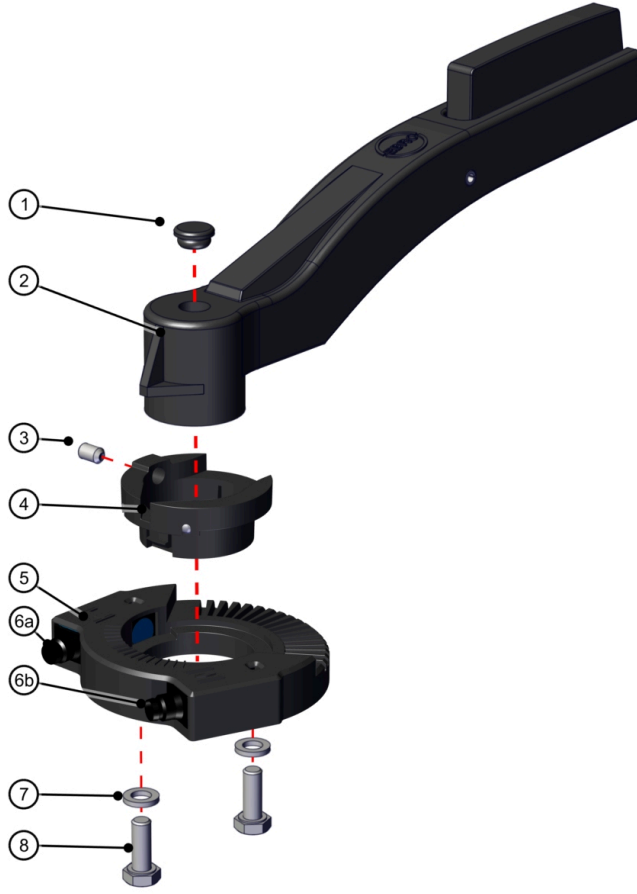


Poz.	Adlandırma	Parça	Malzeme grubu	Malzeme No.
1	kapak	1		
2	Kilitleme kolu	1	Alüminyum	G-ALSi9Cu3
3	Dişli pim	1	Çelik	
4	Aktüatör halkası	1	poliamid	PA12
5	Sensör kilitleme diski	1	poliamid	PA12
6a	Endüktif yakınlık şalteri "KAPALI"	1/2		
6b	Endüktif yakınlık şalteri "AÇIK"			
7	pul	2	Çelik	
8	vida	2	Çelik	

Teknik özellikler

Tanımlama	Açıklama
Armatür arayüzü	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Sıcaklık aralığı	-20 °C ila +70 °C
Elektriksel veriler	
Anahtarlama fonksiyonu	Kapama kontakları (NO)
Çıkış tipi	PNP
Çıkış türü	3 telli
Çalışma gerilimi	10 ... 30V DC
Koruma türü	IP68
Anahtarlama durumu göstergesi	Işık yayan diyot
Bağlantı türü	M8 konektör, diğerleri istek üzerine
Patlama koruması	istek üzerine

Bağlantı planı

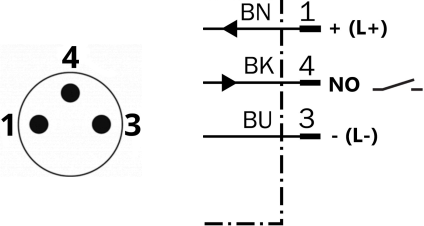Şekil	Pin	Açıklama
	1 (BN)	Güç kaynağı
	4 (BK)	Kapatici
	3 (BU)	Kütle