
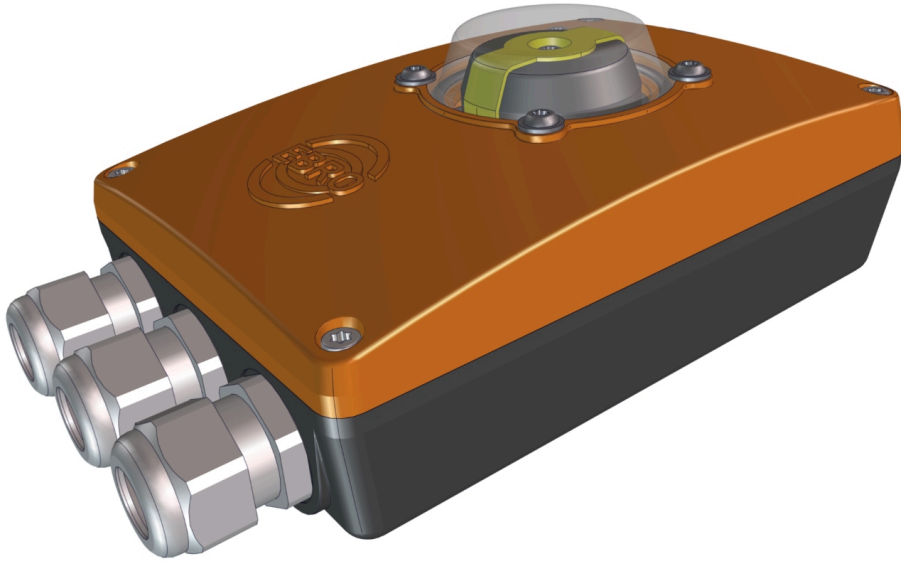


Teknik veri sayfası

Şalter dolabı SBU-BASIC

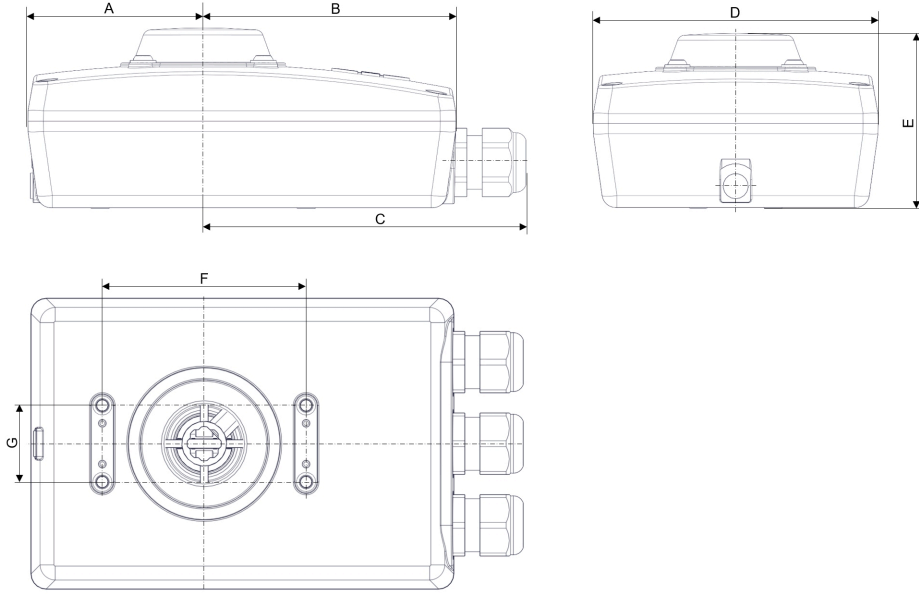

Ölçü tablosu

Tip	Ana boyutlar [mm]							Ağırlık [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Teknik özellikler


Tanımlama	Açıklama
Gövde	Alüminyum toz boya kaplı
conta	NBR, isteğe bağlı silikon
Bağlantı türü	Çekme yaylı kelepçeler 2,5 mm ²
Sıcaklık aralığı	Standart -20 °C ila +70 °C özel tasarımlar mümkündür
vidalar	Paslanmaz çelik A4
Sensörler	2 Mikro anahtar
Ayar aralığı	Maks. 2 aktüatör 240°'a kadar ayarlanabilir
Valf bağlantısı	Maks. 1 manyetik valf bobini

Sertifikalar ve onaylar

Tanımlama	Açıklama
Opsiyonel patlama koruması	ATEX 2D
Gövde koruması	IP 65, IP 67 ve IP 68' DIN EN 60529:2014-09'a göre
Korozyon koruması	C3, isteğe bağlı C5M
Uygunluk	CE
Not: Diğer sertifikalar ve onaylar talep üzerine temin edilebilir.	

Tip anahtarı

SBU-M203-K211-M01



Örnek	Konum	Özellik	Belirginlik	Kısaltma
M	1	Sensör tipi	Mikro şalter	M
			Endüktif yaklaşım şalteri	P
2	2	Sensör sayısı	olmadan	0
			1	1
			2	2
			3 (yalnızca manyetik valf bağlantıları için 5 kelepçe ile birlikte)	3
0	3	Ex model	olmadan	0
			ATEX (talep halinde)	1-5
3	4	Manyetik valf bağlantısı için kelepçe yerleri	3 kelepçe (bir bobin)	3
			5 kelepçe (üçüncü V3 sensörü veya şalter için hazırlanmış iki bobin)	5
K	5	Rakor tipi	Plastik	K
			Metal	M
2	6	Kablo rakoru/ Elektrik bağlantıları	olmadan	0
			M20x1,5 kör vida bağlantısı	1
			M20x1,5 kablo çapı 6-12 mm	2
			M20x1,5 kablo çapı 5-9 mm	3
1	7	Kablo rakoru/ Elektrik bağlantıları	olmadan	0
			M20x1,5 kör vida bağlantısı	1
			M20x1,5 kablo çapı 6-12 mm	2
			M20x1,5 kablo çapı 5-9 mm	3
			A yapı biçiminde valf konektörü	4
1	8	Kablo rakoru/ Elektrik bağlantıları	olmadan	0
			M20x1,5 kör vida bağlantısı	1
			M20x1,5 kablo çapı 6-12 mm	2
			M20x1,5 kablo çapı 5-9 mm	3
			A yapı biçiminde valf konektörü	4
M	9	Sensör üreticisi	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Sensör tipi	Mikro şalter (daha fazlası istek üzerine)	01

Bağlantı planı

