



เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

คันโยกล็อคเซ็นเซอร์

- คันโยกล็อคพร้อมระบบป้อนกลับตำแหน่งปลายในตัว

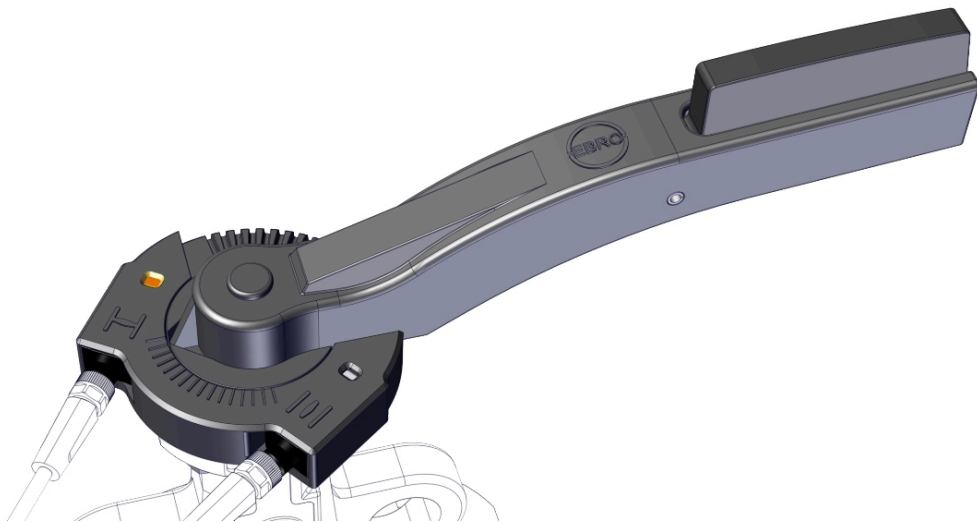

แผ่นขนาด

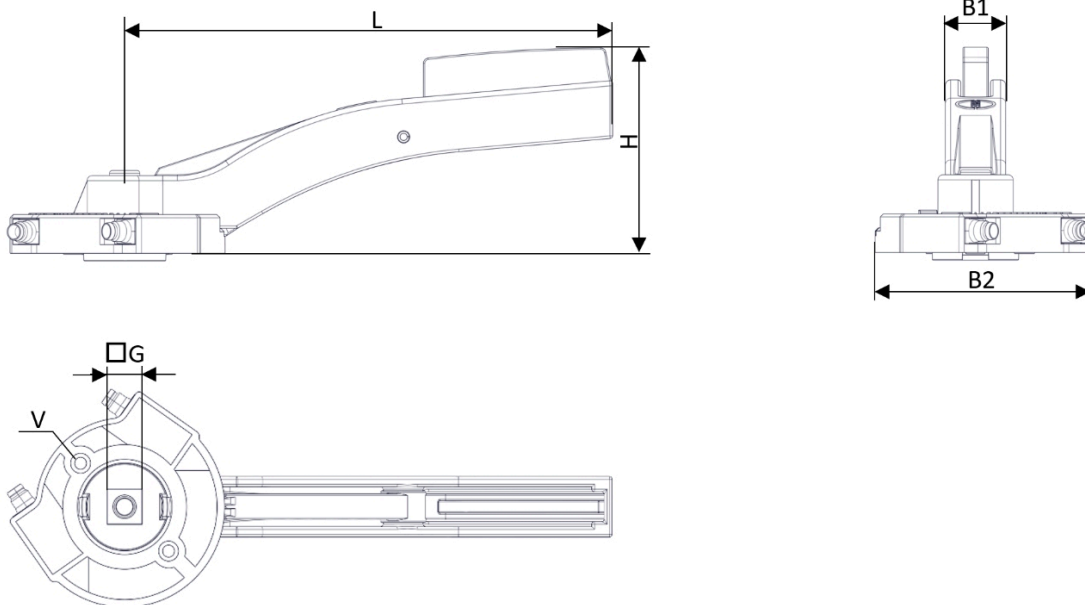

หน้าแปลน	H [มม.]	L [มม.]	B1 [มม.]	B2 [มม.]	V	G [มม.]	น้ำหนัก [กก.]
F04 (สูงสุด DN 65)	72	167	20	77	M5x5 มม.	11	0.215
F05 (สูงสุด DN 125)	82	196	24	82	M6x5 มม.	14	0.300
F07 (สูงสุด DN 200)	100	276	30	92	M8x6 มม.	17	0.520

ข้อมูลจำเพาะของวัสดุและรายการชิ้นส่วน




ตำแหน่ง	ชื่อ	ชิ้นส่วน	กลุ่มวัสดุ	หมายเลขวัสดุ
1	ฝาครอบ	1		
2	คั่นโยกล็อค	1	อลูมิเนียม	G-ALSi9Cu3
3	หมุดเกลียว	1	เหล็ก	
4	แหวนแอกทูเอเตอร์	1	โพลีเอไมด์	PA12
5	แผ่นล็อคเซ็นเซอร์	1	โพลีเอไมด์	PA12
6a	พรีอักษิมีตี้เซ็นเซอร์แบบเหนียวน้ำ "ปิด"	1/2		
6b	พรีอักษิมีตี้เซ็นเซอร์แบบเหนียวน้ำ "เปิด"			
7	แหวนรอง	2	เหล็ก	
8	สกรู	2	เหล็ก	

คุณสมบัติทางเทคนิค

ชื่อ	คำอธิบาย
อินเทอร์เฟซข้อต่อวาล์ว	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
ช่วงอุณหภูมิ	-20 °C ถึง +70 °C
ข้อมูลไฟฟ้า	
ฟังก์ชันการสวิตช์	คอนแทคปิด (NO)
ประเภทเอาต์พุต	PNP
ประเภทเอาต์พุต	3 สาย
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน	10 ... 30 V DC
ระดับการป้องกัน	IP68
ไฟแสดงสถานะสวิตช์	ไฟ LED
ประเภทจุดเชื่อมต่อ	ขั้วต่อ M8, มีแบบอื่นให้เลือกตามคำขอ
การป้องกันระเบิดออก	ตามคำขอ

แผนผังการเชื่อมต่อ

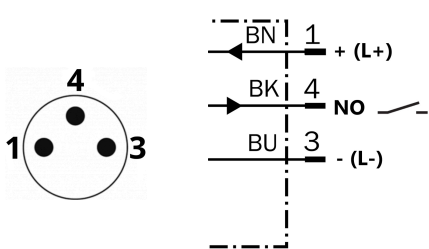ภาพประกอบ	เชื่อมต่อ	คำอธิบาย
	1 (BN)	แหล่งจ่ายไฟ
	4 (BK)	คอนแทคปิด
	3 (BU)	มวล