



เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

กล่องควบคุม **SBU-BASIC**

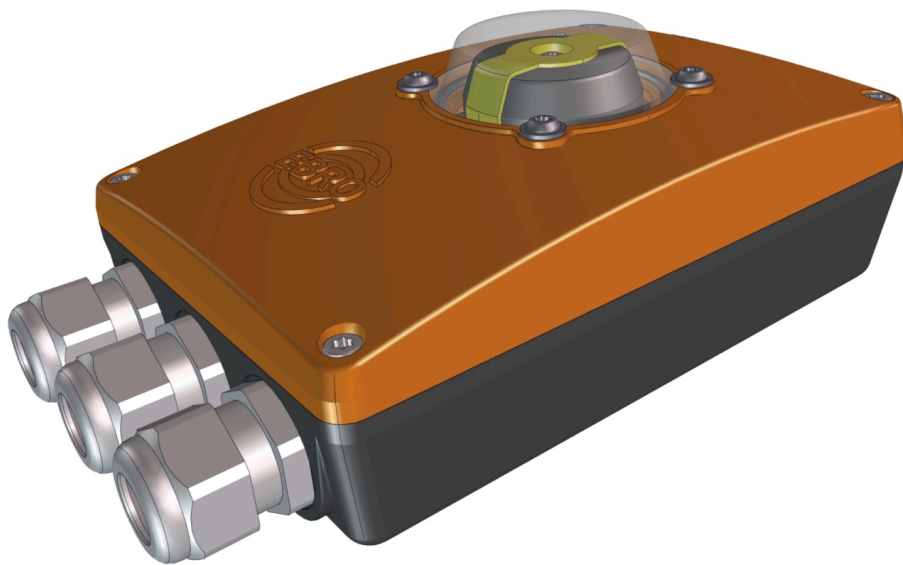

แผ่นขนาด

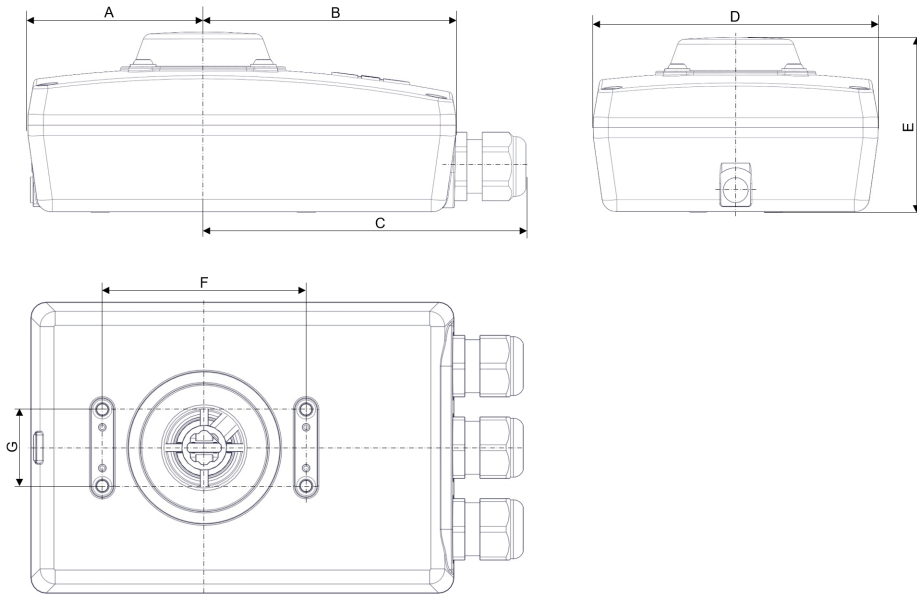

ชนิด	ขนาดหลัก [มม.]							น้ำหนัก [กก.]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1.5

คุณสมบัติทางเทคนิค


ชื่อ	คำอธิบาย
ตัวเรือน	อลูมิเนียมเคลือบผง
ซีล	NBR, ซิลิโคน (เสริม)
ประเภทจุดเชื่อมต่อ	แคลมป์สปริงตึง 2.5 ตร.มม.
ช่วงอุณหภูมิ	อุณหภูมิมาตรฐาน -20 °C ถึง +70 °C มีรุ่นพิเศษให้เลือกใช้
สกรู	สแตนเลส A4
เซ็นเซอร์	ไมโครสวิตช์ 2 ตัว
ช่วงการปรับ	แอคทูเอเตอร์สูงสุด 2 ตัวสามารถปรับได้สูงสุด 240°
จุดเชื่อมต่อวาล์ว	คอยล์โซลินอยด์วาล์วสูงสุด 1 ตัว

ใบรับรองและการอนุมัติ

ชื่อ	คำอธิบาย
ระบบป้องกันการระเบิด เป็นอุปกรณ์เสริม	ATEX 2D
ที่ป้องกันตัวเรือน	ระดับการป้องกัน IP 65, IP 67 และ IP 68 ตามมาตรฐาน DIN EN 60529:2014-09
การป้องกันการกัดกร่อน	C3, C5M เสริม
ความสอดคล้อง	CE
ประกาศ: มีใบรับรองและการอนุมัติเพิ่มเติมตามคำขอ	

ประเภทคีย์

SBU-M203-K211-M01



ตัวอย่าง	ตำแหน่ง	ลักษณะเฉพาะ	คุณลักษณะ	คำย่อ
M	1	ประเภทเซ็นเซอร์	ไมโครสวิตช์	M
			พรีอักษิมิต์เซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำ	P
2	2	จำนวนเซ็นเซอร์	ปราศจาก	0
			1	1
			2	2
			3 (ใช้ร่วมกับข้อต่อ 5 ตัวสำหรับจุดเชื่อมต่อวาล์วโซลินอยด์เท่านั้น)	3
0	3	เวอร์ชันเก่า	ปราศจาก	0
			ใบรับรอง ATEX (ตามคำขอ)	1-5
3	4	บล็อกเทอร์มินัลสำหรับจุดเชื่อมต่อวาล์วโซลินอยด์	ข้อต่อ 3 ขั้ว (ขดลวด 1 ชุด)	3
			ข้อต่อ 5 ขั้ว (ขดลวด 2 ชุด เตรียมไว้สำหรับเซ็นเซอร์หรือสวิตช์ V3 ตัวที่สาม)	5
K	5	ชนิดสกรู	พลาสติก	K
			โลหะ	M
2	6	ข้อต่อสายเคเบิล/จุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้า	ปราศจาก	0
			สกรูหัวจม M20x1.5	1
			M20x1.5 เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล 6-12 มม.	2
			M20x1.5 เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล 5-9 มม.	3
1	7	ข้อต่อสายเคเบิล/จุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้า	ปราศจาก	0
			สกรูหัวจม M20x1.5	1
			M20x1.5 เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล 6-12 มม.	2
			M20x1.5 เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล 5-9 มม.	3
			ตัวเชื่อมต่อวาล์ว โครงสร้างชนิด A	4
1	8	ข้อต่อสายเคเบิล/จุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้า	ปราศจาก	0
			สกรูหัวจม M20x1.5	1
			M20x1.5 เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล 6-12 มม.	2
			M20x1.5 เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล 5-9 มม.	3
			ตัวเชื่อมต่อวาล์ว โครงสร้างชนิด A	4
M	9	ผู้ผลิตเซ็นเซอร์	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	ประเภทเซ็นเซอร์	ไมโครสวิตช์ (มีเพิ่มเติมตามคำขอ)	01

แผนผังการเชื่อมต่อ

