



Teknisk datablad

Sensor-sperrearm

- Sperrearm med integrert endestillingsindikering

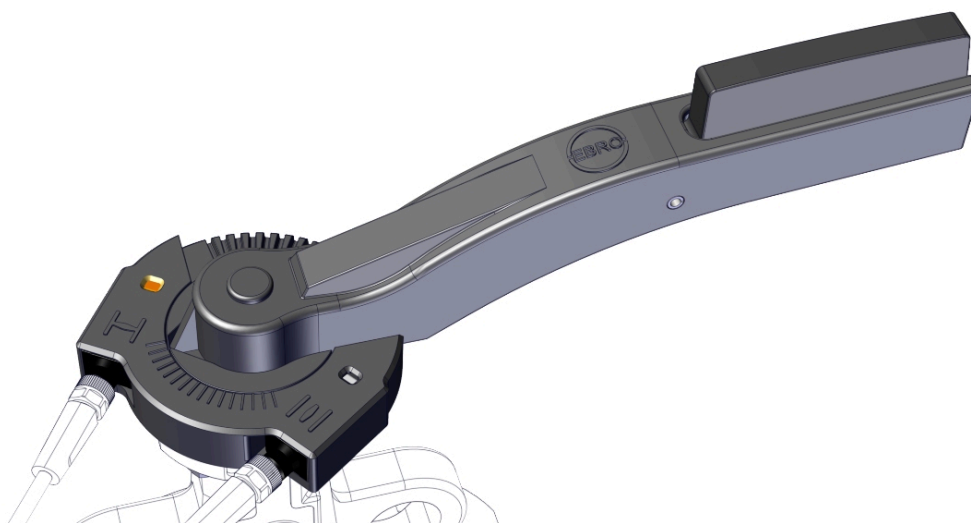


Målskjema

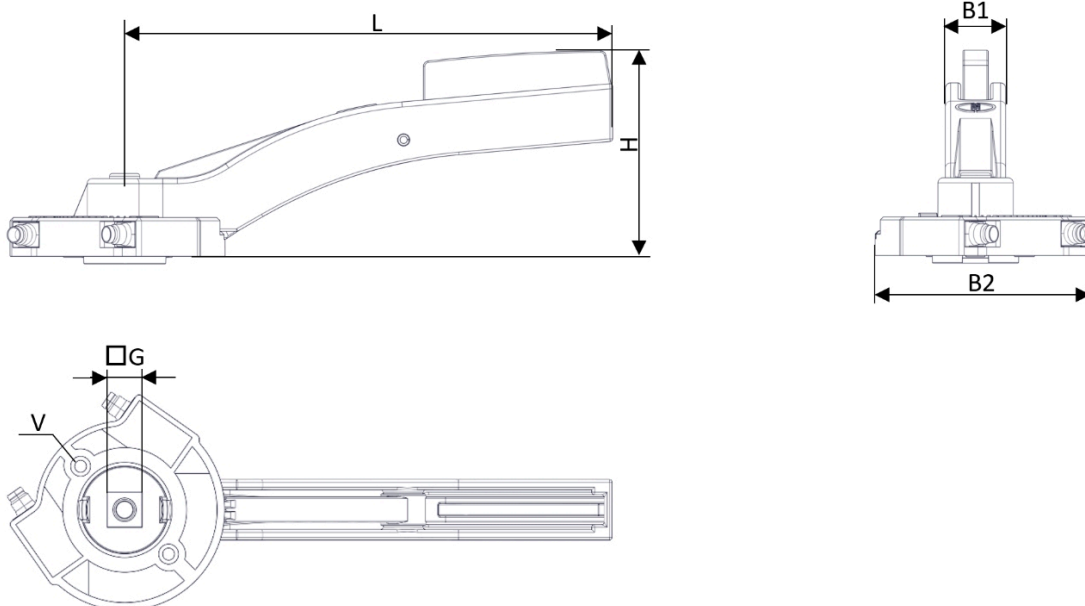

Flens	H [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	V	G [mm]	Vekt [kg]
F04 (inntil DN 65)	72	167	20	77	M5x5 mm	11	0,215
F05 (inntil DN 125)	82	196	24	82	M6x5 mm	14	0,300
F07 (inntil DN 200)	100	276	30	92	M8x6 mm	17	0,520

Materialspesifikasjoner og stykkliste

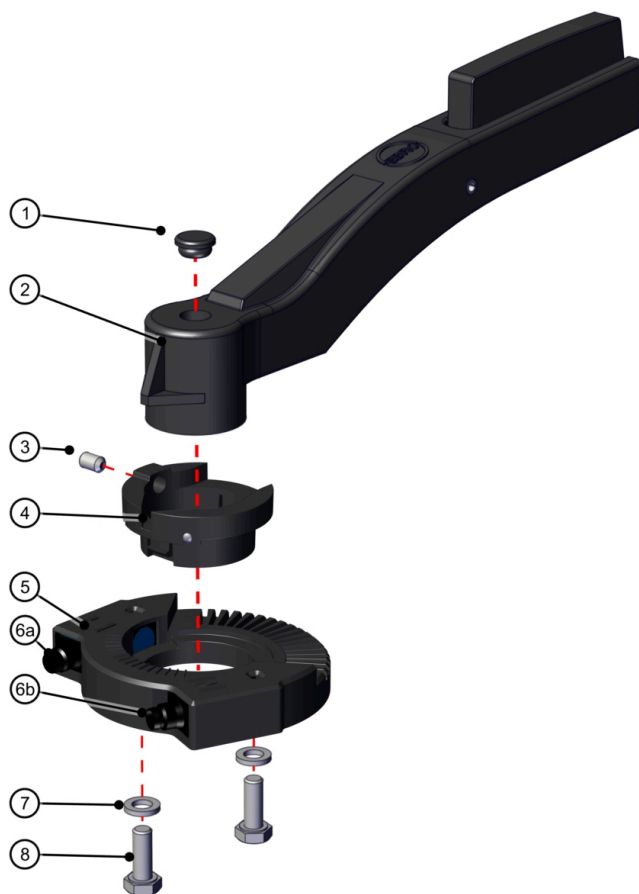

Pos.	Benevnelse	Stykk	Materialgruppe	Materialnr.
1	Dekselhette	1		
2	Sperrearm	1	Aluminium	G-ALSi9Cu3
3	Gjengestift	1	Stål	
4	Betjeningsring	1	Polyamid	PA12
5	Sensor-sperreskive	1	Polyamid	PA12
6a	Induktiv nærhetsbryter "AV"	1/2		
6b	Induktiv nærhetsbryter "PÅ"			
7	Underlagsskive	2	Stål	
8	Skrue	2	Stål	

Tekniske egenskaper

Betegnelse	Beskrivelse
Armaturgrensesnitt	F04, F05, F07 DIN EN ISO 5211:2024-10
Temperaturområde	-20 °C til +70 °C
Elektriske data	
Bryterfunksjon	Lukker (NO)
Utgangstype	PN
Utgangstype	3-leder
Driftsspenning	10 ... 30 V DC
Beskyttelsesgrad	IP68
Koblingsstatusindikering	Lysdiode
Tilkoblingstype	M8-kontakt, flere på forespørsel
Eksplisjonsbeskyttelse	på forespørsel

Tilkoblingsplan

Figur	Pin	Beskrivelse
	1 (BN)	Spenningsforsyning
	4 (BK)	Lukker (NO)
	3 (BU)	Masse