



Teknisk datablad

Koblingsboks SBU-BASIC

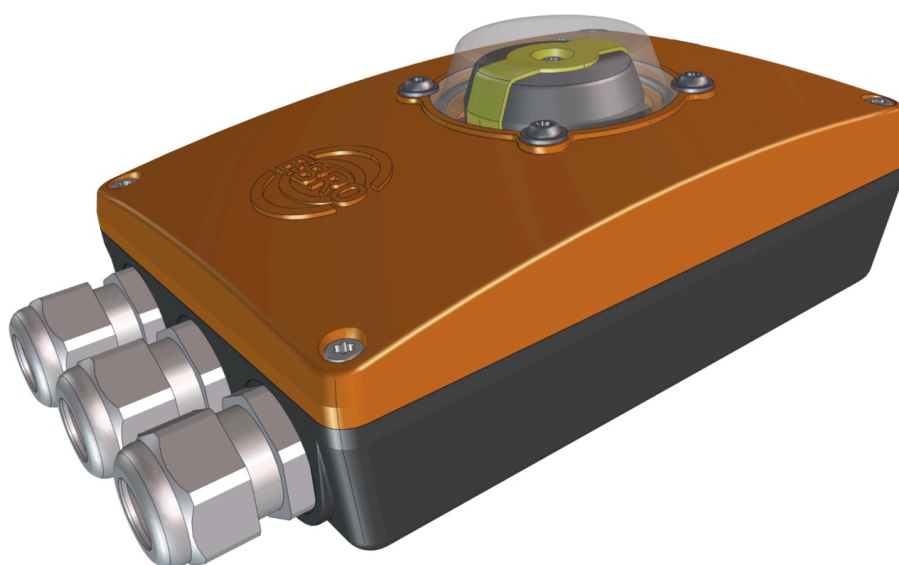

Målskjema

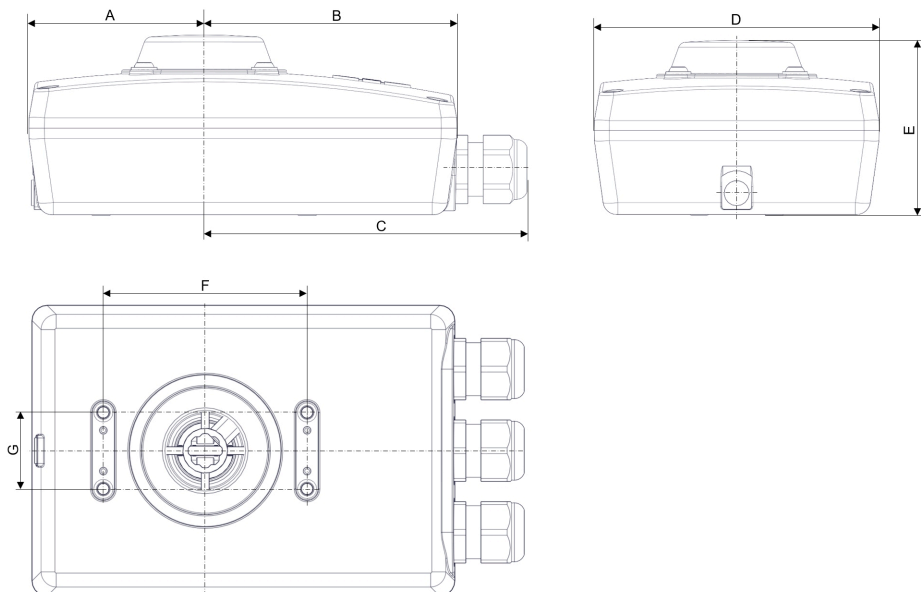

Type	Hovedmål [mm]							Vekt [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Tekniske egenskaper

Betegnelse	Beskrivelse
Hus	Pulverlakkert aluminium
Pakning	NBR, alternativt silikon
Tilkoblingstype	Fjærklemmer 2,5 mm ²
Temperaturområde	Standard -20 °C til +70 °C spesialutførelser mulig
Skruer	Rustfritt stål A4
Sensorer	2 mikrobrytere
Innstillingsområde	Maks. 2 aktuatorer kan innstilles inntil 240°
Ventiltilkobling	Maks. 1 magnetventilspole

Sertifikater og godkjenninger

Betegnelse	Beskrivelse
Ekspløsjonsbeskyttelse alternativ	ATEX 2D
Husbeskyttelse	IP 65, IP 67 og IP 68 i henhold til DIN EN 60529:2014-09
Korrosjonsbeskyttelse	C3, alternativ C5M
Samsvar	CE
Anvisning: Ytterligere sertifikater og godkjenninger mulig på forespørsel	

Typenøkkel

SBU-M203-K211-M01



Eksempel	Plasse-ring	Egenskap	Utforming	For-kor-telse
M	1	Sensortype	Mikrobryter	M
			Induktiv nærhetsbryter	P
2	2	Antall sensorer	uten	0
			1	1
			2	2
			3 (kun i kombinasjon med 5 klemmer for magnetventiltilkobling)	3
0	3	Ex-Utførelse	uten	0
			ATEX (på forespørsel)	1- 5
3	4	Tilkoblingsklemmer for magnetventil	3 klemmer (en spole)	3
			5 klemmer (to spoler, klargjort for tredje V3-sensor eller bryter)	5
K	5	Tilkoblingstype	Plast	K
			Metall	M
2	6	Kabeltilkoblinger/ elektrisk tilkobling	uten	0
			M20x1,5 blindskrue	1
			M20x1,5 ledningsdiameter 6-12 mm	2
			M20x1,5 ledningsdiameter 5-9 mm	3
1	7	Kabeltilkoblinger/ elektrisk tilkobling	uten	0
			M20x1,5 blindskrue	1
			M20x1,5 ledningsdiameter 6-12 mm	2
			M20x1,5 ledningsdiameter 5-9 mm	3
			Ventilstøpsel, utførelse A	4
1	8	Kabeltilkoblinger/ elektrisk tilkobling	uten	0
			M20x1,5 blindskrue	1
			M20x1,5 ledningsdiameter 6-12 mm	2
			M20x1,5 ledningsdiameter 5-9 mm	3
			Ventilstøpsel, utførelse A	4
M	9	Sensorprodusent	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Sensortype	Mikrobryter (flere på forespørsel)	01

Tilkoblingsplan

