
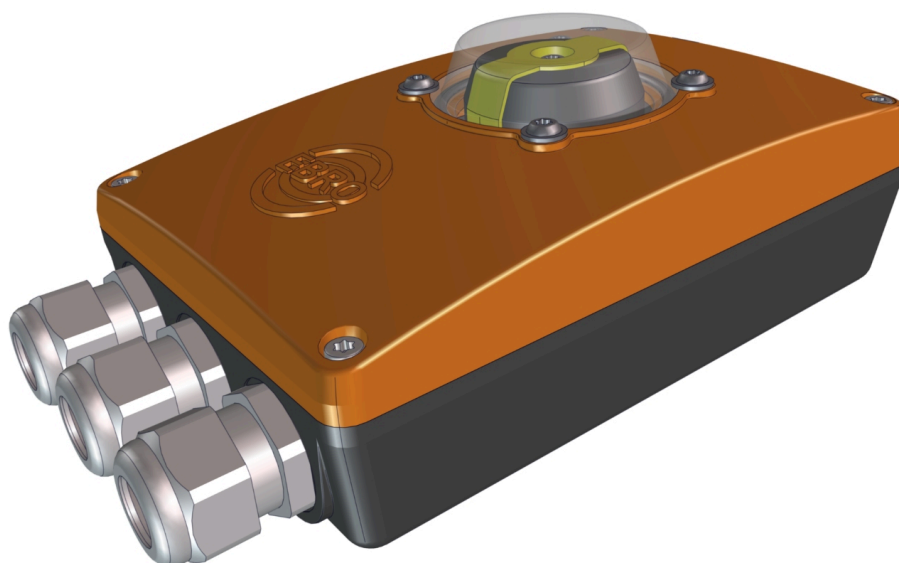


Teknisk datablad

Kontrolboks SBU-BASIC

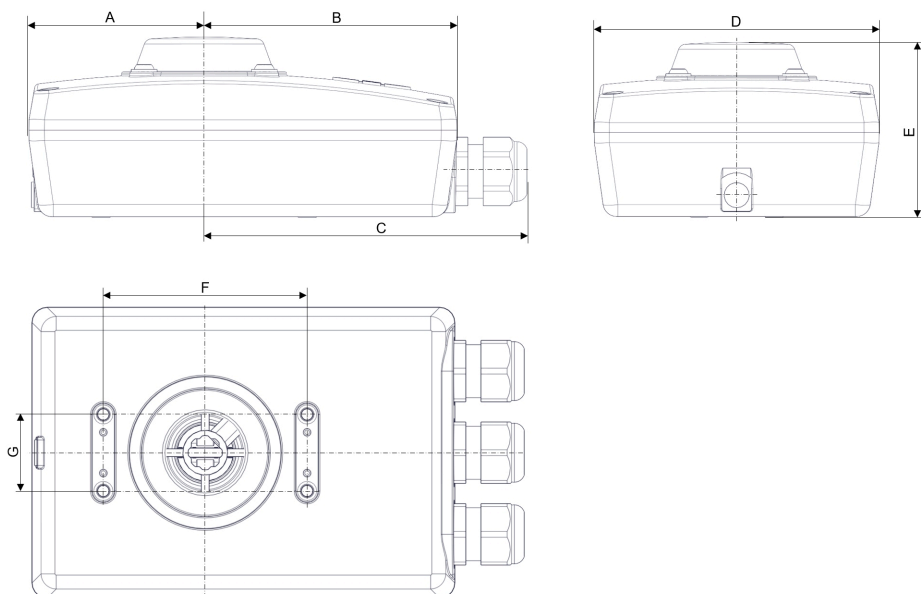

Måleblad


Type	Hovedmål [mm]							Vægt [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Tekniske egenskaber

Betegnelse	Beskrivelse
Kabinet	Pulverlakeret aluminium
Tætning	NBR, evt. silikone
Tilslutningstype	Trækfjederklemmer 2,5 mm ²
Temperaturområde	Standard -20 °C til +70 °C specialudførelser muligt
Skruer	Rustfrit stål A4
Sensorer	2 mikroafbrydere
Indstillingsområde	Maks. 2 betjeninger kan indstilles indtil 240°
Ventiltilslutning	Maks. 1 magnetventilspoler

Certifikater og tilladelser

Betegnelse	Beskrivelse
Eksplodingsbeskyttelse ekstraudstyr	ATEX 2D
Kabinetbeskyttelse	IP 65, IP 67 og IP 68 i henhold til DIN EN 60529:2014-09
Korrosionsbeskyttelse	C3, evt. C5M
Overensstemmelse	CE
Anvisning: Yderligere certifikater og tilladelser mulige på forespørgsel.	

Typenøgle

SBU-M203-K211-M01



Eksempel	Position	Egenskab	Udtryk	For-kørelse
M	1	Sensortype	Mikrokontakt	M
			Induktiv nærhedsafbryder	P
2	2	Antal sensorer	uden	0
			1	1
			2	2
			3 (kun i forbindelse med 5 klemmer til magnetventiltilslutning)	3
0	3	Udførelse	uden	0
			ATEX (ved forespørgsel)	1-5
3	4	Klemmesteder til magnetventiltilslutning	3 klemmer (en spole)	3
			5 klemmer (to spoler, forberedt til tredje V3-sensor eller kontakt)	5
K	5	Skrueforbindelsestype	Plast	K
			Metal	M
2	6	Kabelskruueforbindelser/elektrisk tilslutning	uden	0
			M20 x 1,5 blindskruueforbindelse	1
			M20 x 1,5 ledningsdiameter 6-12 mm	2
			M20 x 1,5 ledningsdiameter 5-9 mm	3
1	7	Kabelskruueforbindelser/elektrisk tilslutning	uden	0
			M20 x 1,5 blindskruueforbindelse	1
			M20 x 1,5 ledningsdiameter 6-12 mm	2
			M20 x 1,5 ledningsdiameter 5-9 mm	3
			Ventilstik konstruktionsform A	4
1	8	Kabelskruueforbindelser/elektrisk tilslutning	uden	0
			M20 x 1,5 blindskruueforbindelse	1
			M20 x 1,5 ledningsdiameter 6-12 mm	2
			M20 x 1,5 ledningsdiameter 5-9 mm	3
			Ventilstik konstruktionsform A	4
M	9	Sensorproducent	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Sensortype	Mikrokontakt (ekstra på forespørgsel)	01

Tilslutningsplan

