



Fiche technique

coffret de commande SBU-BASIC

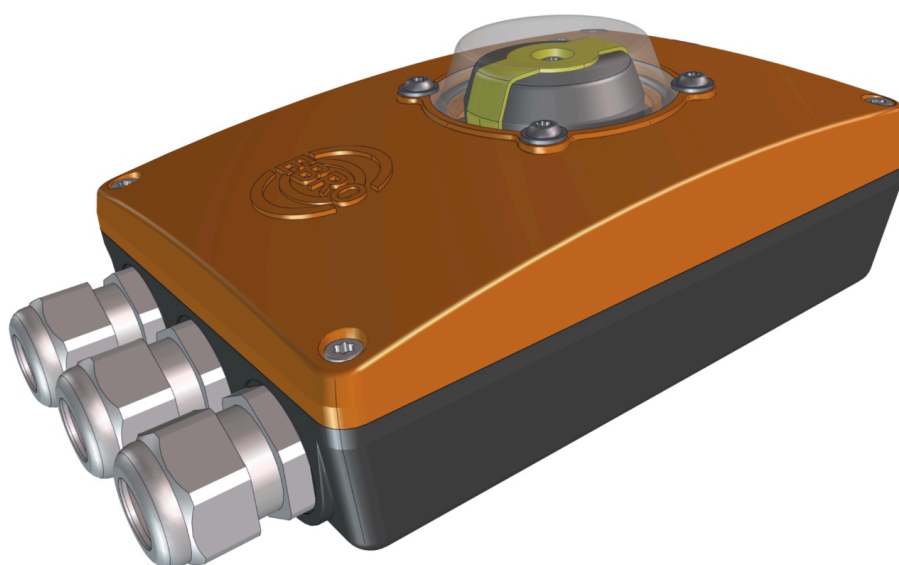

Feuille de mesure

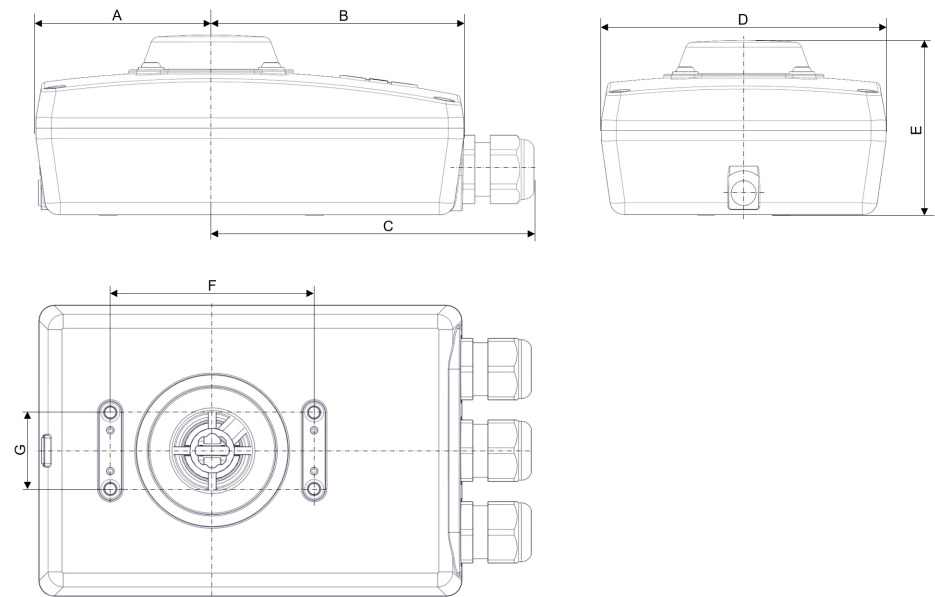

Type	Dimensions principales [mm]							Poids [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Propriétés techniques

Désignation	Description
Corps	Aluminium revêtu par poudre
Joint d'étanchéité	NBR, silicone en option
Type de raccordement	Bornes à ressort 2,5 mm ²
Plage de température	Standard -20 °C à +70 °C Versions spéciales possibles
Vis	Acier inoxydable A4
Capteurs	2 microrupteurs
Plage de réglage	2 actionneurs max. sont réglables jusqu'à 240°
raccord de vanne	Max. 1 bobines d'électrovannes

Certificats et homologations

Désignation	Description
Protection contre les explosions en option	ATEX 2D
Protection du corps	IP 65, IP 67 et IP 68 selon DIN EN 60529:2014-09
Protection contre la corrosion	C3, en option C5M
Conformité	CE
Avis : Autres certificats et homologations possibles sur demande.	

Code du modèle

SBU-M203-K211-M01



exemple	Position	Propriété	Forme	Sigle
M	1	Type de capteur	Microrupteur	M
			Détecteur de proximité inductif	P
2	2	Nombre de capteurs	sans	0
			1	1
			2	2
			3 (uniquement en liaison avec 5 bornes pour raccordement de l'électrovanne)	3
0	3	Version ATEX	sans	0
			ATEX (sur demande)	1-5
3	4	Bornes pour raccordement de l'électrovanne	3 bornes (une bobine)	3
			5 bornes (deux bobines, préparées pour un troisième capteur V3 ou un interrupteur)	5
K	5	Type de raccord vissé	Plastique	K
			Métal	M
2	6	Passe-câbles à vis/ raccordements électriques	sans	0
			Raccord vissé aveugle M20x1,5	1
			Diamètre du câble M20x1,5 6-12 mm	2
			Diamètre du câble M20x1,5 5-9 mm	3
1	7	Passe-câbles à vis/ raccordements électriques	sans	0
			Raccord vissé aveugle M20x1,5	1
			Diamètre du câble M20x1,5 6-12 mm	2
			Diamètre du câble M20x1,5 5-9 mm	3
			Connecteur de vanne forme A	4
1	8	Passe-câbles à vis/ raccordements électriques	sans	0
			Raccord vissé aveugle M20x1,5	1
			Diamètre du câble M20x1,5 6-12 mm	2
			Diamètre du câble M20x1,5 5-9 mm	3
			Connecteur de vanne forme A	4
M	9	Fabricant des capteurs	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Type de capteur	Microrupteur (autres sur demande)	01

Schéma de raccordement

