



Műszaki adatlap

Végálláskapcsoló doboz SBU-BASIC

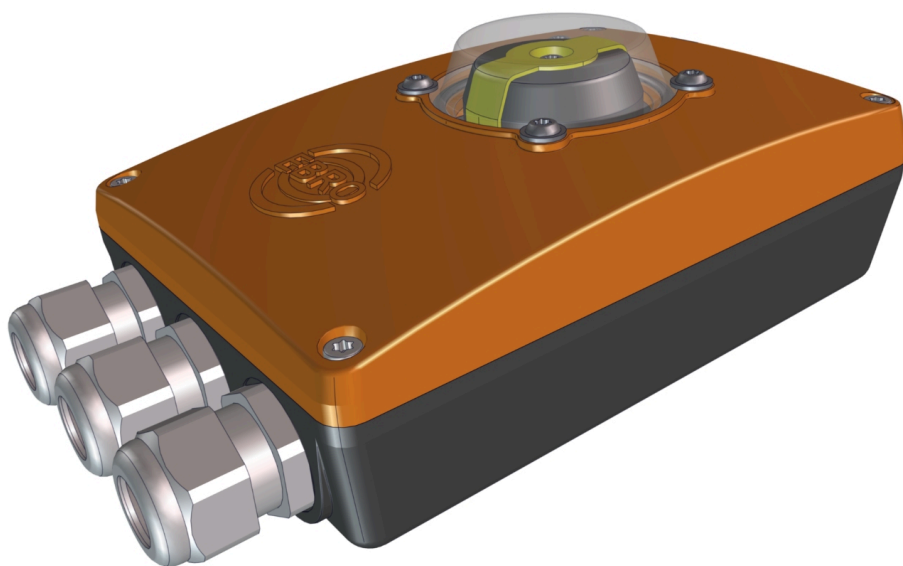

Mérettáblázat

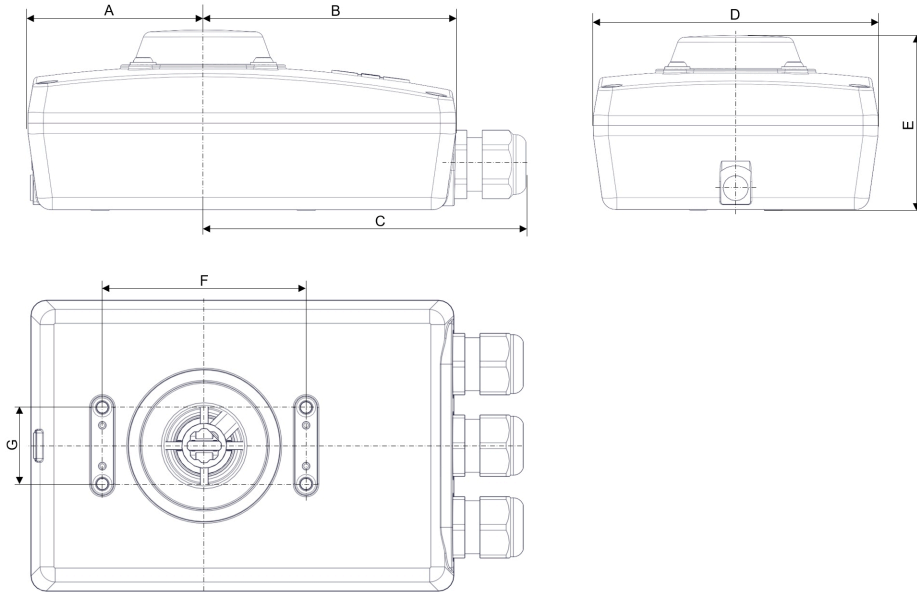

Típus	Fő méretek [mm]							Súly [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Műszaki jellemzők


Megnevezés	Leírás
Ház	Alumínium porfestéssel
Tömítés	NBR, opcionálisan szilikon
Csatlakozás fajtája	Húzórugós kapsok 2,5 mm ²
Hőmérséklet-tartomány	Standard -20 °C és +70 °C között, különleges kivitelek lehetségesek
Csavarok	Nemesacél A4
Érzékelők	2 mikrokapcsoló
Beállítási tartomány	Max. 2 működtető 240° -ig beállítható
Szelepcsatlakozó	Max. 1 mágnesszelep-tekercs

Tanúsítványok és engedélyek

Megnevezés	Leírás
Robbanásvédelem opcionális	ATEX 2D
Házvédelem	IP 65, IP 67 és IP 68 a DIN EN 60529:2014-09 szerint
Korrózióvédelem	C3, opcionálisan C5M
Megfelelőség	CE
Tájékoztató: További tanúsítványok és engedélyek külön megkeresésre lehetségesek.	

Típuskulcs

SBU-M203-K211-M01



Példa	Pozíció	Tulajdonság	Domborítás	Rövidítés
M	1	Érzékelő típusa	Mikrokapcsoló	M
			Induktív közelítéskapcsoló	P
2	2	Érzékelők száma	nincs	0
			1	1
			2	2
			3 (csak a mágnesszelepes csatlakozó 5 kapcsával kapcsolatban)	3
0	3	Robbanásvédett /Ex/ kivitel	nincs	0
			ATEX (külön kérésre)	1-5
3	4	Kapocshelyek a mágnesszelep-csatlakozóhoz	3 kapocs (egy tekercs)	3
			5 kapocs (két tekercs, előkészítve a harmadik V3 érzékelőhöz vagy kapcsolóhoz)	5
K	5	Csavarkötések típusa	Műanyag	K
			Fém	M
2	6	Kábel-csavarkötések / elektromos csatlakozások	nincs	0
			M20x1,5 Csavarkötéses vakdugó	1
			M20x1,5 vezetékátmérő 6-12mm	2
			M20x1,5 vezetékátmérő 5-9mm	3
1	7	Kábel-csavarkötések / elektromos csatlakozások	nincs	0
			M20x1,5 Csavarkötéses vakdugó	1
			M20x1,5 vezetékátmérő 6-12mm	2
			M20x1,5 vezetékátmérő 5-9mm	3
			Szelep dugó, A építési forma	4
1	8	Kábel-csavarkötések / elektromos csatlakozások	nincs	0
			M20x1,5 Csavarkötéses vakdugó	1
			M20x1,5 vezetékátmérő 6-12mm	2
			M20x1,5 vezetékátmérő 5-9mm	3
			Szelep dugó, A építési forma	4
M	9	Érzékelő gyártója	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Érzékelő típusa	Mikrokapcsoló (külön megkeresésre)	01

Csatlakoztatási terv

