



Fișă tehnică

Cutie de distribuție SBU-BASIC

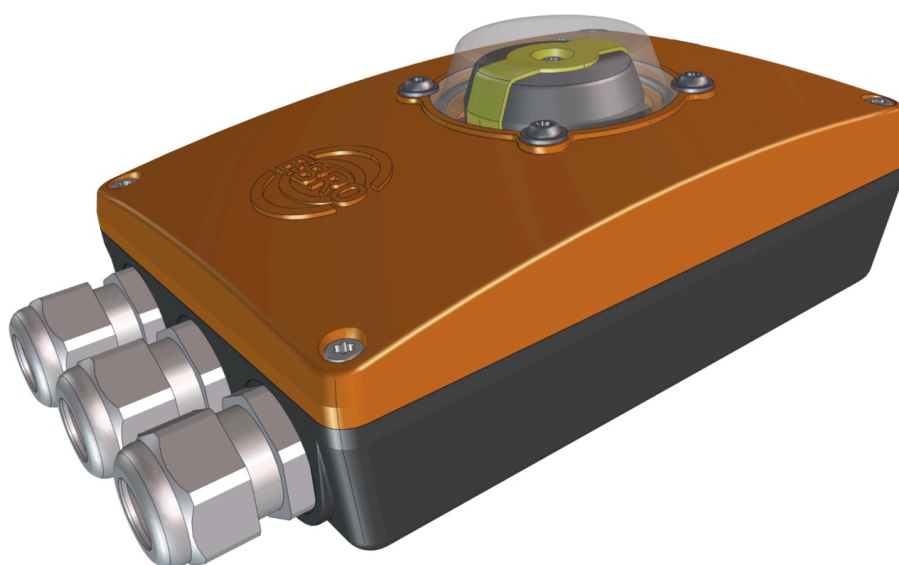

Fișă dimensiuni

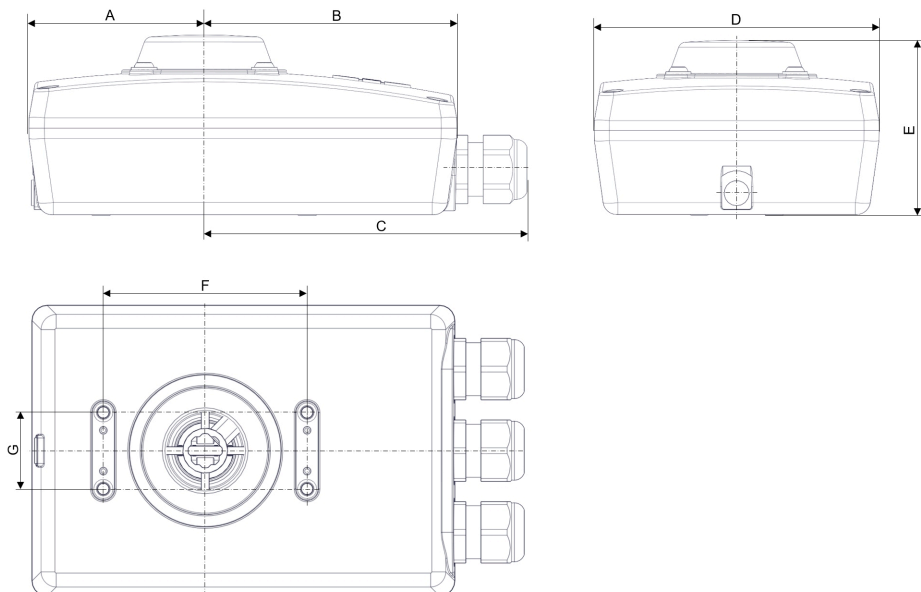

Tip	Dimensiuni principale [mm]							Greutate [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1.5

Caracteristici tehnice

Denumire	Descriere
Carcasă	Aluminiu acoperit cu pulbere
Garnitură	NBR, opțional silicon
Tip de racord	Cleme cu arc de tensionare 2,5 mm ²
Interval termic	Standard -20 °C până la +70 °C sunt posibile variante speciale
Șuruburi	Inox A4
Senzori	2 microîntrerupătoare
Interval reglare	Se pot seta max. 2 actuatoare până la 240°
Racord supapă	Max. 1 bobină supapă electromagnetică

Certificate și omologări

Denumire	Descriere
Protecție la explozie opțional	ATEX 2D
Protecția carcasei	IP 65, IP 67 și IP 68 conform DIN EN 60529:2014-09
Protecție anticorozivă	C3, opțional C5M
Conformitatea	CE
Indicație: Alte certificate și omologări disponibile la cerere.	

Cod tip

SBU-M203-K211-M01



Exem- plu	Poziție	Caracteristică	Specificitate	Pres- cur- tare
M	1	Tip senzor	Microcomutator	M
			Comutator de proximitate inductiv	P
2	2	Număr de senzori	fără	0
			1	1
			2	2
			3 (doar în combinație cu 5 borne pentru conectarea supapei electro-magnetice)	3
0	3	Versiune Ex	fără	0
			ATEX (la cerere)	1-5
3	4	Bloc de borne pentru conectarea supapei electromagnetice	3 borne (o bobină)	3
			5 borne (două bobine, pregătite pentru un al treilea senzor sau comutator V3)	5
K	5	Tip înșurubare	Plastic	K
			Metal	M
2	6	Înșurubări cablu/ Racorduri electrice	fără	0
			M20x1,5 înșurubare cu șurub orb	1
			M20x1,5 diametru cablu 6-12mm	2
			M20x1,5 diametru cablu 5-9mm	3
1	7	Înșurubări cablu/ Racorduri electrice	fără	0
			M20x1,5 înșurubare cu șurub orb	1
			M20x1,5 diametru cablu 6-12mm	2
			M20x1,5 diametru cablu 5-9mm	3
			Conector de supapă, formă constructivă A	4
1	8	Înșurubări cablu/ Racorduri electrice	fără	0
			M20x1,5 înșurubare cu șurub orb	1
			M20x1,5 diametru cablu 6-12mm	2
			M20x1,5 diametru cablu 5-9mm	3
			Conector de supapă, formă constructivă A	4
M	9	Producător senzor	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Tip senzor	Microcomutatoare (altele la cerere)	01

Schemă de racord

