



Folha de dados técnicos

caixa de comando SBU-BASIC

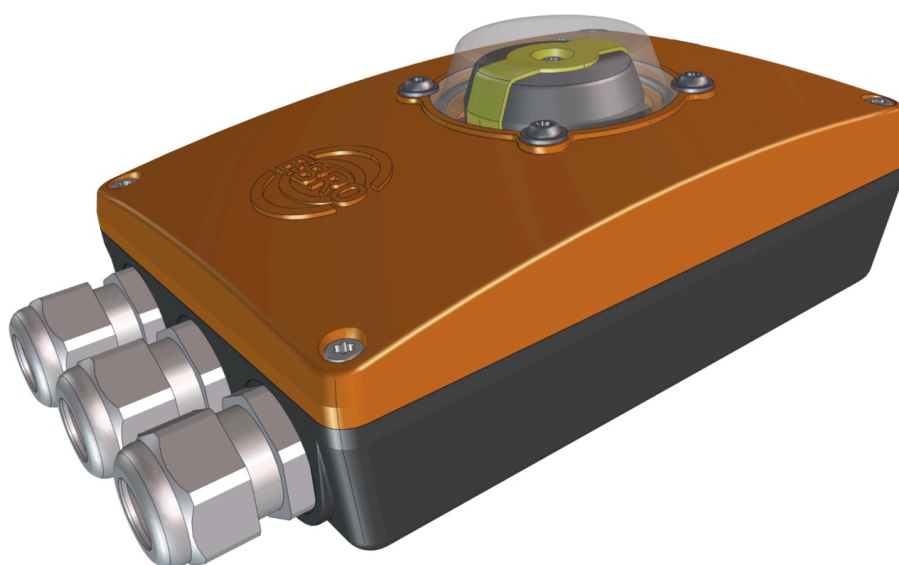

Ficha técnica

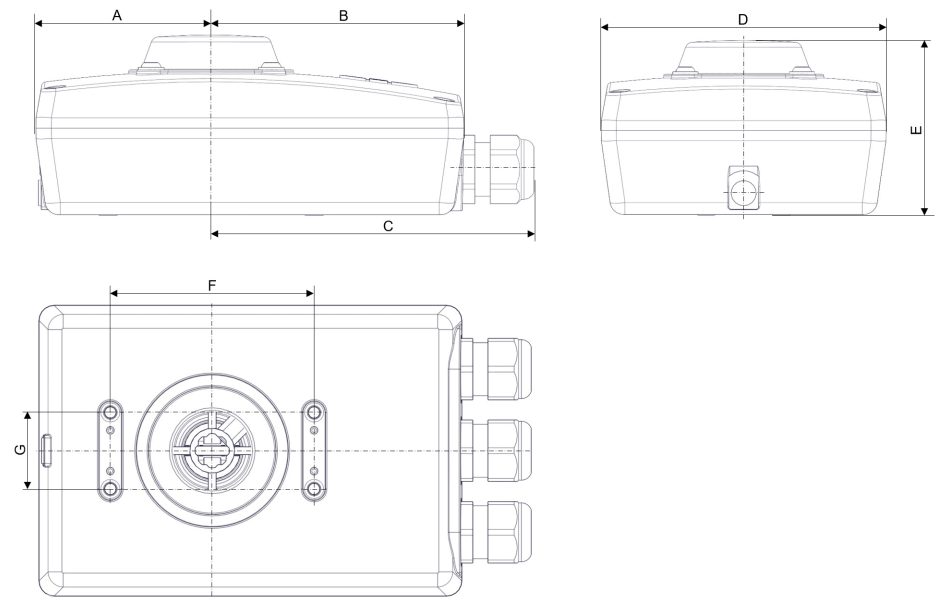

Tipo	Dimensões principais [mm]							Peso [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Caraterísticas técnicas

Designação	Descrição
Carcaça	Alumínio com revestimento em pó
Vedante	NBR, silicone opcional
Tipo de ligação	Terminais de mola 2,5 mm ²
Intervalo de temperatura	Padrão -20 °C a +70 °C Versões especiais disponíveis
Parafusos	Aço inoxidável A4
Sensores	2 microinterruptores
Faixa de ajuste	Máx. 2 atuadores reguláveis até 240°
Ligação da válvula	Máx. 1 bobinas de válvula solenóide

Certificados e aprovações

Designação	Descrição
Proteção contra explosões opcional	ATEX 2D
Proteção da carcaça	IP 65, IP 67 e IP 68 em conformidade com a norma DIN EN 60529:2014-09
Proteção contra a corrosão	C3, opcional C5M
Conformidade	CE
Nota: Outros certificados e aprovações disponíveis a pedido.	

Código do tipo

SBU-M203-K211-M01

Exem- plo	Posição	Caraterística	Caraterização	Abre- via- tura
M	1	Tipo de sensor	Microinterruptor	M
			Interruptor de aproximação indutivo	P
2	2	Número de sensores	sem	0
			1	1
			2	2
			3 (apenas em combinação com 5 terminais para ligação de válvula solenóide)	3
0	3	Versão ambientes Ex	sem	0
			ATEX (a pedido)	1-5
3	4	Pontos de fixação para ligação da válvula solenóide	3 terminais (uma bobina)	3
			5 terminais (duas bobinas, preparadas para um terceiro sensor V3 ou interruptor)	5
K	5	Tipo de ligação	Plástico	K
			Metal	M
2	6	Prensa-cabos/ ligações elétricas	sem	0
			Parafuso cego M20x1,5	1
			M20x1,5 Diâmetro do cabo 6-12mm	2
			M20x1,5 Diâmetro do cabo 5-9mm	3
1	7	Prensa-cabos/ ligações elétricas	sem	0
			Parafuso cego M20x1,5	1
			M20x1,5 Diâmetro do cabo 6-12mm	2
			M20x1,5 Diâmetro do cabo 5-9mm	3
			Conector de válvula modelo A	4
1	8	Prensa-cabos/ ligações elétricas	sem	0
			Parafuso cego M20x1,5	1
			M20x1,5 Diâmetro do cabo 6-12mm	2
			M20x1,5 Diâmetro do cabo 5-9mm	3
			Conector de válvula modelo A	4
M	9	Fabricante de sensores	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Tipo de sensor	Microinterruptor (informações a pedido)	01

Diagrama de ligações

