



Karta danych technicznych

Skrzynka rozdzielcza SBU-BASIC

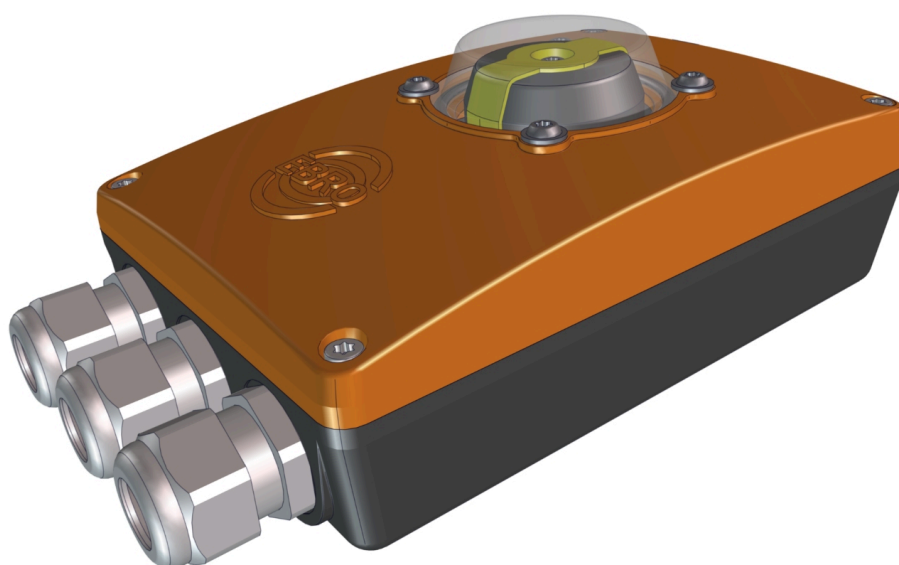

Karta wymiarów

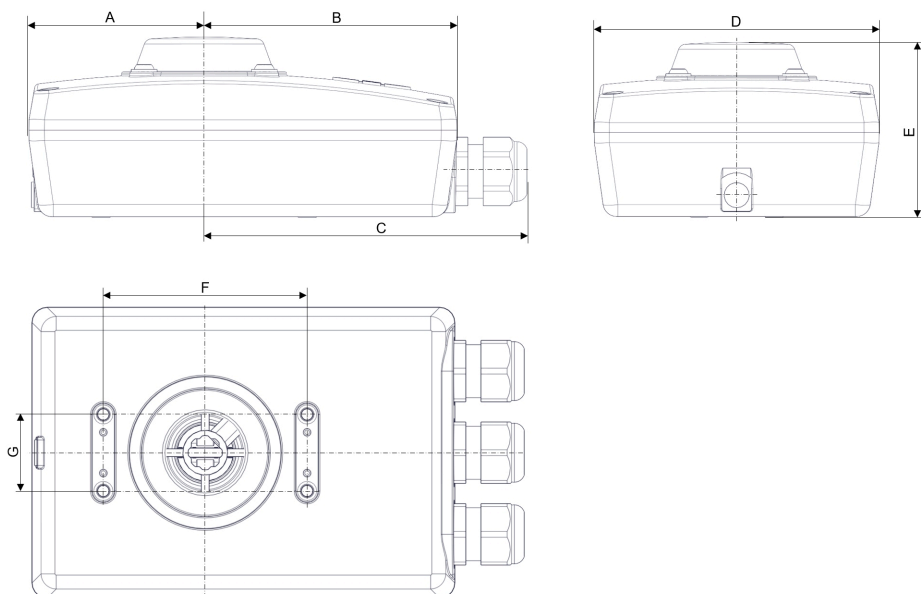

Typ	Wymiary główne [mm]							Masa [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Właściwości techniczne

Oznaczenie	Opis
Obudowa	Aluminium powlekane proszkowo
Uszczelka	NBR, opcjonalnie silikon
Rodzaj przyłącza	Zaciski ze sprężyną naciągową 2,5 mm ²
Zakres temperatury	Standardowo -20°C do +70°C Możliwe wersje specjalne
Śruby	Stal stopowa A4
Czujniki	2 mikroprzełączniki
Zakres nastawy	Maks. 2 wyzwalacze mają możliwość nastawienia do 240°
Przyłącze zaworu	Maks. 1 cewka zaworu elektromagnetycznego

Certyfikaty i dopuszczenia

Oznaczenie	Opis
Zabezpieczenie przeciwybuchowe opcjonalnie	ATEX 2D
Ochrona obudowy	IP 65, IP 67 oraz IP 68 według normy DIN EN 60529:2014-09
Ochrona przeciwkorozyjna	C3, opcjonalnie C5M
Zgodność	CE
Wskazówka: Inne certyfikaty i dopuszczenia możliwe na zapytanie.	

Klucz typu

SBU-M203-K211-M01



Przy- kład	Pozycja	Właściwość	Wytłoczenie	Skrót
M	1	Typ czujnika	Mikroprzełącznik	M
			Indukcyjny łącznik zbliżeniowy	P
2	2	Liczba czujników	bez	0
			1	1
			2	2
			3 (tylko w połączeniu z 5 zaciskami do podłączenia zaworu elektromagnetycznego)	3
0	3	Wersja Ex	bez	0
			ATEX (na zapytanie)	1-5
3	4	Miejsca zacisków do podłączenia zaworu elektromagnetycznego	3 zaciski (jedna cewka)	3
			5 zacisków (dwie cewki, przygotowanie dla trzeciego czujnika V3 lub przełącznika)	5
K	5	Typ złącza śrubowego	Tworzywo sztuczne	K
			Metal	M
2	6	Dławnice kablowe / przyłącza elektryczne	bez	0
			M20x1,5 zaślepiające złącze śrubowe	1
			M20x1,5 średnica przewodu6 – 12 mm	2
			M20x1,5 średnica przewodu5 – 9 mm	3
1	7	Dławnice kablowe / przyłącza elektryczne	bez	0
			M20x1,5 zaślepiające złącze śrubowe	1
			M20x1,5 średnica przewodu6 – 12 mm	2
			M20x1,5 średnica przewodu5 – 9 mm	3
			Wtyczka kątowna konstrukcja A	4
1	8	Dławnice kablowe / przyłącza elektryczne	bez	0
			M20x1,5 zaślepiające złącze śrubowe	1
			M20x1,5 średnica przewodu6 – 12 mm	2
			M20x1,5 średnica przewodu5 – 9 mm	3
			Wtyczka kątowna konstrukcja A	4
M	9	Producent czujnika	Marquardt	M
			Pepperl + Fuchs	P
01	10	Typ czujnika	Mikroprzełącznik (inne na zapytanie)	01

Schemat połączeń

